



ANTICORTE

ERGONOMÍA

EQUIPOS
INDUSTRIALES

2022 - 2023

Comercial Andexport

**CATÁLOGO
EQUIPAMIENTO PARA
SEGURIDAD INDUSTRIAL**

***Soluciones industriales para hacer su trabajo
más seguro y eficiente***

WWW.ANDEXPORT.COM



COMERCIAL ANDEXPORT

NUESTRO CANAL
YouTube

MÁQUINAS E INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO Y PACKAGING

CONOZCA NUESTRAS SOLUCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA SU OPERACIÓN

- Proteja a sus operarios de lesiones lumbares, cortes o fatiga muscular.
- Resguarde la integridad de sus productos con una manipulación segura.
- Optimice sus procesos de carga y traslado cumpliendo con la ley del saco (Nº20949 mod.2016).

ERGONOMÍA



ANTICORTE





HACEMOS SU TRABAJO MÁS RÁPIDO, FÁCIL Y SEGURO
SOLUCIONES EFICIENTES PARA FACILITAR LA TAREA DE SUS TRABAJADORES

Representante Oficial

martor 



Marca de Comercial Andexport

SEGUMASS
SEGURIDAD COMPROBADA

CE EN 388:2016 



Representante Oficial

FEZER 
Simply move more.



Comercial Andexport es representante oficial de las siguientes marcas

TOPPY  **RAMA** 



NTS Bespoke Handling Equipment 



SCHLUMPF USA 



STS diseña y fabrica la gama más grande de equipos para alzamiento, transporte y volteo de tambores y barriles.

Levante, transporte y volteé los tambores y barriles de forma sencilla, rápida y segura. Donde **ANDEXPORT**, te ayudará a encontrar la solución para su proceso y necesidad.



ATEX

Certifica que un equipamiento cumple con las características necesarias.

Los tambores ATEX se suministran con una Declaración de conformidad de la UE que establece el cumplimiento de la Directiva ATEX 2014/34 / UE.



Carro desplazador de tambores ATEX Serie DTP04-R500-1250-SS



- Equipo ideal para carga y descarga de tambores que se encuentre en cualquier punto del pallet.
- Su pedestal se puede mover de izquierda a derecha y viceversa, para poder tomar y movilizar el tambor que necesita desplazar.
- El equipo es de acero inoxidable, ideal para trabajos en instalaciones de producción, como: alimentos, farmacéuticos y productos químicos.



Levantador de tambor ATEX Serie DTP08-250kg



- Carro elevador de tambores, con contrapeso **DRUM LIFTER**. Ideal para trabajos en espaciosos áreas estrechas.
- Su diseño elimina las base de piernas periféricas, lo cual facilita el desplazamiento a distintas áreas donde otros carros no pueden llegar.



Carro elevador de tambor ATEX Serie DTP05



- Carro para movimiento de tambores, el cual con su base en forma en V nos ayudará a poder despaletizar o paletizar los tambores desde las esquinas de los pallets.

TAMBORES QUE SE PUEDEN VOLTEAR





ATEX STS

Bespoke
Handling
Equipment



SISTEMA NEUMÁTICO HIDRÁULICO

Sistema neumático hidráulico permite no ocupar corriente eléctrica para realizar distintos movimientos del equipo. Estos carros usan bombas neumáticas para generar todos los movimientos hidráulicos necesarios.

Nuestros carros ATEX se puede pedir en:

- Acero 100 % inoxidable
- Tracción eléctrica
- Con pesa.
- Con alzamiento eléctrico
- Con volteo eléctrico.



Volteador de tambor eléctrico (ATEX) Serie STE05-DRU01-Ex/ STP-05-DRU01(opcional)



- Sus funciones **hidráulico-eléctrico** o **neumático-hidráulico**, ayudan a una elevación telescópica, la toma para volteo es en forma de abrazadera, además contiene un sistema de pesaje y más.
- El carro se puede trabajar con un formato de abrazadera o en forma de prensa, para un mejor manejo en base a sus necesidades.



Volteador de tambor ATEX Serie STP01-RRH01-Ex / STE01-RRH01



DISPONIBLE
VERSIÓN ELÉCTRICA
STE01-RRH01



- Sistema de abrazadera en forma de prensa, lo cual es ideal para movimiento de tambores desde **50 lts a 220 lts** (también se adapta a distintos tamaños y forma de tambores).



Elevador de pallet ATEX Serie STP08-FAC01-Ex



- Carro ideal para el movimiento de carga, por medio de pallet.
- Con una elevación de hasta **2400 mm** de alto. Ideal para trabajos en altura.



Apilador hidráulico de tambores capacidad 400 kg Código FC40C



Toma del tambor
tipo gancho

Toma del tambor
tipo abrazadera

Código: FC40C

Código: FC40D

CARACTERÍSTICAS

- Carro ideal para alzamiento, transporte y volteo de tambores hasta 450 kg.
- Su formato de agarre en forma de "pico de loro", funciona adecuadamente con tambores metálicos.
- Tiene un volteo de hasta 120° desde su posición normal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	FC40C	FC40D
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	400 Kg.	400 Kg.
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN*	1800 mm.	1800 mm.
ALTURA MÍNIMA DE ELEVACIÓN*	400 mm.	400 mm.
TIPO DE CARRO	Hidráulico / Manual	Hidráulico / Manual
TIPO DE TAMBOR	Metálico	Metálico / Plástico

[*] Medida tomada desde piso hasta sistema de volteo.

Apilador hidráulico de tambores capacidad 450 kg Código FC45



CARACTERÍSTICAS

- Vierte un tambor de hasta 150 cm de altura.
- Elevación manual con inclinación del tambor.
- Equipado con balanza permite pesar su tambor mientras vierte para dispensar cantidades precisas según sea necesario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	FC45
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	450 Kg.
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN*	1500 mm.
ALTURA MÍNIMA DE ELEVACIÓN*	500 mm.
TIPO DE CARRO	Hidráulico manual
TIPO DE TAMBOR	Metálico / Plástico

[*] Medida tomada desde piso hasta sistema de volteo.



Elevador y volteador de tambores con alzamiento eléctrico Código FVH300



CARACTERÍSTICAS

- El equipo se transporta o mueve de forma manual.
- El alzamiento y el volteo de los tambores es de forma eléctrica.
- La base de este equipo es en forma de V, está diseñada para posicionar tambores desde las esquinas de los pallets.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	FVH300
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	520 Kg.
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN*	1600 mm.
ALTURA MÍNIMA DE ELEVACIÓN*	400 mm.
TIPO DE CARRO	Alzamiento Eléctrico
TIPO DE TAMBOR	Metálico / Plástico

(*) Medida tomada desde piso hasta sistema de volteo.

Elevador de tambores para grúa horquilla Código FI50



CARACTERÍSTICAS

- Equipo ideal para el alzamiento de tambores de forma rápida, sin conexión hidráulica y eléctrica.
- Este equipo debe utilizarse con grúa horquilla para el transporte del tambor.
- El formato de este equipo, busca un movimiento rápido y de gran distancia de un punto a otro.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	FI50
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	450 Kg.
ALTURA DE ELEVACIÓN	Sin máximo y mínimo
DIMENSIONES	1400 x 1000 x 2100 mm.
TIPO DE MANEJO DE CARRO	Complemento de Equipo
TIPO DE TAMBOR QUE OPERA	Metálico / Plástico

Carro hidráulico para el transporte de tambores en pallet Código FV250D



CARACTERÍSTICAS

- Carro ideal para el movimiento de tambores desde un pallet.
- Este equipo busca poder retirar los tambores desde los pallets, en cualquier ubicación dentro del mismo pallet.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	FV250D
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	250 Kg.
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN*	1180 mm.
ALTURA MÍNIMA DE ELEVACIÓN*	910 mm.
TIPO DE CARRO	Hidráulico Manual
TIPO DE TAMBOR	Metálico / Plástico

(*) Medida tomada desde piso a sistema de anclaje del tambor.

Carro hidráulico para el transporte de tambores Código FV300



CARACTERÍSTICAS

- Este carro busca potenciar el movimiento rápido y versátil de tambores desde un punto a otro punto.
- La base de este equipo es en forma de V es ideal para posicionar o retirar tambores desde las esquinas de los pallets.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	FV300
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	300 Kg.
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN*	1200 mm.
ALTURA MÍNIMA DE ELEVACIÓN*	870 mm.
TIPO DE CARRO	Hidráulico Manual.
TIPO DE TAMBOR	Metálico / Plástico

(*) Medida tomada desde piso a sistema de anclaje del tambor.

Carro hidráulico para el transporte de tambores Código FV450



CARACTERÍSTICAS

Equipo para el movimiento de tambores de **30 o 55 galones** con sistema de agarre rápido mediante una garra auto ajustable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	FV450
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	450 Kg.
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN*	1400 mm.
ALTURA MÍNIMA DE ELEVACIÓN*	800 mm.
TIPO DE CARRO	Hidráulico / Manual
TIPO DE TAMBOR	Metálico / Plástico

(*) Medida tomada desde piso a sistema de anclaje del tambor.

Carro hidráulico para el transporte de tambores Código FV250



CARACTERÍSTICAS

- Este carro, busca potenciar el movimiento de tambores desde un punto a otro.
- Es ideal para cuando se necesite un movimiento rápido de un tambor plástico o metálico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	FV250
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	250 Kg.
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN*	1300 mm.
ALTURA MÍNIMA DE ELEVACIÓN*	1120 mm.
TIPO DE CARRO	Hidráulico / Manual
TIPO DE TAMBOR	Metálico / Plástico

(*) Medida tomada desde piso a sistema de anclaje del tambor.

Cargador de tambores para superficies irregulares Código FG450C



CARACTERÍSTICAS

- Potente estructura de la interacción mecánica.
- La rueda de este cargador es neumática, apta para los desniveles del terreno.
- Cargador apto para el transporte de bidones de acero y plástico.
- Este equipo puede ajustarse de acuerdo a la altura del tambor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	FG450C
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	450 Kg.
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN*	1400 mm.
ALTURA MÍNIMA DE ELEVACIÓN*	500 mm.
TIPO DE CARRO	Manual
TIPO DE TAMBOR	Metálico / Plástico

(*) Medida tomada desde piso hasta toma del tambor (medida adaptable)

Pinza para carga de tambores Código FN350

CARACTERÍSTICAS

Para la elevación de tambores de acero de **210 litros**. Es muy fácil de controlar, elevación con tapa abierta o cerrada.

Pinza con enganche rápido y seguro que mantiene el tambor en posición vertical durante la elevación, lo que reduce los derrames y lesiones.

Trabaja fácilmente con montacargas o tcele.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	FN350
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	350 Kg.
TAMAÑO TAMBOR	210 Litros
PESO NETO	9.5 Kg.




HEMOS SEPARADO NUESTRAS MÁQUINAS EN LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS PARA FACILITAR SU BÚSQUEDA DE ACUERDO A SUS NECESIDADES


- 1 Carros para levantar, voltear y trasladar pequeñas bobinas.
- 2 Carros para levantar y desplazar bobinas horizontalmente.
- 3 Mecanismos para levantar bobinas verticalmente, para ser usado en tecla.
- 4 Carros para levantar, voltear y trasladar grandes bobinas.

Guía rápida para la correcta elección del equipo


1. Defina la orientación del movimiento




3. Defina los requerimientos operacionales

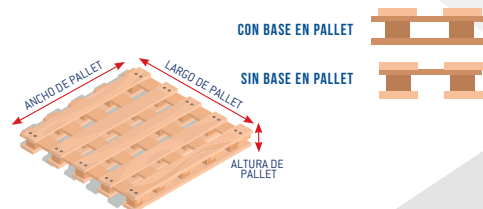

1.2 Ubicación de la bobina.


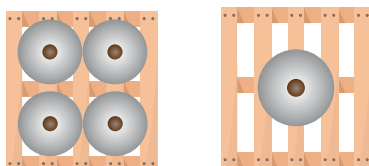


3.2. Defina altura levantamiento horizontal

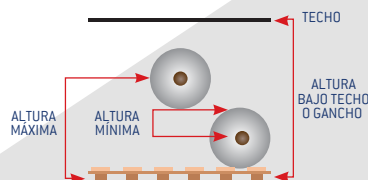

2- Defina las dimensiones y peso de sus bobinas

3.3. Definir altura levantamiento vertical



1 Carros para levantar, voltear y trasladar pequeñas bobinas.

Carro hidráulico para el transporte de bobinas Código MRH-300-PT

Carro eléctrico manual para el transporte de bobinas Código ERH-400



Código
MRH-300-PT

ALZAMIENTO Y VOLTEO
MANUAL

MRH-300-PT

- Carro con pivote giratorio.
- Patas al costado del pallet.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CÓDIGO	MRH-300-PT
[*] CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	136 Kg.
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN	1784 mm.
TIPO DE CARRO	Manual

[*] Depende del ancho y diámetro de la bobina.



Código
ERH-400

ALZAMIENTO Y
VOLTEO ELÉCTRICO

ERH-400

- Carro con pivote giratorio.
- Patas a los costados o por debajo de pallet.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CÓDIGO	ERH-400
[*] CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	226 Kg.
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN	2000 mm.
TIPO DE CARRO	Eléctrico/Manual

[*] Depende del ancho y diámetro de la bobina.

Carro para voltear y elevar bobinas

Código G150CN-3



Código G150CN-3



Carro para voltear y elevar bobinas

Código G150CN-6



Código G150CN-6



CARRO DE ALZAMIENTO ELÉCTRICO, DESPLAZAMIENTO Y VOLTEO MANUAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	G150CN-3	G150CN-6
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA*	60 Kg.	60 Kg.
ELEVACIÓN MÁXIMA **	1600 mm.	1600 mm.
ELEVACIÓN MÍNIMA **	200 mm.	200mm.
DIÁMETRO MÁXIMO DE BOBINA	600 mm.	600 mm.
TIPO DE CARRO	Manual	Manual

(*) Dependiendo del ancho y diámetro de la bobina

(**) Medida tomada desde piso hasta toma del volteador

CARACTERÍSTICAS

Ideal para el uso en pasillos estrechos y espacios reducidos. Perfecto para todas las aplicaciones de movimientos con carga. A partir de la línea de embalaje para el procesamiento de alimentos, desde la bodega a la oficina, cocina, laboratorio, outlet, retail, etc.



APLICACIONES DE CARRO



Plataforma para pallets

Código NUL-01-N



CARACTERÍSTICAS

- Plataforma de 120 x 120 x 20 cm.
- Ideal para tener pallet en altura.
- Compatible con carro:

G150CN-3 / G150CN-6



2 Carros para levantar y desplazar bobinas horizontalmente.



Carro elevador manual
Código RH4120T / RH4150T

CARACTERÍSTICAS

Estos carros están especialmente diseñados para todas las áreas que usan rodillos de diferentes materiales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	RH4120T	RH4150T
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	400 Kg.	400 Kg.
ELEVACIÓN MÁXIMA *	1350 mm.	1500 mm.
ELEVACIÓN MÍNIMA *	200 mm.	200 mm.
DIÁMETRO MÁXIMO DE BOBINA	550 mm.	550 mm.
TIPO DE CARRO	Hidráulico /Manual	



[*] Medida tomada desde piso hasta bandeja de carga de la bobina.



Carro elevador para grandes bobinas
Código GTN1015V

CARACTERÍSTICAS

De similares características al carro manual, está diseñado para elevar de forma fácil y eficiente diferentes tipo de bobinas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	GTN1015V
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	1000 Kg.
ELEVACIÓN MÁXIMA *	1500 mm.
ELEVACIÓN MÍNIMA *	220 mm.
DIÁMETRO MÁXIMO DE BOBINA	800 mm.
TIPO DE CARRO	Eléctrico Manual



[*] Medida tomada desde piso hasta bandeja de carga de la bobina.



Carro elevador eléctrico
Código GH4150T

CARACTERÍSTICAS

De similares características al carro manual, está diseñado para elevar de forma fácil y eficiente diferentes tipo de bobinas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	GH4150T
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	400 Kg.
ELEVACIÓN MÁXIMA *	1600 mm.
ELEVACIÓN MÍNIMA *	220 mm.
DIÁMETRO MÁXIMO DE BOBINA	550 mm.
TIPO DE CARRO	Eléctrico/Manual



[*] Medida tomada desde piso hasta bandeja de carga de la bobina.



Transpaleta para rollos o grandes bobinas
Código JT15CVRR / JT18E

CARACTERÍSTICAS

Transpaleta para el movimiento de bobinas en forma horizontal, ideal para el traslado en fábrica, con potencia hidráulica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	JT15CVRR	JT18E
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	1500 Kg.	1800 Kg.
LONGITUD DE LA PALETA	1350 mm.	1350 mm.
ANCHO DE LA PALETA	860 mm.	1030 mm.
DIÁMETRO MÁXIMO BOBINA	800 mm.	1400 mm.
DIÁMETRO MÍNIMO BOBINA	500 mm.	800 mm.
TIPO DE CARRO	Manual	Manual.



2 Carros para levantar y desplazar bobinas horizontalmente.

Carro de tracción y alzamiento eléctrico Código 1T-1M

El carro cuenta con accionamiento eléctrico para la bomba hidráulica y accionamiento eléctrico para el desplazamiento del carro.

Todos los modelos incluyen:

CARACTERÍSTICAS

- 1 Batería.
- 1 Cargador.
- 1 Motor 24V / 1200w.
- 1 Bomba hidráulica con motor de 24v/14A.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	1T-1M 1000 KG 120- 1200 MM	1T-1M 1000 KG 140- 980 MM	1T-1M 1000 KG 140- 1200 MM	1T-1M 1200 KG 120- 980 MM	1T-1M 1500 KG 120- 980 MM
ALTURA DEL CARRO	1320 mm.	1260 mm.	1260 mm.	1260 mm.	1260 mm.
ANCHO MÁXIMO DE LA BOBINA	1600 mm.	1500 mm.	1600 mm.	1600 mm.	1600 mm.
DIÁMETRO DE LA BOBINA	1000 mm.	1000 mm.	1000 mm.	1000 mm.	1000 mm.
CAPACIDAD DE CARGA	1000 Kg.	1000 Kg.	1200 Kg.	1200 Kg.	1500 Kg.
ELEVACIÓN DE LA PLATAFORMA	980 mm.	980 mm.	1200 mm.	980 mm.	1200 mm.
RADIO MÍNIMO DE GIRO	1200 mm.	1100 mm.	1200 mm.	1200 mm.	1200 mm.

Carro de tracción manual y alzamiento eléctrico Código M10E

El carro M10E de Rama contiene un motor eléctrico para la bomba de elevación, su desplazamiento es manual y su elevación se activa eléctricamente, la cual permite subir la bobina de forma hidráulica.

CARACTERÍSTICAS

- Este carro esta disponibles para versiones de máximo 600 y 1000 kilos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	M-10-E 1000 KG/800 MM	M-10-E 1000 KG /980 MM	M-10-E 1000KG. /1200 MM
ALTURA DEL CARRO	1115 mm.	1115 mm.	1115 mm.
ANCHO MÁXIMO DE LA BOBINA	1400 mm.	1400 mm.	1400 mm.
DIÁMETRO DE LA BOBINA	1000 mm.	1000 mm.	1000 mm.
PESO MÁXIMO DE LA BOBINA	1000 Kg.	1000 Kg.	1000 Kg.
ELEVACIÓN DE LA PLATAFORMA	800 mm.	980 mm.	800 mm.
RADIO MÍNIMO DE GIRO	1300 mm.	1300 mm.	1300 mm.

Carro elevador de bobina manual Código M-600 / M-1000

CARACTERÍSTICAS

- El desplazamiento de este carro es manual de alta resistencia. En versiones para capacidades máximas de 600 y 1000 Kilos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	M-600 600 KG	M-1000 1000KG
ALTURA DEL CARRO	1055 mm.	1310 mm.
ANCHO MÁXIMO DE LA BOBINA	1400 mm.	1400 mm.
DIÁMETRO DE LA BOBINA	850 mm.	1000 mm.
PESO MÁXIMO DE LA BOBINA	600 Kg.	1000 Kg.
ELEVACIÓN DE LA PLATAFORMA	780 mm.	120 mm.
RADIO MÍNIMO DE GIRO	850 - 780 mm.	1000 - 980 mm.

3 Mecanismos para levantar bobinas verticalmente, para ser usado en tcele.

Levador de bobinas para ser usado en tcele Código VRL-NAC

Elevadores verticales para tcele los cuales pueden trabajar con bobinas hasta los 2000 Kg. Trabaja con conos de 3" y 6". **Podemos ofrecer proyectos llave en mano: los cuales y contemplan la instalación de un sistema de puente grúa más el sistema para elevarlos.**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
MANDRIL-3	Mandrill de acero para cono de 3"	76 mm.
MANDRIL-6	Mandrill de acero para cono de 6"	152 mm.
VRL-NAC	Compatible con mandriles de 3" y 6"	-



Volteador de bobinas con nivelación manual Código MRT-500-ADJ

El levantamiento manual de rodillos, se utilizan normalmente para levantar y girar los rodillos entre posición horizontal o vertical por el núcleo y los rodillos de descarga en el husillo de una máquina. Capacidades manuales hasta 500 lbs [227Kg].

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	MRT-500-ADJ
BLOQUEO Y DESBLOQUEO	Manual
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA*	227 Kg.*
DIÁMETRO MÁXIMO DE BOBINA	1372 mm.
ANCHO DE BOBINA	330 - 864 mm.



(*) Dependiendo del ancho y diámetro de la bobina



4 Carros para levantar, voltear y trasladar grandes bobinas.



Versiones con
traslado eléctrico
o manual

Carro elevador y volteador de bobinas capacidad 318 Kg Código ERH-700

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	ERH 700
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	318 Kg.
SISTEMA DE AGARRE	Mandril de expansión
FUNCIONAMIENTO	Eléctrico/ hidráulico
DIÁMETRO MÁXIMO DE BOBINA	1219 mm.
ALTURA DE ELEVACIÓN	1566 mm.
ÁNGULO DE ROTACIÓN	90°



Versiones con
traslado eléctrico
o manual

Carro elevador y volteador de bobinas capacidad 1000 Kg Código DELTA PT20X

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	DELTA PT20X
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	1000 Kg.
SISTEMA DE AGARRE	Mandril de expansión
FUNCIONAMIENTO	Eléctrico/ hidráulico
DIÁMETRO MÁXIMO DE BOBINA	1200 mm.
ALTURA DE ELEVACIÓN	3000 mm.
ÁNGULO DE ROTACIÓN	90°

(*) La capacidad real dependerá del ancho y peso de la bobina.



Versiones con
traslado eléctrico
o manual

Carro elevador y volteador de bobinas con abrazadera Código WEB600 / WEB1000

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	WEB600	WEB1000
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	600 Kg.	1000 Kg.
SISTEMA DE AGARRE	Pinza hidráulica	
DIÁMETRO MÍNIMO DE BOBINA	650 mm.	700 mm.
ALTURA DE ELEVACIÓN	1600 mm.	1600 mm.
ROTACIÓN	Hidráulica	
TIPO DE TRACCIÓN	Eléctrica	

(*) La altura máxima de elevación puede ser modificada de manera opcional hasta 2500 mm.



Versiones con
traslado eléctrico
o manual

Carro elevador y volteador de bobinas con mandril 600 Kg Código ASP0600

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	ASP0600
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	600 Kg.
SISTEMA DE AGARRE	Mandril de expansión
DIÁMETRO MÁXIMO DE BOBINA	1200 mm.
ALTURA MÁXIMA DE LEVANTE	1600 mm.
ÁNGULO DE ROTACIÓN	Eléctrica
TIPO DE TRACCIÓN	24V / 110 AH

(*) La altura máxima de elevación puede ser modificada de manera opcional hasta 2500 mm.

Carros para manipular grandes ejes Código HSH

Este carro eléctrico **HSH** marca **Schlumpf** es una máquina versátil para variadas aplicaciones en la manipulación de ejes, diseñada para ser trasladada con facilidad. El carro permite la elevación, inserción, extracción y transporte de ejes.



CARACTERÍSTICAS

- Integración de cámara de vídeo.
- Opción de desplazamiento lateral hidráulico.
- Soporte de herramientas de repuesto.
- Sensor de presión de abrazadera.
- Sensor de eje con interruptor de elevación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	HSH
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	Hasta 1500 Kg.
TIPO DE CARRO	Eléctrico - hidráulico

Carros eléctrico y manual para manipular ejes Código ESH

Es un carro manual y de fácil uso diseñado para la inserción, extracción y transporte de ejes pesados, carretes o conos de bobina.



ESH MANUAL



ESH ELÉCTRICO

CARACTERÍSTICAS

- Marco liviano.
- Fácil de empujar y maniobrar.
- Bajo mantenimiento.
- Orientación láser.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	ESH
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	136 Kg - 227 Kg.
TIPO DE CARRO	Manual o eléctrico

MODO DE USO DE MÁQUINA ELÉCTRICA



APLICACIÓN OPCIONAL CON CÁMARA



MODO DE USO DE MÁQUINA





TOPPY

SOLUCIONES PARA MOVIMIENTO DE CARGA SOBRE PALLET

Tippy Side Press Código Tippy Side Press

Es un carro móvil, cuya función es permitir el cambio del pallet a través de presión lateral.



TOPPY



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	TOPPY SIDE PRESS
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	1200 Kg.
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN	300 mm.
SUJECIÓN LATERAL (MÍN-MÁX)	800 * 1300 mm.
TAMAÑO MÁXIMO DE PALLETS	1000 * 1200 mm.
TIPO DE CARRO	Eléctrica
PRODUCTIVIDAD	Hasta 30 pallet x hora

Volteadora de pallet fijo Código M100654

Este equipo se utiliza para voltear bobinas, carretes y prácticamente cualquier carga pesada en 90 grados.



Volteador de pallets móviles PH Código Tippy Pharma Advance

Puede voltear la carga sobre el pallet hasta un peso máximo de 1000 Kg. Mientras que la apertura máxima de las horquillas es de 1620 mm.



TOPPY



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	TOPPY PHARMA ADVANCE
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	1000 Kg.
APERTURA MÁXIMA	1620 mm.
APERTURA MÍNIMA	760 mm.
TAMAÑO DE PALLET	1200x1200 mm.
TIPO DE CARRO	Hidráulico - eléctrico
PRODUCTIVIDAD	Hasta 18 pallet x hora.



Volteador de pilas móvil Código Tippy Advance (Print - line)

Es un volteador de pilas de tracción eléctrica que puede voltear, mover pallets y bancadas de papel hasta un peso máximo de 1000 kg. Tippy Advance tiene la función de recoger el pallet a la salida de la máquina de imprenta, voltear e insertar en la entrada.



TOPPY



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	TOPPY ADVANCE PRINT LINE
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	1000 Kg.
FORMATO (MÍN - MÁX)	50 * 70 - 76 * 106 cm.
TIPO DE CARRO	Hidráulico - eléctrico.

OPCIONAL: Volteador de pilas con soplador

TOPPY



Carro elevador y volteador de pallet Falcon Wings

Carro que funciona para dos actividades, transporte de carga y volteo de pallets. Nuevo cambiador de palet móvil patentado, capaz de manejar muchos tipos de cargas gracias a dos cuchillas extendidas, insertadas en la base del producto que proporcionan una base sólida. La carga no se gira.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	FALCON WINGS
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	1500 Kg.
RENDIMIENTO	40 pallet / hora
TIPO DE EQUIPO	Móvil
PRESIÓN LATERAL	Regulable
PRODUCTOS	Cajas, Frascos, Botellas, Bidones, BigBag, Tambores, Latas, Bobinas.

TOPPY



Volteador de pallet Easy Changer

Equipo que se caracteriza por generar un movimiento de pallet por empuje de carga. Por ende este equipo está pensado para el movimiento de carga con elevados pesos. Los volteadores de palets de empuje permiten un cambio de pallet rápido y seguro. Incluso los productos más pesados pueden introducirse en el palé de destino.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	EASY CHANGER
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	1500 Kg.
RENDIMIENTO	80 pallet / hora.
TIPO DE EQUIPO	Estación Fija
PRESIÓN LATERAL	Regulable
PRODUCTOS	Bolsas, Cajas, Frascos, Botellas, Pack, Big Bag, Bidones, Tambores, Bobinas.

TOPPY



Volteador de pallet Inverter HF

Equipo para volteo de carga, de estación fija en base a las necesidades de los clientes. Se trata de un revolucionario equipo capaz de cambiar 50 pallets por hora, inclinando la carga y evitando que el operario / operador, toque el pallet con las manos. La carga y descarga a nivel del suelo es con transpaletas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	INVERTER HF
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	1500 Kg.
RENDIMIENTO	80 pallet / hora
TIPO DE EQUIPO	Estación Fija.
OPERACIÓN	Rotación
PRODUCTOS	Sacos, Bolsas, Cajas, Frascos, Botellas, Pack, BigBag, Bidones, Bobinas

TOPPY



Volteador V Shape

Se trata de un inversor de palets estacionario disponible en versión semiautomática o totalmente automática. La operación de vuelco del pallet se realiza inclinando la carga a 90° o 180° con una capacidad máxima de 2000 Kg y un rendimiento de 30 pallet por hora. Carga y descarga a nivel del suelo con transpaletas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	V SHAPE
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	2000 Kg.
RENDIMIENTO	45 pallet / hora
TIPO DE EQUIPO	Estación Fija
OPERACIÓN	Rotación
PRODUCTOS	Sacos, Bolsas, Frascos, Botellas, Pack, BigBag, Bidones, Latas, Tambores, Bobinas.

Carro elevador manual

Código N200C

Operado a través de una manivela para el acceso que a su vez cuenta con un sistema automático de frenos que permite elevar o descender de forma controlada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	N200C
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	200 Kg.
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN *	1600 mm.
ALTURA MÍNIMA DE ELEVACIÓN*	200 mm.
TAMAÑO DE PLATAFORMA	470 x 600 mm.
TIPO DE CARRO	Manual

[*] Medida tomada desde piso hasta bandeja.



Carro elevador eléctrico

Código G150C / G150CN

CARACTERÍSTICAS

- Motor potente que permite un rápido ascenso de la plataforma.
- Su dispositivo de seguridad evita una caída rápida debido a la mecánica fiable.
- Batería sin mantenimiento eléctrico, pantalla digital y baja tensión de la luz de alarma.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	G150N / G150CN
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	150 Kg.
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN*	1600 mm.
ALTURA MÍNIMA DE ELEVACIÓN*	200 mm.
TIPO DE CARRO	Eléctrico
TAMAÑO DE PLATAFORMA	470 x 600 mm.
POTENCIA	200W

[*] Medida tomada desde piso hasta bandeja.



Tipos de herramientas opcionales al carro

Código G150C - N - 1 / G150C - GN - 3

HERRAMIENTAS DE ANEXO AL CARRO

SPINDLE / Código G150C - N - 1



V- BLOCK / Código G150C - GN - 3




HERRAMIENTAS EN CARRO



MOVIMIENTO DE BOBINAS MRT-500-ADJ + G150C-GN-3




POSICIÓN DE BOBINAS



BOBINA VERTICAL




BOBINA HORIZONTAL




VOLTEO DE BOBINAS

Cambie la bobina de posición con el volteador manual **MRT-500-ADJ** que permite bobinas de hasta 864 mm y un peso máximo de 150 Kg. Ubique el carro **G150C** en posición para colocar la bobina en su nueva posición.

POSICIÓN DEL CARRO



RESULTADO FINAL




MOVIMIENTO DE BOBINAS MRH-300-PT + RH4150T



DESMONTAJE DE BOBINA



Desmonte la bobina del equipo dejandola en el carro elevador eléctrico **RH4150T** que permite una elevación máxima de 1500 mm y bobinas de hasta 400 KG.



VOLTEO DE BOBINAS




Con el carro **SHULUMPF MRH-300-PT** tome, la bobina del carro **RH4150T** voltee y traslade de la bobina hasta su ubicación final.

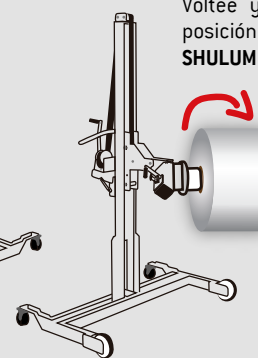

Voltee y ubique la bobina en su nueva posición sobre pallet utilizando el carro **SHULUMPF MRH-300-PT**.

RESULTADO FINAL



MOVIMIENTO DE PALLETS IV1016C + URR360-2000



UBICACIÓN DEL PALLET

Utilizando el carro **IV1016C** ubique el pallet a la altura necesaria para posicionarlo sobre la mesa elevadora y giratoria **URR360-2000**.



Su base giratoria facilita la carga de productos de ambos lados.

CARGA DE PALLET

Ubique la mesa **URR360-2000** a la altura necesaria para que el operador realice las cargas y así evitar lesiones lumbares. Esta permite hasta una altura máxima de 705 mm.



La mesa se contrae conforme se va agregando peso para facilitar el poder de retirar el pallet con el carro **IV1016C**.

RESULTADO FINAL



Elevador magnético

Código HD-4



CARACTERÍSTICAS

- Ampliamente utilizado en el mecanizado y la industria de procesamiento de plásticos para el movimiento de matrices.
- Fácil operación y máxima seguridad.
- El diseño en "V" en la parte inferior está hecho para acoplarse a superficies curvas.
- Elevador magnético sin electricidad, la fuerza magnética permanente proporciona una solución rápida y eficiente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	HD4	HD10
CAPACIDAD MÁXIMA EN SUPERFICIE PLANA	400 Kg.	1000 Kg.
CAPACIDAD MÁXIMA EN SUPERFICIE CIRCULAR	200 Kg.	500 Kg.
PRUEBA DE CAPACIDAD MÁXIMA DE RETIRO TEÓRICO	1400 Kg.	3500 Kg.
DIMENSIONES	201*115*115 mm.	295*145*152mm.
PESO NETO	18.2 Kg.	48 Kg.

Elevador magnético

Código HD-10




Carro para montaje y desmontaje de matrices

Código UED750



CARACTERÍSTICAS

Carro ideal para montar y desmontar matrices en máquinas inyectoras, también empleado para montar cargas pesadas como motores, piezas de gran tamaño. La altura y largo del brazo son ajustables.

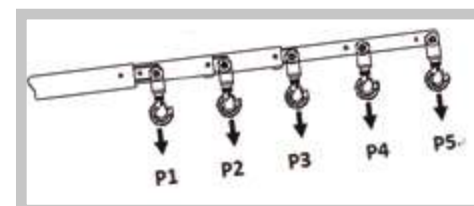

UED750

PARA 2080 MM LONGITUD	190 Kg.
PARA 1790 MM LONGITUD	330 Kg.
PARA 1500 MM LONGITUD	470 Kg.
PARA 1210 MM LONGITUD	610 Kg.
PARA 925 MM LONGITUD	750 Kg.
ALTURA MÁXIMA DEL EQUIPO	2700 mm.

ADVERTENCIA: LA SOBRECARGA ESTÁ EstrictAMENTE PROHIBIDA

Plataforma elevadora para grúa horquilla Código OM30E



CARACTERÍSTICAS

- La plataforma elevadora está diseñada para ser montada en grúas horquillas y para alcanzar trabajos en las alturas. Otorgando una total seguridad para el operario.
- Cuenta con piso antideslizante para una mayor seguridad y agujeros de drenaje.
- Totalmente portátil y fácil de montar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	OM30E
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	300 Kg.
TAMAÑO DE PLATAFORMA	1000 * 1000 mm.
ALTURA DE REJILLA SEGURIDAD	2000 mm.

Mesa elevadora móvil Código DU50F



CARACTERÍSTICAS

- Mesa elevadora móvil de buena calidad y sólida para uso intensivo.
- Equipado con tijeras dobles para una altura máxima de elevación de 1585 mm.
- 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas.
- Frenos para estabilizar la posición.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	DU50F
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	500 Kg.
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN	1600mm.
ALTURA MÍNIMA DE ELEVACIÓN	440 mm.
TAMAÑO DE LA MESA	520 x 1010 mm.
TIPO DE EQUIPO	Hidráulico Manual
PESO NETO	168 Kg.

Carro con plataforma Código EB50F



CARACTERÍSTICAS

- Carga visible desde todas las direcciones.
- Este carro con plataforma tiene paneles laterales en malla de acero desmontables.
- 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	EB50F
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	500 Kg.
ALTURA DE LA PLATAFORMA	270 mm.
DIÁMETRO DE RUEDAS	Ø 200 * 45 mm.
TAMAÑO DE LA PLATAFORMA	1200 * 800 mm.
DIMENSIONES	1400 * 800 * 1170 mm.
PESO NETO	50 Kg.

Remolcador eléctrico Código UN1000



CARACTERÍSTICAS

- Carro diseñado para todo tipo de industrias, es ideal para mover cargas de distinto tipo sobre superficies desiguales.
- El carro contiene botón de freno de emergencia para evitar aplastamiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	UN1000
CAPACIDAD MÁXIMA DE ARRASTRE	1000 Kg.
VELOCIDAD DEL CARRO	0- 6 km/h
BATERÍA	Portable 24V / 20 Ah
CARGADOR	24V / 3A
ANCHO DE RUEDAS	250 mm x 85 mm.
PESO INCLUIDA BATERÍA	100 Kg.

Apilador de pallet manual Código IV1016C



CARACTERÍSTICAS

- Apilador manual con horquillas ajustables.
- El apilador es ideal cuando se quiere tener máxima visibilidad sobre carga que se manipula.
- Sistema de elevación mediante bomba hidráulica de elevación rápida.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	IV1016C
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	1000 Kg.
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN*	1600 mm.
ALTURA MÍNIMA DE ELEVACIÓN*	65 mm.
HORQUILLAS AJUSTABLES	300 - 850 x 1000 mm.
TIPO DE EQUIPO	Manual

(*) Medida tomada desde piso hasta toma del pallet (Uñas del Equipo.)

Apilador de pallet semiautomatico Código NY1016



CARACTERÍSTICAS

- Apilador con mástil reforzado con fabricación de primera categoría.
- Horquillas estampadas.
- Apilador con protector de seguridad en rodillo de carga y en volante.
- Ligero y fácil sistema de dirección manual.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	NY1016
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	1000 Kg.
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN*	1600 mm.
ALTURA MÍNIMA DE ELEVACIÓN*	65 mm.
HORQUILLAS AJUSTABLES	230-790 x 1000 mm.
TIPO DE EQUIPO	Eléctrico/ Manual

(*) Medida tomada desde piso hasta toma del pallet (Uñas del Equipo.)

Mesa elevadora y giratoria para pallet Código URR360 - 2000



CARACTERÍSTICAS

Para evitar lesiones lumbares por manipulación de carga, esta mesa giratoria es una excelente opción económica. Su sistema de agarre para grúas de horquillas amplía sus posibilidades de uso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	URR360 - 2000
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	2000 Kg.
ALTURA MÁXIMA DE PLATAFORMA	705 mm.
ALTURA MÍNIMA DE PLATAFORMA	240 mm.
DIÁMETRO DE PLATAFORMA	1110 mm.
TIPO DE MESA	Abierto
TAMAÑO DE LA BASE	920 * 930 mm.

CONSULTE A NUESTROS EJECUTIVOS PARA MAYOR INFORMACIÓN.

OPCIÓN GALVANIZADA (SOLO A PEDIDO).



OPCIÓN INOXIDABLE (SOLO A PEDIDO).



CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES.

- LIBRE DE MANTENCIONES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS.
- CERTIFICACIÓN EUROPEA CE.
- NORMA ISO 12100:2010.
- SU SISTEMA DE RESORTES SE AJUSTA A DISTINTOS PESOS.

APLICACIONES DE URR360-2000.



Carro con cajonera

Código CV20C



Código UV-180



CARACTERÍSTICAS

- Carro con cajonera ideal para portar herramientas en estaciones de trabajo.
- El carro posee 2 ruedas con freno.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	CV20C / UV-180
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	200 Kg / 180 Kg.
TAMAÑO DE LA PLATAFORMA	610 x 380 mm.
ALTURA DE LA MANILLA	840 mm.
RUEDAS	Ø 100* 30 mm.
PESO NETO	37 Kg.

Mini apilador de aluminio

Código FGR90



APILADOR PLEGABLE PARA ALMACENAJE

CARACTERÍSTICAS

Excelente apilador para transportar y depositar carga en alturas medias, de fácil transformación para ser transportado y almacenado. Además, se puede convertir de manera sencilla en carro plataforma para mover cualquier tipo de carga.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	FGR90
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	90 Kg.
ALTURA MÁXIMA ELEVACIÓN	1500 mm.
ALTURA MÍNIMA ELEVACIÓN	25 mm.
TAMAÑO PLATAFORMA	355 x 420 mm.
PESO NETO	30 Kg.

Carro para terrenos complejos

Código TR1250D




CARACTERÍSTICAS

- Carro para trasladar pallets por montacargas.
- Ruedas grandes y horquillas extendibles.
- Puede ser utilizado para cualquier tipo de terreno irregular.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	TR1250D
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	1250 Kg.
LARGO DE HORQUILLA	860 mm.
ANCHO DE HORQUILLA	100 mm.
HORQUILLAS AJUSTABLES	228 - 735 mm.
PESO NETO	245 Kg.

TIPO DE TERRENOS





COMERCIAL ANDEXPORT
Representante exclusivo en Chile

FEZER 
Simply move more.



FEZER - convirtiendo el movimiento en algo sencillo

Fezer nace de empresas **FESTO**, al cabo de solo años, Albert Fezer se desvincula de la empresa y funda su compañía propia. La tercera generación de esta empresa familiar ha convertido a FEZER en una de las empresas líderes del sector de tecnologías para la manipulación por vacío.



Comercial andexport es el representante oficial de **FEZER**, el cual puede facilitar a nuestros clientes diversos elevadores por vacío optimizados para varios campos de aplicación. Tanto para el desplazamiento horizontal, como para el viraje o volteo de piezas compactas en planchas. Estos elevadores por vacío permiten no dañar el material, son eficaces, ergonómicos y extremadamente seguros.



FEZER ofrece una amplia gama de ventosas en distintas formas y tamaños: desde ventosas planas o de fuelle de uso universal, también posee ventosas especiales para superficies estructuradas, e incluso ventosas para materiales redondos y en barras.



Garantizamos la mejor atención al cliente mediante la **gestión de calidad** que cumple la norma **DIN ISO 9001**. De esta forma, podemos analizar constantemente los procesos empresariales para adaptarlos perfectamente a las exigencias de nuestros clientes.



BRAZO PIVOTANTE



ESTRUCTURA QUE SE UNE DIRECTAMENTE A LAS INSTALACIONES DONDE SE REQUIERE EL EQUIPO. ESTE FORMATO ES PARA UN TRABAJO EN DIFERENTES ÁNGULOS, EN UN ESPACIO FIJO DE LA EMPRESA.

COLUMNA CON BRAZO PIVOTANTE



ESTRUCTURA UNIDA AL SUELO (O A ALGUNA ESTRUCTURA ANEXA), QUE ESTÁ CONECTADA CON UN BRAZO PIVOTE PARA UN MOVIMIENTO DE DIFERENTES ÁNGULOS EN UN ESPACIO FIJO.

ESTRUCTURA TIPO H PARA MOVIMIENTO EN TODOS LOS SENTIDOS



ESTRUCTURA QUE CUENTA CON TRES RIELES DOS DE ESTOS RIELES ESTÁN ADOSADOS A LA INFRAESTRUCTURA Y EL TERCER RIEL CONECTA LOS QUE ESTÁN ADOSADOS DE FORMA FIJA, GENERANDO UN MOVIMIENTO POR TODA EL ÁREA QUE SE ENCUENTRA LA ESTRUCTURA.

PIVOTE A CIELO



ESTRUCTURA QUE ESTÁ UNIDA DESDE UN PUNTO DE SUSPENSIÓN DESDE EL TECHO Y/O CIELO DE LA EMPRESA



FEZER

Simply move more.



MANIPULACIÓN ERGONÓMICA POR VACÍO

¿POR QUÉ ELEGIR FEZER?

- Una manipulación más sencilla.
- Procesos de producción eficientes, rentables y la máxima seguridad operacional.
- Lema: **Simply move more.**

VPL - VacuPowerlift A PEDIDO



El **VacuPowerlift** entrega una operación simple y fácil. Con una sola mano permite la manipulación de cargas pesadas, soportado por una potente bomba de succión alcanzando velocidades en la elevación de hasta 50m/min.



VIDRIO



PLANCHA MADERA



CAJAS



TIPOS DE AGARRE



VQL - VacuQuicklift A PEDIDO



El tubo de vacío **VacuQuicklift** combina todas la funciones en una sola palanca (succión, elevación, acercamiento y liberación) esto hace que el **VQL** sea increíblemente rápido y garantice tiempos de operación más cortos.



NUEVO

Puede levantar fácilmente cargas de diferentes tamaños y condiciones de superficie. La característica especial de esta innovación es que posee 40 boquillas de aspiración y fuelles incorporados garantizan una adaptación óptima a la superficie.

ROLLO PAPEL



10 T
CARGA MÁXIMA

VacuCoil A PEDIDO



VacuCoil Diseñado para la manipulación de bobinas, rollos de bandas cortadas y rollos de papel. En función de la hermeticidad de las piezas, se utilizan potentes generadores de vacío asegurando la sujeción de la bobina.

PLANCHA ALUMINIO



10 T
CARGA MÁXIMA

VacuGiant A PEDIDO



VacuGiant dispositivos de levantamiento de cargas pesadas de **FEZER**, capacidad de carga más altas y condiciones de uso más difíciles, que permiten el desplazamiento de elementos de forma vertical, transversal y rotación de productos.

BIDONES



200KG
CARGA MÁXIMA

VacuMobilift A PEDIDO



VacuMobilift Son dispositivos auxiliares adecuados para elevar cargas y desplazarlas de un lugar a otro. La elevación se realiza mediante un accionamiento eléctrico y la toma del producto se realiza de forma neumática.

PLANCHA MADERA



2.000KG
CARGA MÁXIMA

VacuPoro A PEDIDO



VacuPoro Diseñado especialmente para la manipulación segura y adecuada de tableros. Dispone de ventosas especiales para madera sin cepillar como tableros de aglomerado en bruto, **MDF** u **OSB**.

PLANCHA ALUMINIO



500KG
CARGA MÁXIMA

VacuBoyMini A PEDIDO



VacuBoyMini Es ideal para manejo de cargas por su tamaño compacto y bajo peso. Otra de sus virtudes es contar con una fuente de energía autónoma, permitiendo el desplazamiento sin la necesidad de la conexión a la energía eléctrica.

MADERA EN BRUTO



1.000KG
CARGA MÁXIMA

VacuWood A PEDIDO



La serie **VacuWood** permite la correcta y segura manipulación de madera aserrada con ventosas capaces de adaptarse a la flexión de la viga laminada, con nudos o grietas. Puede ser transportadas cargas con longitudes de 24 m.



COMERCIAL ANDEXPORT

Representante exclusivo en Chile

martor 

SEGURIDAD, CALIDAD E INNOVACIÓN.




MARTOR es el líder internacional en soluciones de corte seguro. Con más de **70 años de experiencia**, combina calidad con innovación para fabricar cuchillos de seguridad para propósitos industriales y profesionales. Actualmente, la marca **MARTOR** está representada oficialmente por **Comercial Andexport**, además esta marca posee socios y distribuidores en más de 70 países por todo el mundo. **Comercial Andexport** Ofrece a sus clientes una atención personalizada.



PRINCIPALES CUALIDADES


-  NIVEL DE SEGURIDAD: ALTO
-  NIVEL DE SEGURIDAD: MUY ALTO
-  NIVEL DE SEGURIDAD: MÁXIMO
-  METAL DETECTABLE
-  MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA LA ABRASIÓN
-  ALTA PROTECCIÓN CONTRA LA ABRASIÓN
-  ERGONÓMICO
-  MUY ERGONÓMICO
-  SUAVE AGARRE
-  PARA DIESTROS Y ZURDOS
-  OJAL PARA FIJACIÓN
-  ADECUADO PARA IMPRIMIR PUBLICIDAD
-  CAMBIO DE HOJA SEGURO
-  CAMBIO DE HOJA SIN HERRAMIENTAS
-  SIN CAMBIO DE HOJA
-  HOJA DE DOBLE FILO
-  HOJA DE CUATRO FILOS
-  PROFUNDIDAD DE CORTE
-  HOJA TRAPEZOIDAL REDONDEADA

NIVELES DE SEGURIDAD

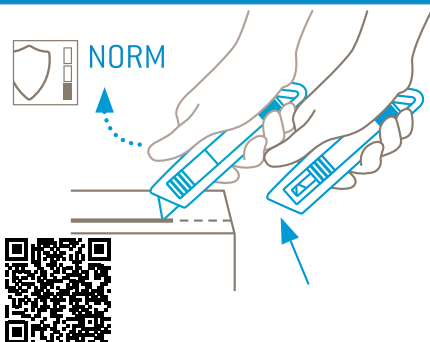


RETRACCIÓN AUTOMÁTICA DE LA HOJA
ALTA SEGURIDAD

Tan pronto como comienza a cortar, retire el pulgar del desplazador, y la hoja desaparecerá dentro del mango del cuchillo.

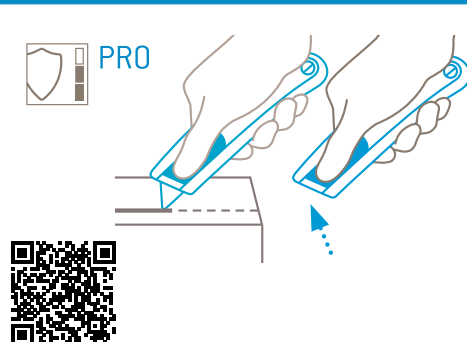

RETRACCIÓN COMPLETAMENTE AUTOMÁTICA
DE LA HOJA MUY ALTA SEGURIDAD


Cuando la hoja abandona el material que se está cortando y se retrae automáticamente dentro del mango del cuchillo.

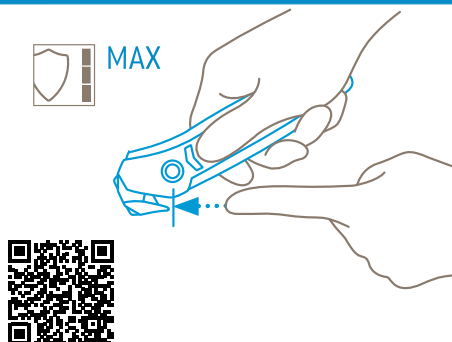


HOJA OCULTA
LA MÁS ALTA SEGURIDAD

Esta hoja no está expuesta si no oculta de manera que el filo de corte está fuera de su alcance y de la mercancía empaquetada.

PRINCIPALES MATERIALES A CORTAR




CARTÓN: HASTA
2 CAPAS



LAMINAS DE
EMBALAJE



FLEJES DE
PLÁSTICO




PAPEL Y LAMINAS
EN ROLLO



TEXTIL



FIELTRO




CARTÓN: HASTA
3 CAPAS



CINTA ADHESIVA



MERCADERÍAS
EN BOLSAS



SUELO DE PVC



TELAS NO
TEJIDAS



HILO, CUERDA



SECUNORM 300

Código: 30000110



- Variable del SECUNORM 500.
- Cortante con alta precisión en la retracción de la hoja.
- Material ligero para mayor movilidad.

HOJA MONTADA	MODELO	Nº 65232.70
	LARGO	50,1 mm.
	ANCHO	19 mm.
	ESPESOR	0,63 mm.

SECUNORM MULTISAFE

Código: 08152



- Cortante fabricado en zinc.
- De alta resistencia, en caso de caídas o golpes al mismo cortante.

HOJA MONTADA	MODELO	Nº 523270
	LARGO	53 mm.
	ANCHO	19 mm.
	ESPESOR	0,63 mm.

SECUNORM 175

Código: 175001



- Protección para la hoja del cortante.
- Desplazador para exponer la hoja, por ambos lados del cortante.
- De fácil cambio de hoja.

HOJA MONTADA	MODELO	Nº 4560
	LARGO	39 mm.
	ANCHO	18,4 mm.
	ESPESOR	0,3 mm.

SECUNORM 380

Código: 380001.02



- Cortante de seguridad con hoja de casi 8 cm y retracción automática.
- Hoja con resistencia de una presión de 80 Kg.
- Hoja de corte de una pieza, se elimina la hoja prepicada para evitar que se rompa en caso de una actividad mal realizada por el usuario.

HOJA MONTADA	MODELO	Nº 7960
	LARGO	109,5 mm.
	ANCHO	17,9 mm.
	ESPESOR	0,5 mm.

SECUNORM MIZAR

Código: 125001



- Palanca para mano completa, para liberar hoja.
- Se elimina el uso de desplazador.
- Sistema de bloqueo para mayor seguridad.

HOJA MONTADA	MODELO	Nº 523270
	LARGO	53 mm.
	ANCHO	19 mm.
	ESPESOR	0,63 mm.

SECUNORM 500

Código: 50000100



- Cuchillo de seguridad con alta precisión, con retracción automática de la hoja.
- Herramienta de mango de aluminio y para generar gran movilidad al uso.
- Con una profundidad de corte de hasta 19 mm.

HOJA MONTADA	MODELO	Nº 6523207
	LARGO	50,1 mm.
	ANCHO	19 mm.
	ESPESOR	0,63 mm.

SECUNORM 525

Código: 52500110



- Cuchillo con alta precisión, con retracción automática de la hoja.
- Herramienta con mango de aluminio y para generar gran movilidad al uso.
- Con una profundidad de corte de hasta 19 mm.

HOJA MONTADA	MODELO	Nº 60099
	LARGO	55,5 mm.
	ANCHO	19 mm.
	ESPESOR	0,63 mm.

SECUNORM 540

Código: 5400410





- Cuchillo con mango de aluminio y para generar gran movilidad al uso.
- Con una profundidad de corte de hasta 36 mm.
- Hoja de corte resistente a la presión.

HOJA MONTADA	MODELO	Nº 17940.60
	LARGO	71,2 mm.
	ANCHO	17,7 mm.
	ESPESOR	0,5 mm.

SECUNORM HANDY

Código: 44502

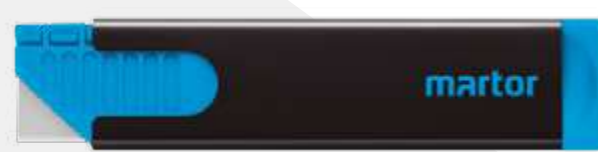

- Los desplazadores del filo son por ambos lado y con hoja retráctil.
- Con una profundidad de corte de hasta 9 mm.
- Cuchillo con facilidad de cambio de posición o cambio de hoja completo.

HOJA MONTADA	MODELO	Nº 4560
	LARGO	39 mm.
	ANCHO	18,4 mm.
	ESPESOR	0,3 mm.



SECUPRO MERAK

Código: 124001.02



- Cortante con doble cierre y retroceso automático.
- Este material es ligero para dar mayor facilidad en la movilidad del equipo.

HOJA MONTADA MODELO Nº 92

LARGO	26 mm.
ANCHO	18,5 mm.
ESPESOR	0,4 mm.

SECUPRO 625

Código: 625001.02



- Cortante fabricado para trabajos de presión.
- Cuenta con hoja retráctil automático.
- Con palanca para mano completa, para liberar la hoja.

HOJA MONTADA	MODELO	Nº 60099.70
LARGO	55,5 mm.	
ANCHO	19 mm.	
ESPESOR	0,63 mm.	

SECUPRO MEGASAFE

Código: 116001.02



- Genera una profundidad de corte de 20 mm.
- Con hoja retráctil completamente automática.
- Este cuchillo es adecuado para trabajos robustos, ya que resiste a caídas y golpes.

HOJA MONTADA	MODELO	Nº 60099.70
LARGO	55,5 mm.	
ANCHO	19 mm.	
ESPESOR	0,63 mm.	

SECUPRO MAXISAFE

Código: 10139910



- Desplazador en tres ubicaciones para aumentar la comodidad al momento de utilizar la hoja.
- Cortante con retracción completamente automático.

HOJA MONTADA MODELO Nº 9970

LARGO	60 mm.
ANCHO	19 mm.
ESPESOR	0,63mm.

SECUPRO MARTEGO

Código: 122001.02



- Cuchillo con doble cierre y con hoja retráctil completamente automático.
- Con palanca para mano completa, así liberar la hoja.
- Para trabajos robustos.

HOJA MONTADA	MODELO	Nº 92
LARGO	26 mm.	
ANCHO	18,5 mm.	
ESPESOR	0,4 mm.	



SECUMAX 320

Código: 32000110.02



- Cortante desechable, el mango es de plástico reforzado con fibra de vidrio.
- Su cabezal está diseñado para poder perforar, cortar y funcionar como rasqueta.

CABEZAL DE HOJA 2 EN 1



Puede simplemente retirar el cabezal de la hoja y girarlo o cambiarlo.

SECUMAX 145

Código: 145001



- El **SECUMAX 145** es nuestro pequeño cuchillo de seguridad fino para trabajos de corte diarios. El mango de plástico reforzado con fibra de vidrio y la fuerte hoja de 0,5 mm le otorgan una robustez considerable.

CABEZAL DE HOJA 2 EN 1



El cabezal de hoja cuenta con dos funciones iguales: cortar y pinchar.

SECUMAX 320

Código: 32000110.02



- Herramienta cortante con punta para perforar material y generar corte.
- Hoja mango ergonómico para mejor agarre.

HOJA MONTADA	MODELO	Nº 92043
	LARGO	26 mm.
	ANCHO	18,5 mm.
	ESPESOR	0,4mm.

SECUMAX 150

Código: 150001



- Cortante desechable, el mango es de plástico reforzado con fibra de vidrio.
- Su cabezal está diseñado para poder perforar, cortar y funcionar como rasqueta.

CABEZAL DE HOJA 2 EN 1



El cabezal de hoja cuenta con dos funciones iguales: cortar y pinchar.

SECUMAX EASYSAFE

Código: 121001.02



- Cortante cuenta con punta o "pico de loro", diseño así para perforar sacos de plástico.
- Su diseño busca poder cortar fácilmente láminas de plásticos, de papel (delgado) y/o textil.

HOJA MONTADA	MODELO	Nº 4560
	LARGO	39 mm.
	ANCHO	18,4 mm.
	ESPESOR	0,3mm.

SECUMAX OPTICUT

Código: 435



- Cortante diseñado para cortar films de mayor espesor o de material más resistente.
- Esta compuesto por una base metálica con revestimiento de teflón, que evita la abrasión y ayuda a un mejor deslizamiento del cortante.

HOJA MONTADA	MODELO	Nº 37040
	LARGO	43 mm.
	ANCHO	22,2mm.
	ESPESOR	0,4 mm.

LA MEJOR HERRAMIENTA DE CORTE PARA PRIMEROS AUXILIOS



SECUMAX CARDYCUT

Código: 746912



- Para corte en materiales fino (papel o film delgado)
- Hoja completamente oculta, para evitar contacto con persona y hoja de corte.
- De gran flexibilidad y fácil manejo.

DESECHABLE

El **SECUMAX CARDYCUT** es un cutter desechable. Ud. no tiene que cambiar la hoja, por lo tanto, ni Ud. ni sus trabajadores tienen contacto con ella.

SECUMAX SALVEX SOS

Código: 538.02



- Su diseño esta desarrollado para cortar desde ropa, cinturones de seguridad, zunchos, entre otros objetos.
- Cuenta con punta metálica, desarrollada para romper vidrios de vehículos, ventanales, ventanas pequeñas y otras cosas más.

HOJA MONTADA	MODELO	Nº 37040
	LARGO	43 mm.
	ANCHO	22,2 mm.
	ESPESOR	0,4 mm.

SECUMAX POLYPICK

Código: 469.08



- Para corte en materiales fino (papel o film delgado).
- Hoja completamente oculta, para evitar contacto persona y hoja de corte.
- De gran flexibilidad y fácil manejo.

DESECHABLE

El **SECUMAX POLYPICK** es un cortante desechable Ud. no tiene que cambiar la hoja, por lo tanto, ni Ud. ni sus trabajadores tienen contacto con ella.

SECUMAX SOS-CUTTER

Código: 537



- Creado para cortar cinturones de seguridad y ropa.
- Herramienta diseñada para trabajar y no generar lesiones a las personas.

MODO DE USO



NUESTROS PRODUCTOS ESPECIALES PARA LAS INDUSTRIAS SENSIBLES, CON METAL DETECTABLE .

Los contaminantes (metales) presentan un alto riesgo, especialmente para las compañías dentro de la industria alimenticia y farmacéutica: Estos penetran en el proceso de producción y pueden ocasionar serios daños a las máquinas, ocasionando la necesidad de retirar productos del mercado y peor aún, daños a los clientes al consumir estos contaminantes. El resultado: altos costos y la potencial pérdida de imagen para la empresa alimentaria.

Por esta razón, **MARTOR** ha desarrollado distintas herramientas de corte de plásticos con aleación de metal detectable (**cuchillos MDP= PMD**). Ideales para empleados que trabajan en áreas muy sensibles, especialmente durante cortes manuales dentro o cerca del área de producción.



SECUNORM HANDY MDP

Código: 447



- Protección para la hoja del cortante.
- Tiene un desplazador para exponer la hoja, por ambos lados del cortante.
- De fácil cambio de hoja.

HOJA MONTADA	MODELO	Nº 145.60
	LARGO	39 mm.
	ANCHO	18,4 mm.
	ESPESOR	0,3 mm.

SECUMAX 320 MDP

Código: 32000771.02



- Cuchillo de seguridad cortante con punta para perforar material y generar cortes.
- Hoja mango ergonómico para mejor agarre.

HOJA MONTADA	MODELO	Nº 192043
	LARGO	26 mm.
	ANCHO	18,5 mm.
	ESPESOR	0,4 mm.

SECUNORM PROFI 25 MDP

Código: 120700



- Cuenta con 25 mm de extensión en su hoja.
- De fácil cambio para su hoja de corte.

HOJA MONTADA	MODELO	Nº 199
	LARGO	60 mm.
	ANCHO	19 mm.
	ESPESOR	0,63 mm.

SECUMAX CUCHILLO ANULAR MDP

Código: 307.08



• Su función es para ser utilizado solo en el dedo anular (forma de anillo).

• Diseño para contar con cortante y poder tener las manos libres para otras actividades.

MODO DE USO



SECUNORM PROFI 40 MDP

Código: 11900771



• Herramienta cortante con alta precisión, con retracción automática de la hoja.

• Mango completamente de metal detectable.

• Con una profundidad de corte de hasta 40 mm.

HOJA MONTADA	MODELO	Nº 17940.60
	LARGO	71,2 mm.
	ANCHO	17,7 mm.
	ESPESOR	0,5 mm.

SECUMAX 150 MDP

Código: 150007



• Cortante desechable, el mango es de plástico reforzado con fibra de vidrio.

• Su cabezal está diseñado para poder perforar, cortar y funcionar como rasqueta.

CABEZAL DE HOJA 2 EN 1



El cabezal de hoja cuenta con dos funciones iguales: cortar y pinchar.

SECUMAX POLYCUT MDP

Código: 8500772



• Para corte en materiales fino (papel o film delgado).

• Hoja completamente oculta, para evitar contacto de persona y hoja de corte.

• De gran flexibilidad y fácil manejo.

• Mango completamente de metal detectable.

DESECHABLE

El **SECUMAX POLYCUT MDP** es un cortante desechable. Ud. no tiene que cambiar la hoja, por lo tanto, ni Ud. ni sus trabajadores tienen contacto con ella.

SECUMAX 145 MDP

Código: 145007



• Cortante desechable, el mango es de plástico reforzado con fibra de vidrio.

• Su cabezal está diseñado para poder perforar, cortar y funcionar como rasqueta.

CABEZAL DE HOJA 2 EN 1



El cabezal de hoja cuenta con dos funciones iguales: cortar y pinchar.

MDP SET DE TARJETAS DE PRUEBA

Código: 9910



• Hay cinco tarjetas con diferentes bolitas en el MDP SET DE TARJETAS DE PRUEBA: Entre 2,5 mm y 8 mm de tamaño. Ud. Puede probar de forma fiable la efectividad de su detector de metales usando la "Tarjeta de visita".

HOJA MONTADA	MODELO	Nº 9910.09
	LARGO	101mm.
	ANCHO	68mm.
	ESPESOR	0,5 mm.



SCRAPEX CLEANY

Código: 544.00



- Esta herramienta de corte te ayudará para la limpieza de superficies lisas.
- Funcionalidad de rasqueta.
- Equipo con deslizador de fácil uso y seguro para trabajos de fuerza.

HOJA MONTADA	MODELO	Nº 44
	LARGO	39 mm.
	ANCHO	19,3 mm.
	ESPESOR	0,3 mm.

Desbarbadores


Código: ATD211



- Herramienta robusta con mango hexagonal.
- Su cuchilla se puede utilizar girando hasta 360°.

APLICACIONES

Caja con 10 unidades cuchillas resistentes de 3,2 mm cada una posee material y revestimiento HSS M2.



Agujeros



Filos rectos



Filos curvos



Agujeros profundos

Código: DU2121




SECUMAX 363

Código: 363001.00



- Tijeras de corte seguro.
- Su diseño está desarrollado para generar corte en los materiales, pero no a las personas.

SEGURIDAD MÁXIMA



SECUMAX 564


Código: 564001.00





- Tijeras de corte seguro.
- Su diseño está desarrollado para generar corte en los materiales, pero no a las personas.


SEGURIDAD MÁXIMA

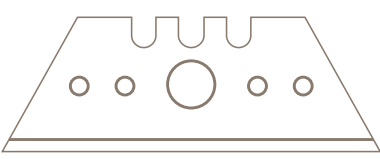



HOJA TRAPEZOIDAL	MODELO N° 523270
	LARGO 53 mm. ANCHO 19 mm. ESPESOR 0,63 mm. EMBALAJE 10 Unid AFILADO 2 LADOS

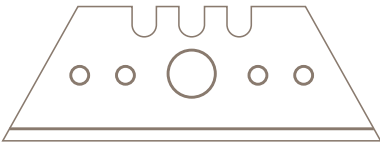ACABADO DE ACERO INOXIDABLE	
HOJA TRAPEZOIDAL	MODELO N° 6110
	LARGO 53 mm. ANCHO 19 mm. ESPESOR 0,63 mm. EMBALAJE 10 Unid AFILADO 2 LADOS

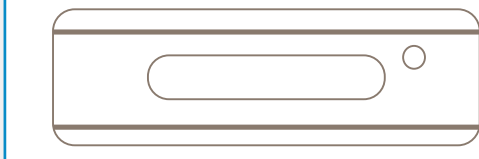HOJA INDUSTRIAL	MODELO N° 6904022
	LARGO 59 mm. ANCHO 18,8 mm. ESPESOR 0,4 mm. EMBALAJE 10 Unid AFILADO 2 LADOS

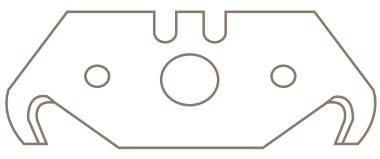HOJA DE GANCHO	MODELO N° 563470
	LARGO 51 mm. ANCHO 18,8 mm. ESPESOR 0,63 mm. EMBALAJE 10 Unid AFILADO 2 LADOS

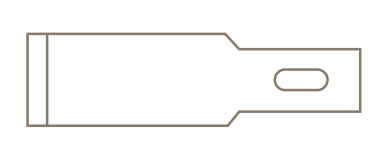
HOJA PARA CINCELAR	MODELO N° 618
	LARGO 53 mm. ANCHO 19 mm. ESPESOR 0,63 mm. EMBALAJE 10 Unid AFILADO 2 LADOS

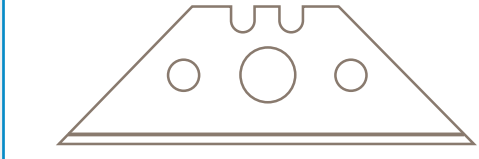
ACABADO DE ACERO INOXIDABLE	
HOJA TRAPEZOIDAL	MODELO N° 14270
	LARGO 58,4 mm. ANCHO 19 mm. ESPESOR 0,45 mm. EMBALAJE 10 Unid AFILADO 2 LADOS


HOJA INDUSTRIAL	MODELO N° 4560
	LARGO 39 mm. ANCHO 18,4 mm. ESPESOR 0,3 mm. EMBALAJE 10 Unid AFILADO 2 LADOS


ACABADO DE ACERO INOXIDABLE	
HOJA INDUSTRIAL	MODELO N° 145.60
	LARGO 39 mm. ANCHO 18,4 mm. ESPESOR 0,3 mm. EMBALAJE 10 Unid AFILADO 2 LADOS

ACABADO DE ACERO INOXIDABLE	
HOJA STYROPOR	MODELO N° 7940
	LARGO 58,4 mm. ANCHO 19 mm. ESPESOR 0,45 mm. EMBALAJE 10 Unid AFILADO 2 LADOS

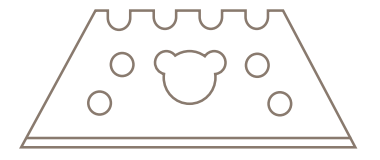HOJA TRAPEZOIDAL	MODELO N° 41.5
	LARGO 46,2 mm. ANCHO 18,9 mm. ESPESOR 0,63mm. EMBALAJE 10 Unid AFILADO 2 LADOS

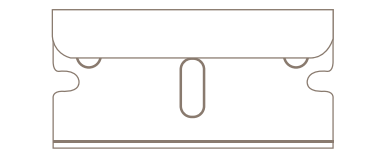HOJA DE AFEITAR REFORZADA	MODELO N° 44.50
	LARGO 39 mm. ANCHO 19,3 mm. ESPESOR 0,4 mm. EMBALAJE 10 Unid AFILADO 2 LADOS

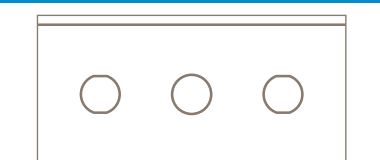HOJA INDUSTRIAL	MODELO N° 37040
	LARGO 43 mm. ANCHO 22,2 mm. ESPESOR 0,4 mm. EMBALAJE 10 Unid AFILADO 2 LADOS

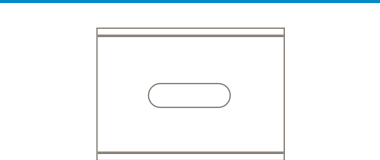HOJA DE CERÁMICA	MODELO N° 92
	LARGO 26 mm. ANCHO 18,5 mm. ESPESOR 0,4 mm. EMBALAJE 10 Unid AFILADO 2 LADOS

Porta cuchillos con clip
Código: 9921.08





NORMA EN 388 se aplica a los guantes de protección contra riesgos mecánicos, incluyendo la abrasión, el corte con una cuchilla, el desgarro y la perforación.



LOS GUANTES CUMPLEN CON EL CERTIFICADO **CE** ESTO QUIERE DECIR QUE EL PRODUCTO CUMPLE CON LA LEGISLACIÓN NECESARIA.

EN 388:2016



4 4 4 2 C
A B C D E F

LOS GUANTES ANTICORTES **SEGUMASS** CUENTAN CON UN RESULTADO **4442C** EN 388:2016.

NIVELES DE PRESENTACIONES	1	2	3	4
A. RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (CICLOS)	100	500	2000	8000
B. RESISTENCIA AL CORTE POR CUCHILLA (TEST DE CORTE/ INDICE)	1.2	2.5	5.0	10.0
C. RESISTENCIA AL DESGARRO (NEWTON)	10	25	50	75
D. RESISTENCIA A PINCHAZOS (NEWTON)	20	60	100	150

NIVELES DE PRESENTACIONES	A	B	C	D
E. RESISTENCIA AL CORTE EN ISO (NEWTON)	2	5	10	15
F. PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS SEGÚN NORMA EN	SUPERADO O FALLIDO			



Guante de máxima seguridad poliuretano (PU) Serie: ANTIC-PU5



1. Guante de protección anti cortes color gris, con **Linner HDPE** y con recubrimiento **POLIURETANO**, con una asombrosa flexibilidad y destreza.

2. Su principal fortaleza es que es 'adherente' sin tener pegamento o adherentes, por lo que si alguien en el equipo se queja de que no puede sentir lo que toca con los guantes puestos, este material podría ser la respuesta. El guante de poliuretano es una elección perfecta para quienes trabajan con productos electrónicos, en salas limpias, trabajos de fabricación, logística o bodegas, entre otros.

CÓDIGO	TALLAS	LARGO	ANCHO
ANTIC-PU5-XS	7-XS	230 mm.	91 mm.
ANTIC-PU5-S	8-S	240 mm.	96 mm.
ANTIC-PU5-M	9-M	250 mm.	98 mm.
ANTIC-PU5-L	10-L	260 mm.	104 mm.



Guante de máxima seguridad nitrilo Serie: ANTIC-NIC



1. Guante de protección anti cortes color gris, con **Linner HDPE** y con recubrimiento de **NITRILLO**, con una asombrosa flexibilidad y destreza.

2. Guante con resistencia química, por ejemplo el aceite, por lo que es una buena opción para el estampado de metal o el manejo de piezas pequeñas impregnadas de aceite. Este guante es pensado para trabajos en industria y tenga una gran posibilidad de trabajar con diferentes químicos, sin perder la adhesión que posee el guante.

CÓDIGO	TALLAS	LARGO	ANCHO
ANTIC-NI5-XS	7-XS	230 mm.	95 mm.
ANTIC-NI5-S	8-S	240 mm.	100 mm.
ANTIC-NI5-M	9-M	250 mm.	109 mm.
ANTIC-NI5-L	10-L	260 mm.	111 mm.



INGRESA EL CÓDIGO QR EN TU CELULAR Y REVISA NUESTROS CATÁLOGOS






**CATÁLOGO DE PRODUCTOS
E INSUMOS FLEXOGRÁFICOS**



**CATÁLOGO ENVASADOS
Y PACKAGING**



**CATÁLOGO DE CONTROL
Y CALEFACCIÓN INDUSTRIAL**





Carros, muebles y herramientas de corte seguro



CASA MATRIZ SANTIAGO - CHILE

Boulevard Aeropuerto Norte N° 9627
Parque de Negocios ENEA, Pudahuel, Santiago de Chile.

Email: info@andexport.com / ventas@andexport.com
Central: +562 2 4955100
Ventas Web: + 562 2 495 5199

OFICINA COMERCIAL SUR - CHILLAN

Email: isilva@andexport.com
Celular: + 56 9 8776 5987

 www.andexport.com
 www.andexport.cl