



MÁQUINAS
PARA PACKAGING



FINAL DE LINEA

MÁQUINAS
PARA ENVASADO

2023 - 2024

Comercial Andexport

**CATÁLOGO DE
ENVASADO Y FINAL
DE LINEA**

Soluciones en máquinas e insumos para el envasado y final de linea.

WWW.ANDEXPORT.COM




COMERCIAL ANDEXPORT

MÁQUINAS E INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO Y PACKAGING



¡ Tenemos una amplia gama en máquinas y equipos para envasado, visita nuestros sitios web y entérate de las últimas novedades que tenemos para ti!

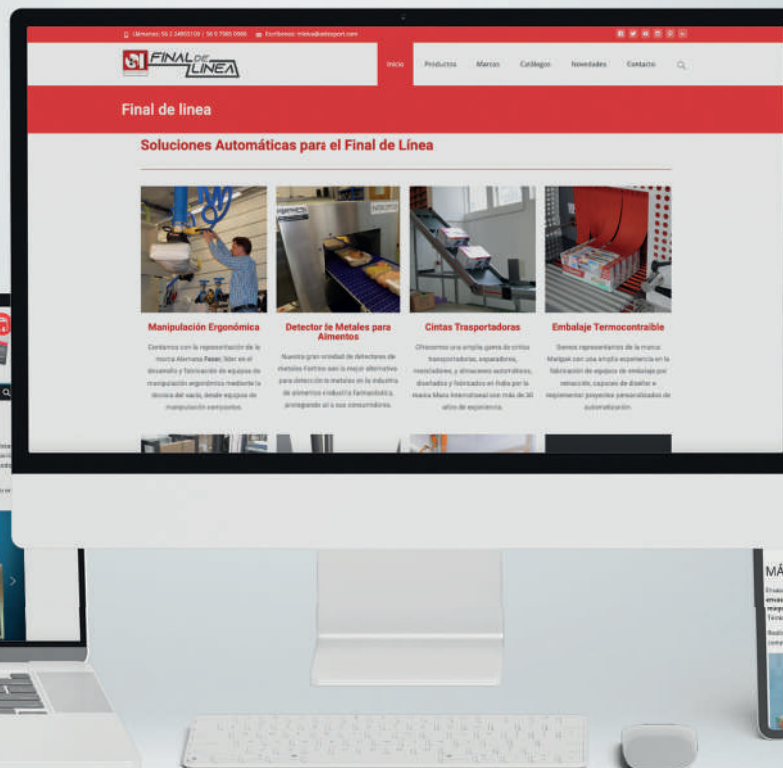

Sitio web: www.ENVASADOS.cl

Sitio web: www.finaldelinea.cl



ENVASADO




PACK

FINAL DE LÍNEA



APLICACIONES



APLICACIONES



FEZER

Simply move more.



APLICACIONES



MÁQUINAS ENVASADORAS VERTICALES

La envasadora vertical toma su nombre por la dirección que toma el film en la elaboración del envase y a su vez la dirección en la que cae el producto a envasar.

Esta máquina, permite envasar productos como polvo, líquidos, aceites, granos, sólidos o pastas.

Descripción:

Línea completa de envasado vertical.

*** A pedido**

- Alimentador tipo Z.
- Multicabezal de 10 balanzas.
- Detector de Metal.
- Envasadora vertical pillow gran tamaño.
- Cinta de salida.
- Chequeo de peso.

Producción: 15 a 70 bolsas x min.

Envasadora vertical pillow grandes, alimentador tornillo + dosificador tornillo. *** A pedido**

- Velocidad (bolsas/minuto): 15 - 50.
- Ancho bolsas: 90 - 250 mm.

Envasadora pillow grande con alimentador Z + dosificador multicabezal + cinta de salida + detector de metales + pesador. *** A pedido**

- Velocidad (bolsas/minuto): 30 - 100.
- Ancho bolsas: 80 - 200 mm.

1




2



3



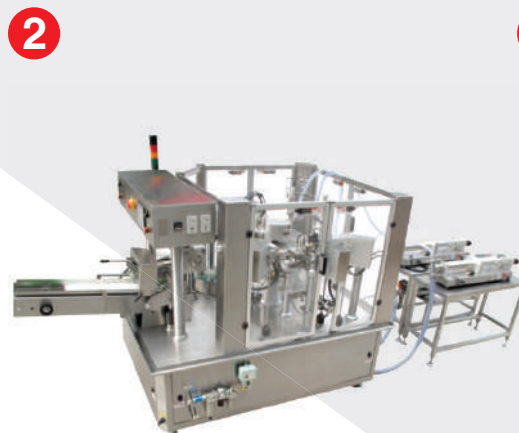

ENVASADORAS DE BOLSAS PREFORMADAS

La máquina envasadora automática rotativa para bolsas preformadas, es ideal para envasar polvos, granos y líquidos. Realiza de forma automática la toma, apertura, llenado y sellado, ya sea Doypack, con o sin Zipper, con o sin válvula.

Descripción:

Envasadora preformados rotativa para polvo + alimentador de tornillo. *** A pedido**

- 1**
- Velocidad (bolsas/minuto): 20 - 45.
 - Ancho bolsas: 100 - 250 mm.
 - Largo bolsas: 100 - 350 mm.

Envasadora preformados rotativa para líquidos. *** A pedido**

- 2**
- Velocidad (bolsas/minuto): 15 - 40.
 - Ancho bolsas: 100 - 250 mm.
 - Largo bolsas: 100 - 350 mm.

Envasadora preformados rotativa para granos y sólidos + Alimentador Tipo Z.

- 3**
- Velocidad (bolsas/minuto): 15 - 35.
 - Ancho bolsas: 200 - 500 mm.
 - Largo bolsas: 200 - 500 mm.

Envasadora preformados rotativa para granos y sólidos. *** A pedido**

- 4**
- Velocidad (bolsas/minuto): 20 - 45.
 - Ancho bolsas: 100 - 250 mm.
 - Largo bolsas: 100 - 350 mm.

Envasadora preformados rotativa para polvos. *** A pedido**


- 5**
- Velocidad (bolsas/minuto): 20 - 45.
 - Ancho bolsas: 100 - 250 mm.
 - Largo bolsas: 100 - 350 mm.



Dosificadora lineal doble balanza

Código DOS-AX2-2-2K/ DOS-AX2-2-2K-V

Esta máquina dosificadora gravimétrica doble balanza es adecuada para pesaje de productos en forma de trozos, rollos o formas regulares, Tales como azúcar, sal, semillas, arroz, sésamo, gluten, leche en polvo, café, condimentos, polvo, etc.

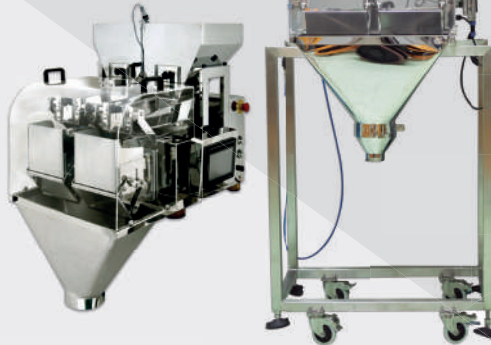

CARACTERÍSTICAS

Tipo de Motorización: Eléctrica.

Grado automatización: Semi-Automático.

Tipo de embalaje: Variados tipos de Envases

Industria aplicable: Alimentación, Químico, Medicina, etc.

Aplicación: Diferentes tipos de polvos: leche, arroz, azúcar flor, café, glutamato monosódico, jugo, dextrosa, medicamentos, etc.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Sistema de control modular.
- Incorpora un sistema de alimentación a través de vibración, logrando mejor fluidez de los productos durante la alimentación a las celdas de carga.
- Logra la mezcla de pesaje de diferentes productos en la misma descarga.
- Los parámetros pueden ajustarse libremente de acuerdo a la producción.

VERSIÓN CON VIBRADOR: DOS-AX2-2-2K-V

EVITA AGLOMERACIONES DE PRODUCTO EN TOLVA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


CÓDIGO: DOS-AX2-2-2K

CAPACIDAD DE PESAJE	50-3000 gr
VELOCIDAD MÁXIMA	30 PESAJES POR MINUTO
PRECISIÓN	1-3 gr
VOLUMEN DE LA TOLVA	4500 ml
MEZCLA MÁXIMA DE PRODUCTOS	2
POTENCIA	1200 kw
POTENCIA ELÉCTRICA	220V-50HZ-6A

Dosificadora lineal cuatro balanzas

Código CUATRO-AX4-4-4K

Es adecuado para pesar productos en forma de tajadas, rollos o regulares, tales como azúcar, sal, semillas, arroz, sésamo, glutamato, leche en polvo, café y condimentos, frutos secos, etc.

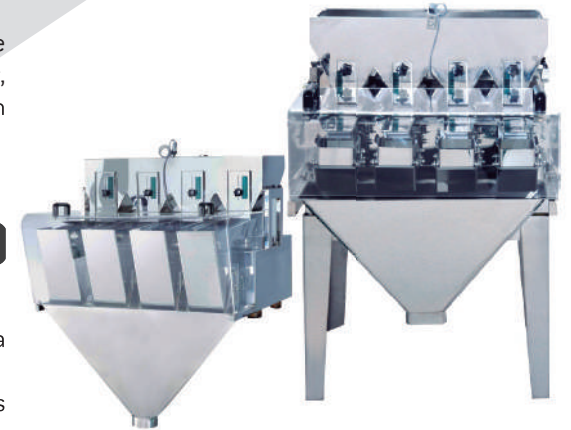

CARACTERÍSTICAS

Construida en acero inoxidable 304 S/S.

Diseño del vibrador y distribuidor permite la alimentación correcta.

Diseño de liberación rápida para todas las partes en contacto.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Sistema de control modular.
- Incorpora un sistema de alimentación a través de vibración, logrando mejor fluidez de los productos durante la alimentación a las celdas de carga.
- Logra la mezcla de pesaje de diferentes productos en la misma descarga.
- Los parámetros pueden ajustarse libremente de acuerdo a la producción.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO: CUATRO-AX4-4-4K

CAPACIDAD DE PESAJE	50-2000 gr
VELOCIDAD MÁXIMA	55 PESAJES POR MINUTO
PRECISIÓN	+/- 1 gr
VOLUMEN DE LA TOLVA	3000 ml
MEZCLA MÁXIMA DE PRODUCTOS	4
POTENCIA	1200 kw
POTENCIA ELÉCTRICA	220V-50HZ-4A





Llenadora 1 litro 1 y 2 pistones

Código LL1000-1-B/ LL1000-2-B



CARACTERÍSTICAS

Llenadora de acero inoxidable con Tolva o con manguera para succión directa, esta incluye pedestal y su rango de llenado es de 100 a 1000 ml. que ofrece. Debido a su alto contenido en cromo, el acero inoxidable cuenta con una excelente resistencia a la corrosión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO: LL1000-1-B/ LL1000-2-B

RANGO DE LLENADO	100 – 1000 ml
NÚMERO DE CABEZALES	1 / 2
VISCOSIDAD DE TRABAJO	Viscosidad media y alta
PRODUCCIÓN	20 – 50 BPM
MATERIAL	Acero Inoxidable
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	220 V / 50 Hz
PEDESTAL	Incluye Pedestal
MODO DE TRABAJO	Con Tolva o con manguera

* Requiere alimentación neumática

Llenadora 5 litro 1 y 2 pistones

Código LL5000-1-B /LL5000-2-B



CARACTERÍSTICAS

Llenadora de una boquilla para líquidos viscosos semi automática, ideal para líquidos con viscosidades desde agua hasta cremas. Construcción en acero inoxidable su rango de llenado es de 1000 a 5000 ml, apta para trabajar con alimentos, incluye tolva y mangueras para conexión directa a tambores o bin's.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO : LL5000-1-B/ LL5000-2-B

RANGO DE LLENADO	1000 – 5000 ml
NÚMERO DE CABEZALES	1 / 2
VISCOSIDAD DE TRABAJO	Viscosidad media y alta
PRODUCCIÓN	20 – 50 BPM
MATERIAL	Acero Inoxidable
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	220 V / 50 Hz
PEDESTAL	Incluye Pedestal
MODO DE TRABAJO	Con Tolva o con manguera

* Requiere alimentación neumática

ACCESORIOS

Manguera



APLICACIONES



Llenadora anticorrosiva

Código LLANTICO



CARACTERÍSTICAS

Maquina llenadora para líquidos no viscosos, pensada para productos corrosivos debido a su construcción interna sin parte metálicas, haciéndola ideal para productos como alcohol, ácidos, etc. en rangos desde los 10 ml hasta los 3 litros. Llenadora anticorrosiva con Tolva o con manguera para succión directa.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO : LLANTICO

RANGO DE LLENADO	5 – 3200 ml
NÚMERO DE CABEZALES	1 cabezal dosificador
VISCOSIDAD DE TRABAJO	Viscosidad baja
PRODUCCIÓN	5 – 30 BPM
TIPO DE IMPULSIÓN	Bomba Rotativa Engranajes
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	220 V / 50 Hz
FLUIDOS DE TRABAJO	Fluidos Corrosivos
MODO DE TRABAJO	Con manguera

Envasadora de envases preformados Código ITA-A

Se puede utilizar en embolsado automático, llenado, revestimiento, tapado y descarga de cualquier líquido o semi-líquido con diferentes viscosidades, tales como bebestibles, leche fresca, leche de soja, mermelada, yogur, agua pura, jalea, ketchup, aceite de cocina, condimentos, etc. Adicionalmente, algunos detergentes, gel de ducha, shampoo, así como cosméticos de uso diario, suministros médicos y otros productos han sido sumados de manera gradual.

La máquina llenadora y tapadora de envases con válvula modelo ITA-A1/A2/B1/B2 trabaja con electricidad más aire comprimido.

La velocidad de producción se realiza dependiendo del volumen a llenar, la viscosidad del producto y la operación.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	SERIE ITA -A	
CÓDIGO	ITA-A1/B1	ITA-A2/B2
VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN PROMEDIO	400-1200 envases/hora	400-1200 envases/hora
CAPACIDAD DE LLENADO	30 ml a 300 ml	30 ml a 600 ml
CAPACIDAD MÁXIMA DE LLENADO	900 ml	1800 ml
BOMBAS DE PISTONES	1	2
TEMPERATURA DE LÍQUIDO	<100°C	<100°C
PRECISIÓN DE LLENADO	± 1%	± 1%
POTENCIA DE ENTRADA	Monofásico 220V 50 Hz 0.6 KW	
PRESIÓN DE AIRE	0.6-0.8 Mpa	
CONSUMO DE AIRE	0.40m³ / min	0.60m³ / min
PESO NETO	160 kg	180 kg
DIMENSIÓN TOTAL	1760*600*1400mm	
PESO BRUTO	200kg	200kg
DIMENSIONES DE EMBALAJE	1400*800*1500mm	



CARTRIDGE

Rápido y sencillo sistema de carga de envases. Mediante catridges “precargados” (cargados con anterioridad) que facilitan la operación, evitando la dedicación exclusiva de un operador en la ubicación y distribución de envases.



ORDENADOR DE TAPAS

Amplio ordenador de tapas, de alta precisión. Calculado para provisión del volumen necesario a mayor velocidad del equipo, con un amplio margen de seguridad.



PANTALLA TOUCH

Software sencillo y amigable. Idioma español. Pantalla touch de fácil lectura y operación.



DOBLE GUÍA





Válvula doble guía, ideal para el llenado de envases en forma automática con rieles.



TANQUE



MEDIDA DE TEMPERATURA

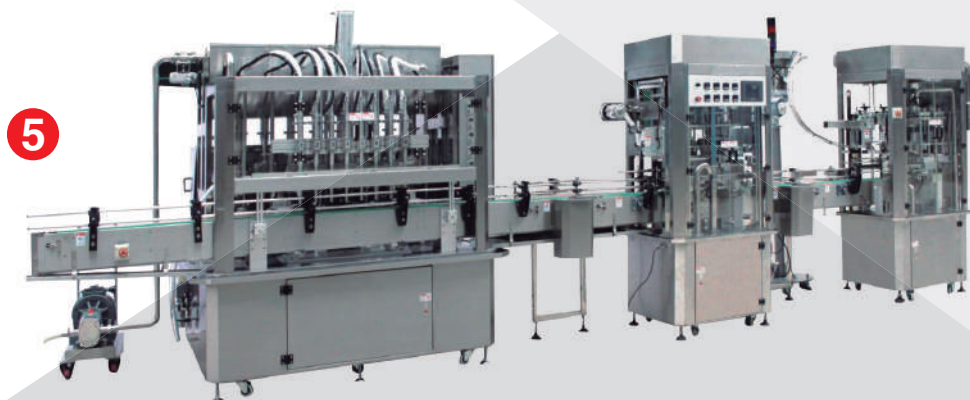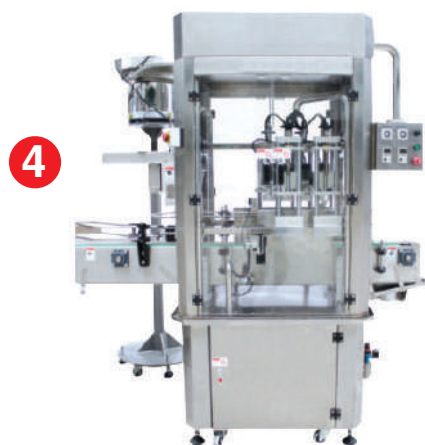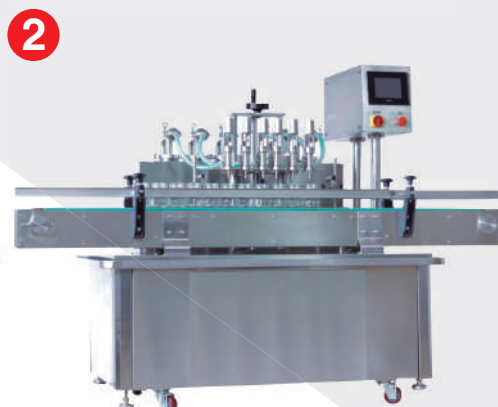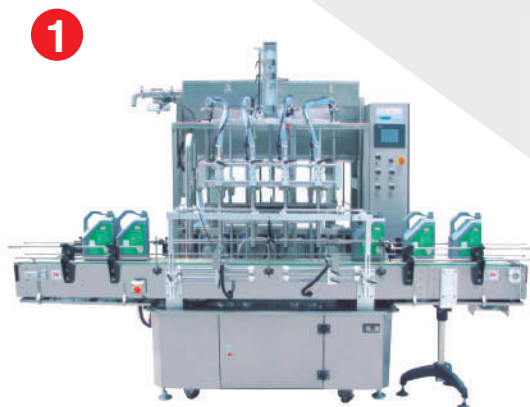

LLENADORAS Y TAPADORAS LINEALES

Las máquinas llenadoras automáticas lineales están diseñadas para producciones medias/altas. Esta máquina puede realizar solo el llenado o agregar módulos opcionales como tapadora, etiquetadora, impresora de código, etc.

Descripción:

- 1 Llenadora automática de bomba rotativa. *** A pedido**
- Velocidad [productos/minuto]: 12 - 48.
 - Dosis: 30 - 5000 ml.
 - Número de boquillas: 4 - 8.

- 2 Llenadora automática de pistón.
- * A pedido**
- Velocidad [productos/minuto]: 30 - 60.
 - Dosis: 100 - 5000 ml.
 - Número de boquillas: 4 - 12.

- 3 Llenadora automática de pistón por servomotor. *** A pedido**
- Velocidad [productos/minuto]: 30 - 80.
 - Dosis: 50 - 5000 ml.
 - Número de boquillas: 4 - 16.

- 4 Tapadora automática lineal. *** A pedido**
- Velocidad [productos/minuto]: 30 - 80.
 - Tipos de tapas: rosca, pilfer, con válvula, a presión.

- 5 Sistema de llenado automatizado lineal modular. *** A pedido**
- Incluye: Llenadora, alimentador de tapas, tapadora, etiquetado, fecha automática.

Máquina flow pack horizontal

Serie FAR

* A pedido



CARACTERÍSTICAS

- Estructura principal en carter de hierro y acero pintado.
- Partes en contacto con el producto en acero inoxidable AISI 304.
- Alta accesibilidad a los componentes eléctricos y neumáticos.
- Cinta transportadora de palets de 2000 mm [estándar].
- Cinta de salida motorizada de 1000 mm.
- Soldadora rotativa cruzada.
- Portabobinas extensible desde arriba.
- Panel de control con pantalla táctil HD de 7 pulgadas integrada en el cuerpo de la máquina

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	FAR 50	FAR 60	FAR 70
ANCHO DE FILM MM	500	600	700
LARGO DE FILM MM	50-600		
ALTURA DE FILM MM	120		
PRODUCTIVIDAD	120/ Minuto		

Máquina flow pack horizontal

Serie FBR

* A pedido



CARACTERÍSTICAS

- Estructura principal en carter de hierro y acero pintado.
- Partes en contacto con el producto en acero inoxidable AISI 304.
- Alta accesibilidad a los componentes eléctricos y neumáticos.
- Cinta transportadora de palets de 2000 mm [estándar].
- Túnel de formación ajustable
- Soldadora rotativa cruzada.
- Portabobinas extensible desde arriba.
- Panel de control con pantalla táctil HD de 7 pulgadas integrada en el cuerpo de la máquina.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	FBR 50	FBR60	FBR 70
ANCHO DE FILM MM	500	600	700
LARGO DE FILM MM	50-600		
ALTURA DE FILM MM	120		
PRODUCTIVIDAD	120/ Minuto		

Máquina flow pack horizontal

Serie FAT

* A pedido



CARACTERÍSTICAS

- Estructura principal en carter de hierro y acero pintado.
- Partes en contacto con el producto en acero inoxidable AISI 304.
- Alta accesibilidad a los componentes eléctricos y neumáticos.
- Cinta transportadora de palets de 2000 mm [estándar].
- Almohadillas de pre calentamiento de película.
- Soldadora transversal con movimiento continuo de traslación.
- Panel de control con pantalla táctil HD de 7 pulgadas integrada en el cuerpo de la máquina.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	FAT 60	FAT 70
ANCHO DE FILM MM	600	700
LARGO DE FILM MM	50-600	
ALTURA DE FILM MM	120	
PRODUCTIVIDAD	50 - 60/ Minuto	

Máquina flow pack horizontal

Serie FBT

* A pedido




CARACTERÍSTICAS

- Estructura principal en carter de hierro y acero pintado.
- Partes en contacto con el producto en acero inoxidable AISI 304.
- Alta accesibilidad a los componentes eléctricos y neumáticos.
- Cinta transportadora de palets de 2000 mm [estándar].
- Túnel de formación ajustable.
- Almohadillas de pre calentamiento de película.
- Motorización brushless de los 4 ejes principales
- Panel de control con pantalla táctil HD de 7 pulgadas integrada en el cuerpo de la máquina.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	FBT 60	FBT 70
ANCHO DE FILM MM	600	700
LARGO DE FILM MM	50-600	
ALTURA DE FILM MM	120	
PRODUCTIVIDAD	50 - 60/ Minuto	

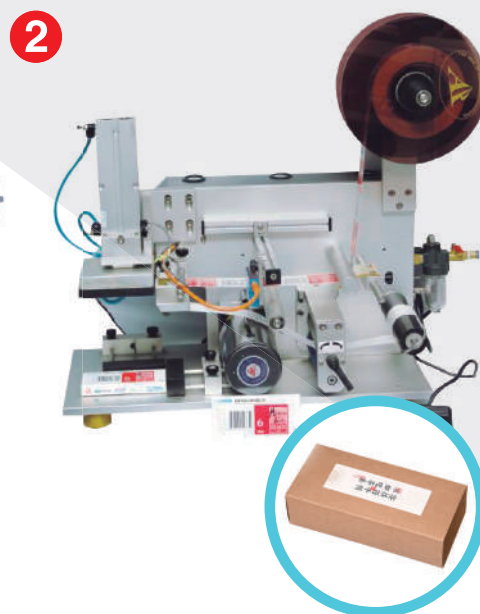

ETIQUETADORAS

Las máquinas etiquetadoras, son las encargadas del etiquetado del producto, en el cual se debe tener en cuenta la geometría de este.

Existen etiquetadoras para productos redondo, cuadrados, planos o de formas irregulares y esto puede ser llevado a cabo por etiquetadoras automáticas o semiautomáticas, dependiendo del nivel de producción del cliente.

Descripción:

- 1** Etiquetadora semi automática **WRAP-AROUND** Código: **ETI-510** para botellas redondas.
•Velocidad (productos/minuto): 10 - 25.
- 2** Etiquetadora semi automática para productos planos. * **A pedido**
•Velocidad (productos/minuto): 10 - 30.
- 3** Etiquetadora automática etiqueta superior. * **A pedido**
•Velocidad (productos/minuto): 20 - 80.
- 4** Etiquetadora automática etiqueta de costado. * **A pedido**
•Velocidad (productos/minuto): 20 - 80.
- 5** Etiquetadora automática etiqueta superior/inferior. * **A pedido**
•Velocidad (productos/minuto): 35 - 100.
- 6** Etiquetadora automática etiqueta ambos costados. * **A pedido**
•Velocidad (productos/minuto): 35 - 100.

Selladora pedestal sello 10 mm

Código: SP-400-10



Selladora pedestal sello 5mm

Código: SP-600-5



Selladora sobre mesa 300mm

Código: SSM-300-FE

Selladora continua inoxidable

Código: SCHV-300-INOX



Perfecta para el sellado de bolsas de materiales de Polietileno, Laminados, Papel Engomado. Opción económica y practica para nivel comercial y/o industrial, con un sello de 10mm a lo largo de las mordazas de 400mm.

Selladora de pedal Sellapack Modelo SP-600-5, perfecta para el sellado de bolsas de materiales como Polietileno, Laminados, Papel Engomado. Opción económica y practica para nivel comercial y/o industrial, con un sello de 5mm a lo largo de las mordazas de 600mm.

Selladora de sobremesa manual modelo SSM-300.FE, modelo económico y eficiente. Especial para plásticos de Polietileno, Polipropileno. Apta para ser usada en todo tipo de industrias. Este equipo posee control de tiempo de sellado.

Puede sellar películas de plástico de diversos materiales. Como PE, PP, papel de aluminio. Y puede ser un sistema de estampado de fecha fijo. Nuevo tipo (control por microordenador) con dispositivo de conteo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO SP-400-10

ANCHO DE SELLADO (MM)	10
LARGO DE SELLADO (MM)	400
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	220 V / 50 Hz
CONSUMO (W)	400
LARGO X ANCHO X ALTO (MM)	445 x 485 x 880
PESO DE LA MÁQUINA (KG)	16

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO SP-600-5

ANCHO DE SELLADO (MM)	2-5
LARGO DE SELLADO (MM)	600
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	220 V / 50 Hz
CONSUMO (W)	1000
LARGO X ANCHO X ALTO (MM)	570x700x880
PESO DE LA MÁQUINA (KG)	24,5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO SSM-300-FE

ANCHO DE SELLADO (MM)	2
LARGO DE SELLADO (MM)	300
NIVELES DE TEMPERATURA	8
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	220 V / 50 Hz
CONSUMO (W)	300
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	Hierro
PESO DE LA MÁQUINA (KG)	4.5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO SCHV-300-INOX

ANCHO DE SELLADO (MM)	6 – 15
VELOCIDAD DE ALIMENTACIÓN	0 – 13
RANGO DE TEMPERATURA (°C)	0 – 300
CANTIDAD DE CARACTERES	2 líneas, 30 letras
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	220 V / 50 Hz
CONSUMO (W)	600
LARGO X ANCHO X ALTO	950 x 400 x 660
PESO DE LA MÁQUINA (KG)	46

Pack bolsas doypack

Serie: Bolsa



- 1** Bolsa 2 litros
- 2** Bolsa 1 litro
- 3** Bolsa 1 litro con zipper
- 4** Bolsa 1/2 litro
- 5** Bolsa 1/2 litro con zipper

- Material transparente de fácil almacenaje y transporte.
- Gran resistencia y alta capacidad de conservación del producto.
- Perfecto para ser expuesto de forma vertical.
- Envasado de productos líquidos, sólidos, gel y polvos.
- Opciones con tipo de válvulas.
- Abre fácil, permite una apertura limpia, recta y eficiente.
- Excelente visibilidad del producto.
- Base estable, brindando una buena exposición del producto.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FORMATO CÓDIGO	2 LITROS BOLSA1	1 LITRO BOLSA2	1 LITRO CON ZIPPER BOLSA3	1/2 LITRO BOLSA4	1/2 LITROS CON ZIPPER BOLSA5
CANTIDAD	500 Unid	500 Unid	500 Unid	500 Unid	500 Unid
ANCHO	210 mm	175 mm	175 mm	135 mm	135 mm
LARGO	310 mm	270 mm	270 mm	200 mm	200 mm
FUELLE	50 mm	50 mm	50 mm	40 mm	40 mm
MATERIAL	pet + pe	pet + pe	pet + pe	pet + pe	pet + pe
MICRAS	130	130	130	100	100

Pack bolsas tres sellos

Serie: Bolsa



- 6** Bolsa 1 litro tres sellos
- 7** Bolsa 1 litro con zipper tres sellos
- 8** Bolsa 1/2 litro tres sellos

- Material transparente.
- Fácil almacenaje y transporte.
- Gran resistencia y alta capacidad de conservación.
- Al usar zipper en tus bolsas, puedes reutilizarlas todas las veces que quieras.

Pack bolsas PE

Serie: Bolsa



- 9** Bolsa 1 litro PE con zipper

- Material transparente..
- Fácil almacenaje y transporte.
- Más económica.
- También sirve para ser apilada.
- Más delgada (Menos micras).
- Especial para almacenar frutas y verduras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FORMATO CÓDIGO	1 LITRO BOLSA6	1 LITRO CON ZIPPER BOLSA7	1/2 LITRO BOLSA8
CANTIDAD	500 Uds	500 Uds	500 Uds
ANCHO	200 mm	200 mm	140 mm
LARGO	300 mm	300 mm	200 mm
FUELLE	50 mm	50 mm	50 mm
MATERIAL	pet + pe	pet + pe	pet + pe
MICRAS	80	80	80

- 10** Bolsa 1/2 litro PE con zipper


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FORMATO CÓDIGO	1 LITRO BOLSA9	1/2 LITRO BOLSA10
CANTIDAD	500 Uds	500 Uds
ANCHO	230 mm	140 mm
LARGO	300 mm	200 mm
MATERIAL	PE	PE
MICRAS	60	60

Selladora al vacío estática Código SVE-400-2



DIMENSIONES SELLADORA SVE - 400 - 2.

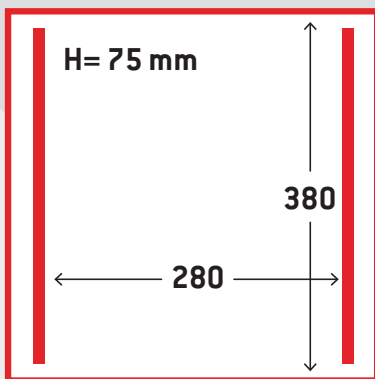

Selladora al vacío estática con 2 selladores de 380mm de largo, perfecta para realizar sellado tanto al vacío como con atmósfera modificada. Ideal para preservar alimentos y productos, buscando aumenta la vida útil de estos.

Este tipo de selladoras funcionan exactamente igual que los modelos caseros, haciendo el vacío por medio de la succión de aire del interior de las bolsas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO SVE-400-2

TAMAÑO DE LA CÁMARA	440 x 420 x 75 mm
DIMENSIÓN BARRAS DE SELLADO	400 x 10 mm
CAPACIDAD	20 (m3/hr)
TIEMPO DE CADA CICLO	10 – 25 (s)
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	220 V / 50 Hz
CONSUMO	900 w
LARGO X ANCHO X ALTO MIN	560 x 500 x 460 mm
PESO DE LA MÁQUINA	38 Kg




APLICACIONES



Selladora al vacío móvil Código SVM-500-2



DIMENSIONES SELLADORA SVM - 500 - 2.

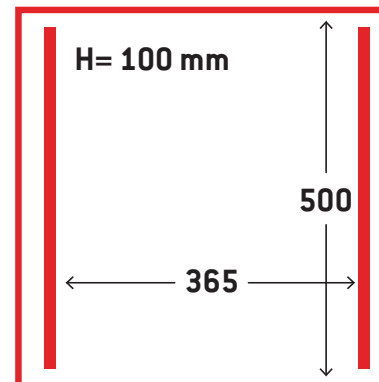

Selladora al vacío móvil con 2 selladores de 500mm de largo, perfecta para realizar sellado tanto al vacío como con atmósfera modificada. Ideal para preservar alimentos y productos, buscando aumenta la vida útil de estos.

Son equipos recomendables para negocios, por su construcción en acero inoxidable y componentes más robustos, se pueden usar más intensivamente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO SVM-500-2

TAMAÑO DE LA CÁMARA	520 x 525 x 100 mm
DIMENSIÓN BARRAS DE SELLADO	500 x 10 mm
CAPACIDAD	20 (m3/hr)
TIEMPO DE CADA CICLO	10 – 30 (s)
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	220 V / 50 Hz
CONSUMO	900 w
LARGO X ANCHO X ALTO MIN	630 x 620 x 1050 mm
PESO DE LA MÁQUINA	68 Kg



APLICACIONES



Selladora de cajas ajuste automático Código CU934C



La selladora de cajas posee el sistema de cinta de transmisión en la parte superior e inferior para asegurar el transporte de cartones pesados. El movimiento de máquina puede ser intercambiado de la parte superior a la inferior y el cambio es muy fácil. La tensión de cinta y cinta adhesiva fácil de ajustar y es aplicable a cajas duras y blandas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO CU934C

ALTURA CINTA TRANSPORTADORA	500 mm
VELOCIDAD CONVEYOR	16 [m/min]
CINTA ADHESIVA UTILIZADA	OPP
ANCHO DE LA CINTA	36/48/60 mm
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	220 V / 50 Hz
POTENCIA REQUERIDA	0,18 KVA
TAMAÑO DE LA MÁQUINA	980 x 1000 x 1300 mm
PESO DE LA MÁQUINA	120 Kg

APLICACIONES



Selladora de cajas ajuste manual Código HZL7060D



La selladora de cajas posee el sistema de cinta de transmisión en la parte superior e inferior para asegurar el transporte de cartones pesados. El movimiento de máquina puede ser intercambiado de la parte superior a la inferior. La tensión de cinta y cinta adhesiva es fácil de ajustar y es aplicable a cajas duras y blandas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO HZL7060D

ALTURA CINTA TRANSPORTADORA	500 mm
VELOCIDAD CONVEYOR	16 [m/min]
CINTA ADHESIVA UTILIZADA	OPP
ANCHO DE LA CINTA	36/48/60 mm
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	220 V / 50 Hz
POTENCIA REQUERIDA	0,18 KVA
TAMAÑO DE LA MÁQUINA	980 x 1000 x 1300 mm
PESO DE LA MÁQUINA	120 Kg

APLICACIONES





Poliolefina - film termocontraible

Serie: F

Film Poliolefina (termoretráctil) producidas en una coextrusión de 5 capas, de esta manera se logra un acabado perfecto en transparencia, resistencia y terminación de sellado. Entre sellado sus características más rescatables está la presentación que aporta el producto embalado y la capacidad de formar una perfecta segunda piel sobre él, asegura que su producto este 100% protegido a prueba de humedad y polvo.

- El producto es adecuado para máquinas envolveras automáticas o semiautomáticas.
- El producto está en conformidad con el estándar de prueba de calidad de **EE.UU y SGS**.
- El producto no emite gases nocivos.

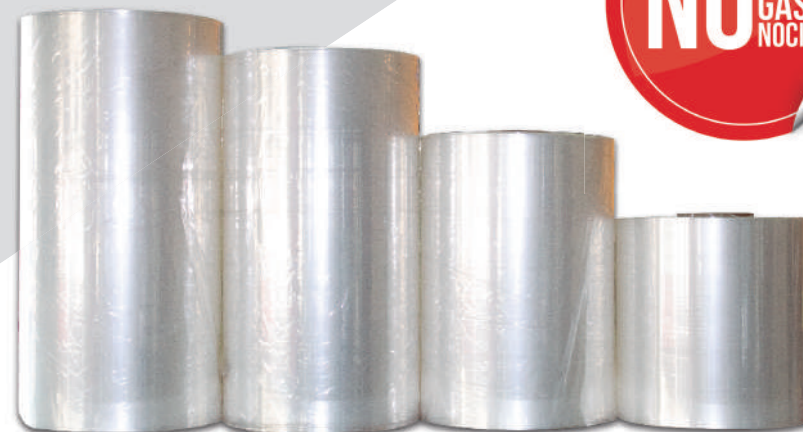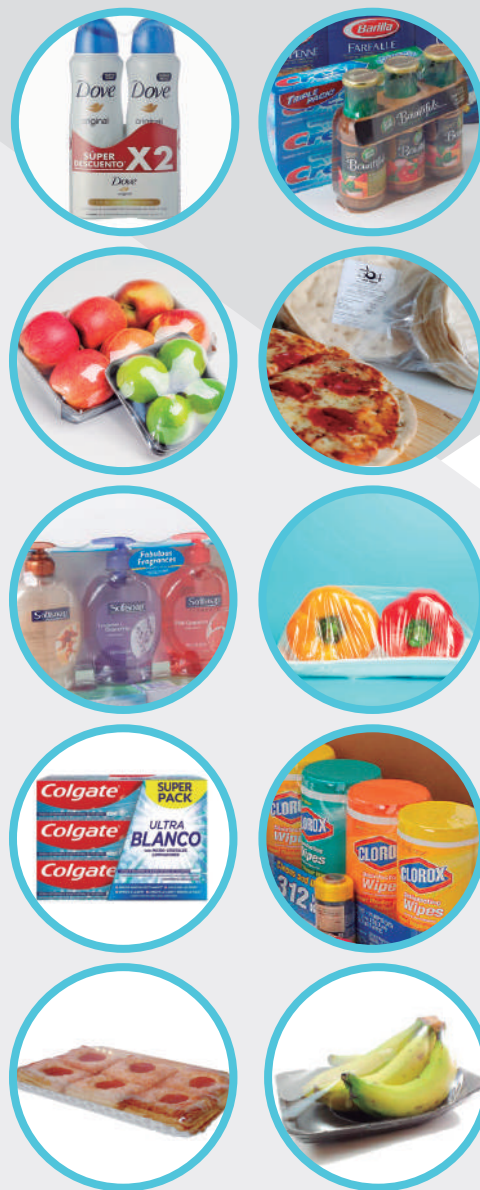

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	ESPEJOR	ANCHO MM	ANCHO INCH	LARGO MTS	PESO ROLLOS ESTÁNDAR KG - STOCK			TIPO	PERFORACIONES
					PESO ROLLO NETO				
F153001332	15 µm	300	12	1332	11,03Kg	Plegado		2 líneas	
F153501332	15 µm	350	14	1332	12,87 Kg	Plegado		2 líneas	
F154001332	15 µm	400	16	1332	14,71 Kg	Plegado		3 líneas	
F154501332	15 µm	450	18	1332	16,54 Kg	Plegado		3 líneas	
F155001332	15 µm	500	20	1332	18,38 Kg	Plegado		4 líneas	
F192501067	19 µm	250	10	1067	9,33 Kg	Plegado		1 línea	
F193001067	19 µm	300	12	1067	11,19 Kg	Plegado		2 líneas	
F193501067	19 µm	350	14	1067	13,06 Kg	Plegado		2 líneas	
F194001067	19 µm	400	16	1067	14,92 Kg	Plegado		3 líneas	
F194501067	19 µm	450	18	1067	16,79 Kg	Plegado		3 líneas	
F195001067	19 µm	500	20	1067	18,65 Kg	Plegado		4 líneas	
F196301067	19 µm	630	25	1067	23,50 Kg	Plegado		4 líneas	
F194002134	19 µm	400	16	2134	14,92 Kg	Lamina		3 líneas	
F195402134	19 µm	540	21	2134	20,14 Kg	Lamina		4 líneas	
F195502134	19 µm	550	22	2134	20,52 Kg	Lamina		4 líneas	
F197002000	19 µm	700	28	2000	24,47 Kg	Lamina		4 líneas	
F25600800	25 µm	600	24	800	22,08 Kg	Plegado		4 líneas	

PLEGADA

LÁMINA

Film poliolefina microperforada

Serie: HP



Film diseñado especialmente para productos que poseen humedad y que requieren transpirar una vez realizada la termocontracción, esto ayuda a mantener la frescura y durabilidad del producto sin perder el atractivo visual ni propiedades mecánicas del envoltorio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FILM POLIOLEFINA ESTÁNDAR (MICROPERFORADA)

CÓDIGO	ESPEJOR	ANCHO MM	ANCHO INCH	LARGO MTS	PESO ROLLO NETO	TIPO	PERFORACIONES
F154501332-HP	15 µm	450	18	1332	16,54 Kg	Plegado	Multiperforado
F193501067-HP	19 µm	350	14	1067	12,87 kg	Plegado	Multiperforado

Film poliolefina high performance

Serie: Z-X5



Serie POF Z-X5 coextruida con los mejores materiales para generar una poliolefina de alta performance. Ideal para máquinas de alta velocidad comportándose estable y con gran sellabilidad. Termocontracción y terminación con brillo y acabado suave en el producto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FILM POLIOLEFINA HIGH PERFORMANCE

CÓDIGO	ESPEJOR	ANCHO MM	ANCHO INCH	LARGO MTS	PESO ROLLO NETO	TIPO	PERFORACIONES
Z143501428-X5	14 µm	350	14	1428	16,54 Kg	Plegado	2 líneas

Film poliolefina premium

Serie: Z



Poliolefina de Serie Z: esta poliolefina se caracteriza por su ser fuerte y de alta claridad de orientación vial.

Además es extremadamente estable al calor, también posee un buen balance entre velocidad y temperatura de máquina.

Este Film es uno de los más suaves al tacto y se comporta muy bien en temperaturas de congelador.

Por otra parte tiene cualidades que genera un sello estable y de buenas terminaciones

Es ideal para máquinas automáticas y semiautomáticas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FILM POLIOLEFINA PREMIUM

CÓDIGO	ESPEJOR	ANCHO MM	ANCHO INCH	LARGO MTS	PESO ROLLO NETO	TIPO	PERFORACIONES
Z153001332	15 µm	300	12	1332	11,03 Kg	Plegado	2 líneas
Z153501332	15 µm	350	14	1332	12,87 Kg	Plegado	2 líneas
Z154501332	15 µm	450	18	1332	16,54 Kg	Plegado	3 líneas
Z155001332	15 µm	500	20	1332	18,38 Kg	Plegado	4 líneas
Z194501067	19 µm	450	18	1067	16,79 Kg	Plegado	3 líneas


Compack

Código COMPACK 4500i
COMPACK 5800i



Serie TMC

Código TMC-combo

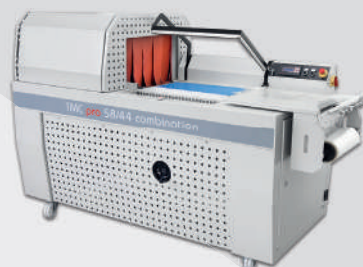


RLS

* A pedido



CLS

* A pedido

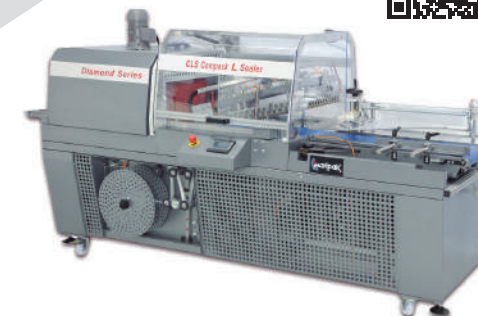

CARACTERÍSTICAS

- COMPACK: selladores de campana tipo L.
- Solución de bajo costo y fácil de mover.
- Soluciones a pequeña escala 5 - 10 ppm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SERIE COMPACK

CAPACIDAD MÁXIMA	5-10 Pack/min
DIÁMETRO MÁX. DE BOBINA	ø 300 mm
ALTURA DE TRABAJO	860mm
TIPOS DE PELÍCULA	POF 7-37 µm/PVC 15-25 µm
ALTURA DEL PRODUCTO	150 mm

SERIE COMPACK 4500 I

TAMAÑO MÁX. EMPAQUETADO	150x350x150 mm
ANCHO MÁX. DE FILM	400 mm
TAMAÑO DE CÁMARA	450x300x250 mm
DIMENSIONES	1080x600x1140x270mm

SERIE COMPACK 5800 I

TAMAÑO MÁX. EMPAQUETADO	250x450x150 mm
ANCHO MÁX. DE FILM	500 mm
TAMAÑO DE CÁMARA	580x440x250 mm
DIMENSIONES	1220x730x1140x270mm

CARACTERÍSTICAS

- Sellador semi auto L+ combinación de túnel.
- Solución a pequeña escala 10 - 15 ppm.
- Sistema de sellado motorizado.
- Adaptable a diferentes alturas.
- Tamaño disponible de 580 x 440 mm.
- Aumento de calidad de sellado, precisión del proceso y vida útil.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SERIE TMC- COMBO

TAMAÑO MÁX. DE EMPAQUETADO	A 420 * L 550 * A 180 mm
APERTURA DEL SELLADOR	250 mm
VELOCIDAD DE LA CINTA	20 m/min
TAMAÑOS DEL SELLADOR L	580x440 mm
ALTURA DE TRABAJO	860 mm
ANCHO DE CINTA TRANSPORTADORA	430 mm
ANCHO MÍN. DEL PAQUETE	60 mm
ANCHO MÁX. DE FILM	550 mm
ESPESOR DEL FILM (MÍN/MÁX)	POF 7-37 µm
TIPOS DE FILM	POF, PVC
DIÁMETRO MÁX. DE BOBINA	ø 250
POTENCIA INSTALADA	7,2KW / 4,2KW
CAPACIDAD PRODUCTIVA	10 - 15 Pack/min

CARACTERÍSTICAS

- Detección automática de longitud por sensor sincronizado con control de encoder.
- Señal de advertencia visual y auditiva para la detección de variaciones de tensión de la film.
- Control de frecuencia de alimentación mediante sensor y comando PLC.
- Desbobinador con puertas de seguridad CE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SERIE RLS

TAMAÑO MÁX. DE EMPAQUETADO	A 350 * L 450 * A 120 mm
APERTURA DEL SELLADOR	160 mm
VELOCIDAD DE LA CINTA	30 m/min (ajustable)
TAMAÑOS DEL SELLADOR L	580 * 440 mm
ALTURA DE TRABAJO	860 mm
ANCHO DE CINTA TRANSPORTADORA	400 mm
ANCHO MÍN. DEL PAQUETE	50 mm
ANCHO MÁX. DE FILM	650 mm
ESPESOR DEL FILM (MÍN/MÁX)	10 - 80 µm
TIPOS DE FILM	POF, PE
DIÁMETRO MÁX. DE BOBINA	ø 300 mm estándar (ajustable)
POTENCIA INSTALADA	50-60Hz, 400V, 6 Ampére, 3 fase
CAPACIDAD PRODUCTIVA	25 - 30 Pack/min

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de cuchilla con mordaza en forma de L totalmente revestida de teflón.
- Ajuste de calor con control PID digital.
- Estructuras alternativas de cuchillas para diversos materiales de embalaje.
- Control de presencia de producto debajo de la barra de sellado por sensor.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SERIE CLS

TAMAÑO MÁX. DE EMPAQUETADO	A 350 * L 450 * A 120 mm
APERTURA DEL SELLADOR	150 mm
VELOCIDAD DE LA CINTA	20 m/min
TAMAÑOS DEL SELLADOR L	420 * 450 mm
ALTURA DE TRABAJO	860 mm
ANCHO DE CINTA TRANSPORTADORA	320 mm
ANCHO MÍN. DEL PAQUETE	50 mm
ANCHO MÁX. DE FILM	500 mm
ESPESOR DEL FILM (MÍN/MÁX)	15 - 40 µm
TIPOS DE FILM	POF, PE
DIÁMETRO MÁX. DE BOBINA	ø 270 mm estándar (ajustable)
POTENCIA INSTALADA	50-60Hz, 400V, 3*17 Ampére, 3 fase.
CAPACIDAD PRODUCTIVA	25 - 30 Pack/min

Sympack

* A pedido

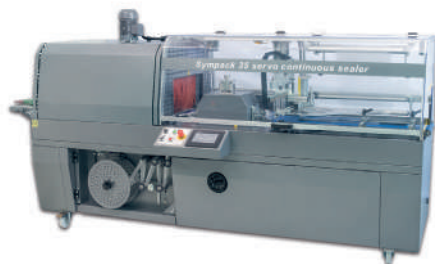

CARACTERÍSTICAS

- Detección automática de longitud por sensor sincronizado con control por encoder.
- Desbobinador de film con control de tensión.
- Velocidad ajustable del transportador de túnel para optimizar la retracción.
- Mecanismo de enfriamiento automático antes de apagar el túnel.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SERIE SYMPACK

TAMAÑO MÁX. DE EMBALAJE	A 330 * L ilimitado * A 180 mm
APERTURA DEL SELLADOR	200 mm
VELOCIDAD DE LA CINTA	0-30 m/min [ajustable]
LONGITUD DEL SELLADOR CRUZADO	420 mm
ALTURA DE TRABAJO	855 mm [+50 mm]
ANCHO DE CINTA TRANSPORTADORA	350mm
ANCHO MÍN. DEL PAQUETE	50 mm
ANCHO MÁX. DEL FILM	550 mm
ESPOSOR DEL FILM	15 - 60 µm
TIPOS DE FILM	POF, PE
DIÁMETRO MÁX. DEL ROLLO	ø 270 mm
POTENCIA INSTALADA	50-60Hz, 400V, 3fase, 19A
PESO (NETO/BRUTO)	690 kg / 810 Kg
CAPACIDAD PRODUCTIVA	35 - 40 Pack/min

Impact Hybrid Pro

* A pedido



CARACTERÍSTICAS

- Detección automática de longitud por sensor sincronizado con control del codificador.
- Manejo de film de embalaje automática con control de tensión.
- Recortadora automática con control de tensión.
- Control de frecuencia de alimentación por detección del sensor y comando del PLC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SERIE IMPACK HYBRID PRO

TAMAÑO MÁX. DE EMBALAJE	A 370 * L ilimitado * A 400 mm
APERTURA DEL SELLADOR	400 mm
VELOCIDAD DE LA CINTA	0-30 m/min
LONGITUD DEL SELLADOR CRUZADO	540 mm
ALTURA DE TRABAJO	860 mm
ANCHO DE CINTA TRANSPORTADORA	400mm
ANCHO MÍN. DEL PAQUETE	200 mm
ANCHO MÁX. DEL FILM	650 mm
ESPOSOR DEL FILM	7 - 40 µm
TIPOS DE FILM	POF, PVC
DIÁMETRO MÁX. DEL ROLLO	ø 270 mm
POTENCIA INSTALADA	4 KW
PESO (NETO/BRUTO)	1100 / 1250 kg
CAPACIDAD PRODUCTIVA	25 Pack/min

Impact ProMotion

* A pedido



CARACTERÍSTICAS

- Soldadora transversal de movimiento continuo.
- Principio de doble servo movimiento no interrumpido.
- Solución de alta velocidad de hasta 100-120 ppm.
- Proceso de film plano y liso, acabado perfecto.
- Tamaños disponibles 200,400, 600, 800 mm.
- Hasta 15% de ventaja en el consumo de film.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SERIE IMPACK PROMOTION

TAMAÑO MÁX. DE EMBALAJE	A 370 * L ilimitado * A 250 mm
APERTURA DEL SELLADOR	250 mm
VELOCIDAD DE LA CINTA	30 m/min
LONGITUD DEL SELLADOR CRUZADO	540 mm
ALTURA DE TRABAJO	860mm
ANCHO DE CINTA TRANSPORTADORA	400 mm
ANCHO MÍN. DEL PAQUETE	50 mm
ANCHO MÁX. DEL FILM	700 mm
ESPOSOR DEL FILM	7 - 40 µm
TIPOS DE FILM	POF, PVC
DIÁMETRO MÁX. DEL ROLLO	ø 270 mm
POTENCIA INSTALADA	5 KW
PESO (NETO/BRUTO)	980 / 1010 kg
CAPACIDAD PRODUCTIVA	80 Pack/min

Wrapture ProMotion

* A pedido



CARACTERÍSTICAS

- Ajustes de longitud controlados por encoder.
- Ventaja de embalaje sin límite de longitud.
- Transporte de film y paquete a través del principio de correa superior presurizada.
- 2do rollo de film anidando con eje neumático.
- Control de distancia del paquete controlado por PLC y sensor óptico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SERIE WRAPTURE PROMOTION

TAMAÑO MÁX. DE EMBALAJE	A 350 * A 150 mm, L
APERTURA DEL SELLADOR	240 mm
VELOCIDAD DE LA CINTA	0-20 m/min [ajustable 30 m]
LONGITUD DEL SELLADOR CRUZADO	540 mm
ALTURA DE TRABAJO	860 mm
ANCHO DE CINTA TRANSPORTADORA	400mm
ANCHO MÍN. DEL PAQUETE	70 mm
ANCHO MÁX. DEL FILM	1000 mm
ESPOSOR DEL FILM	10 - 80 µm, una sola capa
TIPOS DE FILM	POF, PE
DIÁMETRO MÁX. DEL ROLLO	ø 300 mm
POTENCIA INSTALADA	50-60Hz, 400V 3fase, 9A, 7kW
PESO (NETO/BRUTO)	780 kg / 910 kg
CAPACIDAD PRODUCTIVA	35 - 50 Pack/min

NUNCA OBSOLETOS



**Nuestros detectores
tienen respaldo
permanente**

La más avanzada tecnología puede ser instalada de forma rápida y económica en detectores de más de 22 años, garantizando a nuestros clientes estar al día con las normas de calidad de su industria, sin tener la necesidad de comprar un detector nuevo.

Sistema halo Probador de muestra automático

* A pedido



CARACTERÍSTICAS

SISTEMA HALO es un dispositivo automático para pruebas de funcionamiento de nuestros detectores. Está diseñado para probar muestras ferrosas, no ferrosas y de acero inoxidable en cualquier detector de metales Fortress.

- Realización de pruebas de funcionamiento electrónico.
- Disminuye el tiempo de inactividad y paros de línea por pruebas.
- Prueba automática, precisa y consistente en intervalos programables.
- Ahorra tiempo y dinero.
- Disminuir la frecuencia de las pruebas manuales.
- La recopilación detallada de información e informes con Contact Reporter Software cumplen con los requisitos HACCP y GFSI.

Detector de metal multi túnel o multi abertura

* A pedido



CARACTERÍSTICAS

El Detector de metal multi túnel o multi abertura Fortrees es un sistema compacto que cumple con todas las especificaciones de rendimiento y reduce los espacios de utilización del equipo en más del 50%, optimizando el espacio de la fábrica. La unidad también agudiza la eficiencia operativa reduciendo los costos de inversión.



Detectores de metales con cintas transportadoras

* A pedido



CARACTERÍSTICAS

Detectores de Metales con Cinta Transportadora para el control de calidad capaz de detectar metales ferrosos, no ferrosos y acero inoxidable en la industria alimenticia y farmacéutica. Las cintas transportadoras Vector se fabrican con acero inoxidable y son adecuadas para ambientes de alto flujo.



Detectores de metales para cintas transportadoras

* A pedido




Detectores de metal por gravedad o verticales

* A pedido



Detectores de metales para líquidos y productos pastosos

* A pedido

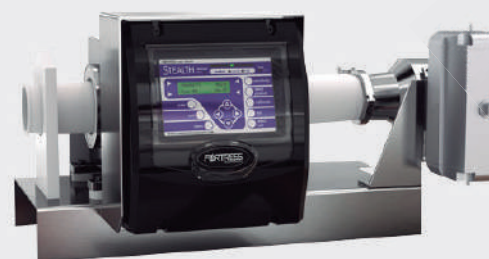

Contaminantes para prueba en detector de metal 2mm, 3mm, 5mm

* A pedido



Aplicaciones

CARACTERÍSTICAS

Los detectores de metales Fortress se fabrican a medida para adaptarse a cualquier transportador en cualquier aplicación utilizando tecnología de procesamiento de señales digitales y tienen altos niveles de sensibilidad para garantizar la detección de los contaminantes ferrosos, no ferrosos y de acero inoxidable más pequeños.

CARACTERÍSTICAS

Están diseñados para su uso en aplicaciones de caída libre o gravedad para inspeccionar una amplia gama de productos a granel que incluyen harina, arroz, cereales, azúcar y polvos o granos. Los sistemas están disponibles con una selección de tamaños de tubería y el sistema de rechazo de la válvula de desvío.

CARACTERÍSTICAS


Están diseñados para su uso en aplicaciones de caída libre o gravedad para inspeccionar una amplia gama de productos a granel que incluyen harina, arroz, cereales, azúcar y polvos o granos. Los sistemas están disponibles con una selección de tamaños de tubería y el sistema de rechazo de la válvula de desvío.

Aplicaciones en alimentos: Productos productos empacados/ no empacados, secos en bolsas de 50-100 libras (25-50 kilos), en caída libre antes del empaque.

Aplicaciones en bienes de consumo: Productos anchos, delgados tales como textiles, papel, polvos, granos, empacados y no empacados.


Aplicación en textil: Productos anchos y delgados tales como textiles y papel.

Aplicación en farmacéutico: Tabletas y cápsulas individuales.

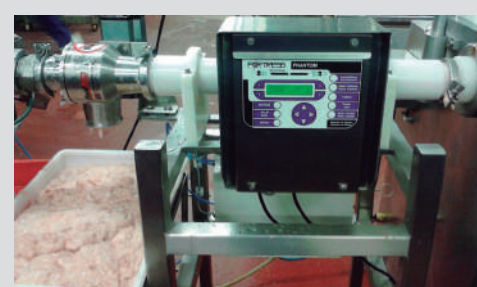

Cinta doble articulada con separador ND

* A pedido

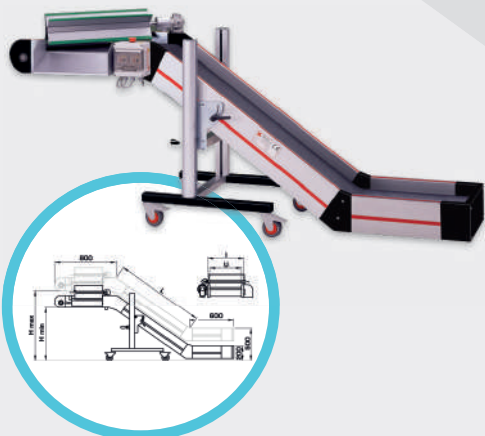


Cinta transportadora para colocar debajo de las prensas para plástico. Para la extracción de las piezas ya estampadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELOS	L	U	I	H MIN	H MÁX
ND1	1300	250	305	700	1000
ND2	1300	350	405	700	1000
ND3	1300	450	505	700	1000
ND4	1800	250	305	1000	1300
ND5	1800	350	405	1000	1300
ND6	1800	450	505	1000	1300

Cinta plana NP

* A pedido

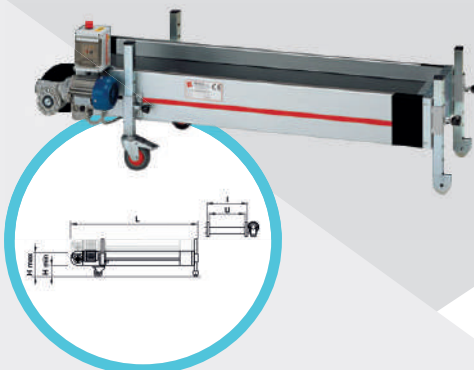

Cinta transportadora para colocar debajo de las prensas para plástico. Para la extracción de las piezas ya estampadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELOS	L	U	I	H MIN	H MÁX
NP1	1500	250	305	200	400
NP2	1500	350	405	200	400
NP3	1500	450	505	200	400

Consulte con su ejecutivo comercial sobre otras medidas y modelos de equipos a pedido




CINTAS TRANSPORTADORAS A MEDIDA

Nuestra continua búsqueda es entregar soluciones personalizadas, rentables y seguras que nos mantiene a la vanguardia de las nuevas tecnologías, si necesitas asesoría personalizada contáctanos al 224955100



ACCESORIOS Y REPUESTOS

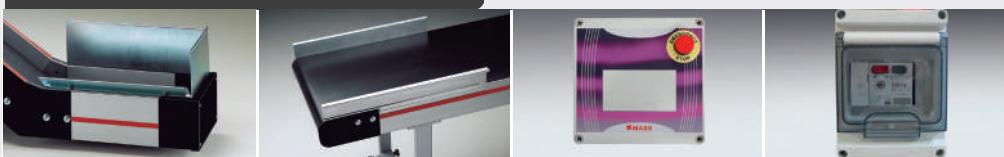

Mesa transportadora de rodillos

Código: TE2N/ TE2N-F (motorizada)



Mesa transportadora de rodillos con empujador 90°

Código: TE2N-X90



Mesa de rodillos flexible motorizada

Código: GTE6N/F



Mesa de rodillos flexible

Código: GTE6N/5 MROD



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CODIGO TE2N

ALTURA (MM)	650
LARGO (MM)	1000
ANCHO ÚTIL (MM)	600
TIPO ANCLAJE	Modular
MESA TIPO	Roldana/polines
FUNCIONAMIENTO	Movimiento Gravedad
PESO (KG)	60 Kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CODIGO TE2N-X90

ALTURA (MM)	600-700
LARGO (MM)	1105
ANCHO ÚTIL (MM)	465
ANCHO TOTAL EQUIPO (MM)	640
TIPO ANCLAJE	Modular
MESA TIPO	Roldana/polines
FUNCIONAMIENTO	Movimiento motorizado
EMPUJADOR	Neumático
RESISTENCIA	100 Kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CODIGO GTE6N/F

ALTURA (MM)	700-750
LARGO (MM)	1000
ANCHO ÚTIL (MM)	5000
ANCHO TOTAL EQUIPO (MM)	500
TIPO ANCLAJE	Modular
MESA TIPO	Roldana/polines
VELOCIDAD	15m/min
POTENCIA	0.27 kW
ALIMENTACIÓN	220 v / 1p

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CODIGO GTE 5MROD

ALTURA (MM)	630-800
LARGO (MM)	1780
ANCHO ÚTIL (MM)	3000
ANCHO TOTAL EQUIPO (MM)	500
TIPO ANCLAJE	Modular
MESA TIPO	Roldana/polines
VELOCIDAD	Manual
RESISTENCIA	50 Kg/metro




Con 15 años de experiencia DM PACK idea, diseña, proyecta y produce una amplia gama de máquinas para el envasado. Esta empresa se a especializado en el envasado en su globalidad y gestación de soluciones completas para cada nuevo producto. Gracias al equipo profesional y dinámico trabaja para presentar sistemas de embalaje adecuado para una mejor distribución y acabado.


TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

El propósito de las máquinas no es solo alcanzar velocidades de elaboración cada vez más elevadas, si no también conseguir la máxima eficiencia, funcionalidad y fiabilidad. Por ello todas nuestras máquinas envasadoras, angulares, termorretráctiles, enfajadoras, encajonadoras, formadoras de bandejas y estuchadoras han sido diseñadas para realizar la mayor parte de sus movimientos electrónicamente y evitar perder tiempo con regulaciones manuales.


LINEA PACKAGING



FILM



BOX



PALLET

Máquinas aplicadoras de cartón automáticas horizontales

Serie: ICE
* A pedido



La función principal de nuestra máquina aplicadora de cartón automática ICE es enrollar el producto con el troquel plano, sellándolo en el fondo. Perfecta para productos individuales o apilados de dimensiones pequeñas o medidas, como bandejas termoformadas, esponjas, vasos, etc.




Máquinas formadoras de bandejas y Wrap Around horizontales

Serie: Dron
* A pedido



Formadora de bandejas & wrap around automática DRON que trabaja con cartón plano o extendido; su función es tomar y formar la bandeja o el cartón plano, llenarlo con productos anteriormente agrupados y colocados en la configuración deseada.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	CÓDIGO ICE
VELOCIDAD	Hasta 125 cluster / mín
LARGO DE LA CAJA	60 mín - 300 máx longitud
ANCHO DE LA CAJA	60 mín - 495 máx mm
LARGO DEL PRODUCTO	60 - 270 mm
ANCHO DEL PRODUCTO	40 - 270 mm
ALTURA DEL PRODUCTO	20- 130 mm
MATERIALIDAD MAQUINA	Acero Inoxidable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	CÓDIGO DRON
MODALIDAD	Intermitente / Continua
MODALIDAD	Bypass
TRABAJA CON TIPOS DE CAJAS	Wrap Araund, Tray Display, Bandejas.
MATERIALIDAD	Acero Inoxidable





Máquina estuchadora automática

Serie: GEA

* A pedido



Estuchadora automática de elevada automatización que trabaja con estuche pre-pegado. Ideal para productos individuales o multipaquete. Los estuches cerrados de cartón pre pegado se liberan con cuidado y precisión desde el almacén y después se abren para recibir el producto en el interior.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO GEA

DIMENSIONES MÍNIMAS	L 60 x W 40 x H 20 mm
DIMENSIONES MÁXIMAS	L 400 x W 400 x H 100 mm
VELOCIDAD MÁX INTERMITENTE	30-35 ppm
VELOCIDAD MÁX CONTINUAMA-	80 a 150 ppm
MATERIALIDAD MÁQUINA	Acero Inoxidable

Máquinas encartonadoras horizontales con llenado desde el lado

Serie: GEOS

* A pedido



Encartonadora automática con llenado de lado que trabaja con cajas americanas pre pegadas RSC o HSC. Apertura, llenado y cierre de la caja en automático. Regulaciones motorizadas automáticas, sencillísimos cambios de formato.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


CÓDIGO GEOS

DIMENSIONES MÍNIMA CAJAS	L 200 x W200 x H200 mm
DIMENSIONES MÁXIMA CAJAS	L800x W 1200 x H800 mm
VELOCIDADES	10-14 cajas x min

Máquinas encartonadoras verticales con llenado desde arriba

Serie: DOM

* A pedido

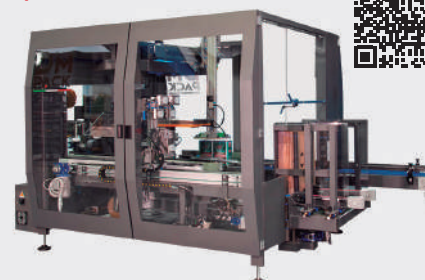

Encartonadora automática con llenado desde arriba que trabaja con cajas americanas pre pegadas RSC o HSC. Apertura, llenado y cierre de la caja en automático. Regulaciones motorizadas automáticas, sencillísimos cambios de formato.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO DOM

DIMENSIONES MÍNIMA CAJAS	L 150 x W 150 x H 150 mm
DIMENSIONES MÁXIMA CAJAS	L600x W 400 x H 400 mm.
VELOCIDAD MÁXIMA	Hasta 20 cartones/minuto con triple pick & place


Paletizador automático cartesiano compacto

Serie: TRON

* A pedido



Nuestra gama de paletizadores cartesianos se compone de dos modelos, capaces de satisfacer las necesidades del cliente en términos de velocidad, dimensiones y configuración final: TRON COMPACTO y TRON 4 LADOS ABIERTOS. Diseñados y construidos sobre robustas estructuras portantes, disfrutan de una accesibilidad extrema y están dotados de barreras fotoeléctricas que garantizan al operador la posibilidad de intervenir con seguridad si es necesario.





FEZER

Simply move more.



MANIPULACIÓN ERGONÓMICA POR VACÍO

¿POR QUÉ ELEGIR FEZER?

- Una manipulación más sencilla.
- Procesos de producción eficientes, rentables y la máxima seguridad operacional.
- **Simply move more.**



VPL - VacuPowerlift

* A pedido

El **VacuPowerlift** entrega una operación simple y fácil. Con una sola mano permite la manipulación de cargas pesadas, soportado por una potente bomba de succión alcanzando velocidades en la elevación de hasta 50m/min.



VIDRIO



PLANCHA MADERA



CAJAS



TIPOS DE AGARRE



NUEVO



200KG
CARGA MÁXIMA

VQL - VacuQuicklift

* A pedido

El tubo de vacío **VacuQuicklift** combina todas las funciones en una sola palanca (succión, elevación, acercamiento y liberación) esto hace que el VQL sea increíblemente rápido y garantiza tiempos de operación más cortos.



35KG
CARGA MÁXIMA



NUEVO

Puede levantar fácilmente cargas de diferentes tamaños y condiciones de superficie. La característica especial de esta innovación es que posee 40 boquillas de aspiración y fuelles incorporados garantizan una adaptación óptima a la superficie.

ROLLO PAPEL



10 T
CARGA MÁXIMA

VacuCoil

* A pedido



VacuCoil Diseñado para la manipulación de bobinas, rollos de bandas cortadas y rollos de papel. En función de la hermeticidad de las piezas, se utilizan potentes generadores de vacío asegurando la sujeción de la bobina.

PLANCHA ALUMINIO



20 T
CARGA MÁXIMA

VacuGiant

* A pedido



VacuGiant dispositivos de levantamiento de cargas pesadas de FEZER, capacidad de carga más altas y condiciones de uso más difíciles, que permiten el desplazamiento de elementos de forma vertical, transversal y rotación de productos.

VIDONES



200KG
CARGA MÁXIMA

VacuMobilift

* A pedido



VacuMobilift Son dispositivos auxiliares adecuados para elevar cargas y desplazarlas de un lugar a otro. La elevación se realiza mediante un accionamiento eléctrico y la toma del producto se realiza de forma neumática.

PLANCHA MADERA



2.000KG
CARGA MÁXIMA

VacuPoro

* A pedido



VacuPoro Diseñado especialmente para la manipulación segura y adecuada de tableros. Dispone de ventosas especiales para madera sin cepillar como tableros de aglomerado en bruto, MDF u OSB.

PLANCHA ALUMINIO



500KG
CARGA MÁXIMA

VacuBoyMini

* A pedido



VacuBoyMini Es ideal para manejo de cargas por su tamaño compacto y bajo peso. Otra de sus virtudes es contar con una fuente de energía autónoma, permitiendo el desplazamiento sin la necesidad de la conexión a la energía eléctrica.

MADERA EN BRUTO




1.000KG
CARGA MÁXIMA

VacuWood

* A pedido



La serie **VacuWood** permite la correcta y segura manipulación de madera aserrada con ventosas capaces de adaptarse a la flexión de la viga laminada, con nudos o grietas. Puede ser transportadas cargas con longitudes de 24m.

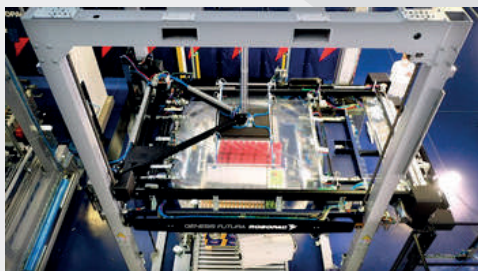

Estación de envoltura automática

Serie: Technoplat 3000

* A pedido



Technoplat 3000 es una estación de envoltura automática de altas prestaciones en el campo del embalaje de final de línea. El diseño, la elección de los materiales y la implementación de software.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO TECHNOPLAT 3000	
LONGITUD RODILLOS LR	1100 mm
CAPACIDAD MÁXIMA	1500 Kg
VELOCIDAD ROTACIÓN MESA	5 ÷ 15 rpm
DIMENSIONES MÁXIMAS PALÉ	1200x1000 mm
ALTURA MÁXIMA PRODUCTO	2200 mm
ALTURA DE TRABAJO	400 ÷ 550 mm
TENSOR FILM	Regulable desde el panel
PREESTIRADO FILM	hasta 200%
DIMENSIONES MÁXIMAS BOBINA	500x300 mm
PESO MÁXIMO BOBINA	20 Kg
ESPEOR FILM	17 ÷ 35 µm
*CAPACIDAD PRODUCTIVA	*35 Pallet por hora

*Velocidad productiva depende del tamaño

Mesa giratoria Rotoplat

Serie: Rotoplat 3000HD

* A pedido



La envolvedora Rotoplat 3000 HD se caracteriza por rápida instalación, poco espacio ocupado para el transporte, la alta capacidad productiva y la prolongada autonomía operativa.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO ROTOPLAT 3000 HD	
DIMENSIONES PALET MÍN	600x800 mm
DIMENSIONES PALET MÁX	1000x1200mm
ALTURA MÁXIMA PALET	2000 mm
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	400-415 ± 5% - 50 ± 1% V - Hz
FUENTE DE ALIMENTACIÓN OPCIONAL	380-480 ± 5% - 60 ± 1% V - Hz
PRESIÓN DEL AIRE	6 ± 1 Bar
ALTURA BOBINA	500 mm
DIÁMETRO MÁX DE LA BOBINA	250 mm
ALTURA BOBINA OPCIONAL	750 mm
*CAPACIDAD PRODUCTIVA	*50 Pallet por hora

*Velocidad productiva depende del tamaño

Brazo giratorio

Serie: HELIX 3 EVO

* A pedido



Máquina automática con brazo giratorio para envolver cargas paletizadas con film estirable, especialmente indicada para usarla en sectores de merceología.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO HELIX 3 EVO	
DIMENSIONES PALET MÍN	400x600 mm
DIMENSIONES PALET MÁX	1220x1220 mm
ALTURA MÁXIMA PALET	2000 mm
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	400-415 ± 5% - 50 ± 1% V - Hz
FUENTE DE ALIMENTACIÓN OPCIONAL	380-480 ± 5% - 60 ± 1% V - Hz
PRESIÓN DEL AIRE	6 ± 1 Bar
ALTURA BOBINA	500 mm
DIÁMETRO MÁX DE LA BOBINA	250 mm
ALTURA BOBINA OPCIONAL	700 mm
*CAPACIDAD PRODUCTIVA	*80 Pallet por hora

*Velocidad productiva depende del tamaño

Soluciones para el embalaje y paletizado

La gama de producción del Grupo abarca desde máquinas envolvedoras semiautomáticas con tecnología inteligente hasta innovadoras soluciones automáticas de empaquetado, envolvedoras industriales y empaquetadoras de caja, paletizadores, lanzaderas AGV y LGV, soluciones de reciclaje.

Anillo rotante

Serie: Genesis futura/2

* A pedido



Envolvedora automática de DOBLE CARRO que permite bajos costos de inversión y, en consecuencia, altos niveles de competitividad garantizando bajo consumo de energía eléctrica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO GENESIS FUTURAS/2

DIMENSIONES PALET MÍN	400x600 mm
DIMENSIONES PALET MÁX	1220x1220 mm
ALTURA MÁXIMA PALET	2000 mm
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	400-415 ± 5% - 50 ± 1% V - Hz
FUENTE DE ALIMENTACIÓN OPCIONAL	380-480 ± 5% - 60 ± 1% V - Hz
PRESIÓN DEL AIRE	6 ± 1 Bar
ALTURA BOBINA	500 mm
DIÁMETRO MÁX DE LA BOBINA	250 mm
ALTURA BOBINA OPCIONAL	750 mm
*CAPACIDAD PRODUCTIVA	*95 Pallet por hora

*Velocidad productiva depende del tamaño

Anillo rotante

Serie: Genesis thunder

* A pedido



Máquina de anillo rotativo de ultra alta velocidad con dos carros de pre estirado. Genesis Thunder es un concentrado de tecnología, capaz de obtener rendimientos de nivel absoluto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO GENESIS THUNDER

DIMENSIONES PALET MÍN	400x600 mm
DIMENSIONES PALET MÁX	1270x1270 mm
ALTURA MÁXIMA PALET	2000 mm
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	400-415 ± 5% - 50 ± 1% V - Hz
FUENTE DE ALIMENTACIÓN OPCIONAL	380-480 ± 5% - 60 ± 1% V - Hz
PRESIÓN DEL AIRE	6 ± 1 Bar
ALTURA BOBINA	500 mm
DIÁMETRO MÁX DE LA BOBINA	250 mm
ALTURA BOBINA OPCIONAL	750 mm
*CAPACIDAD PRODUCTIVA	*200 Pallet por hora

*Velocidad productiva depende del tamaño

Anillo giratorio

Serie: Orbit

* A pedido



La flexibilidad que necesitan las máquinas de línea de alta velocidad y alto rendimiento está disponible en las máquinas horizontales de nivel de entrada para agregarse a las celdas de trabajo o líneas integradas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO GENESIS ORBIT

DIÁMETRO DEL ANILLO	520 mm
ANCHO DE LA BOBINA W	120/250 mm
VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL ANILLO	up to 180 (W=125 mm) up to 150 (W=250 mm)
PRESIÓN LABORAL	6 ± 1 Bar
VOLTAJE DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN	400 V 3Ph + N V
FRECUENCIA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN	50 Hz
POTENCIA INSTALADA	1,6 kW

*Velocidad productiva depende del tamaño

Anillo giratorio

Serie: Spiror

* A pedido



- Sistema automático para cubrir la superficie superior del pallet contra el polvo.
- Es una estructura independiente situada en el exterior de la máquina, normalmente instalada en el transportador antes de la posición de la envolvedora.
- El dispositivo cuenta con un sistema eléctrico integrado en la envolvedora.



Envolvedora de pallet con pre-estiraje

Código: DN3000R

- Pantalla de control touch.
- PLC Siemens.
- Variadores de frecuencia Siemens.
- Capacidad de hasta 250% de preestirado.
- Capacidad productiva hasta 24 pallet / hora.
- Altura de producto hasta 2200 mm.
- 2000 kg de capacidad de carga.
- Preestirado motorizado.
- Ajuste de parámetros digital.



Envolvedora de pallet con control programable y control de inversor de frecuencia, el funcionamiento es fiable y de fácil operación. Se puede medir automáticamente la altura de las mercancías. Giro y reposición automática para asegurar con exactitud la colocación de entrar y salida de la bandeja. Cambio de rollo fácil, que puede utilizar la película fina LLDPE de diámetro externo de 280 mm, anchura de boca 500 mm, núcleo de papel de 76 mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO DN3000R	
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	220 V/50Hz 1.25 kW
CAPACIDAD DE CARGA	2000 kg
DIÁMETRO DEL PLATO	1500 mm (2000 mm opcional)
CABEZAL PRE-ESTIRAJE	250%
VELOCIDAD GIRO PLATO	0-12 rpm
ESPEJOR DEL PLATO	85 mm

Stretch Film manual y automático

Código: SF20M-1.7, SF20M-2.250 y SF20A-15.0



Nuestro stretch film se destaca por tener alta resistencia, elongación y transparencia. Se utiliza principalmente para envolver y contener productos, y así poder transportarlos o almacenarlos de manera segura.

Nuestro film es fabricado a base de polietileno de baja densidad con la mejor materia prima y la mejor tecnología del mercado, 100% reciclable. El producto se caracteriza por su resistencia al estiramiento, resistencia a la perforación y su adhesividad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	SF20M-1.7 (MANUAL)	SF20M-2.250 (MANUAL)	SF20A-15.0 (AUTOMÁTICO)
ANCHO	500 mm +/- 5 mm	500 mm +/- 5 mm	500 mm +/- 5 mm
ESPEJOR	20 micras	20 micras	20 micras
DIÁMETRO INTERNO BOBINA	2 pulgadas	2 pulgadas	3 pulgadas
METROS LINEALES	120 metros	217 metros	1500 metros
ADHERENCIA	Ambas caras	Ambas caras	Ambas caras
PESO BRUTO	1.7 kg	2.25 kg	15.0 kg

Dispensador para Stretch Film Manual

Código: G720



Dispensador marca Sellapack ideal para embalar tus productos de manera eficiente. Facilita el embalaje de los productos. Evita lesiones en las manos al manipular el rollo. Dispensador liviano.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO G720	
TIPO DE USO	Manual
DIÁMETRO DE ROLLO	38 a 50 mm
LARGO DE ROLLO	300 a 500 mm
PESO NETO	1,4 kg

Sistema de enfundado

* A pedido


• SISTEMA DE ENFUNDADO TERMOENCOGIBLE

Los sistemas de enfundado termoencogible están compuestos de una enfundadora automática y un horno que retractila el film, proporcionando el mayor agarre posible en la plataforma y protege los productos completamente para su almacenamiento y transporte.



• SISTEMA DE ENFUNDADO ESTIRABLE STRECH HOOD

Los sistemas de enfundado stretch hood son sistemas automatizados altamente eficientes para asegurar cargas en pallets sin fuentes de energía adicional ahorrando costos. Entrega una protección total a los pallets por las 5 contra suciedad, humedad y robo.

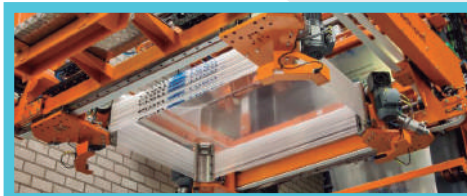

• SOLUCIONES HÍBRIDAS PARA SISTEMAS DE EMBALAJE

Las soluciones híbridas pueden enfundar pallets tanto con funda termoencogible como enfundado estirable, entregando un embalaje óptimo para distintos tipos de productos.



• SISTEMAS DE EMBALAJE SEMIAUTOMÁTICOS

Los sistemas de embalaje semiautomáticos están orientados a capacidades productivas donde no se justifica una máquina automática debido al número de pallets.



Sistema de enfundado

* A pedido

• SISTEMAS DE PALETIZADO PARA LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Paletizadores y robot paletizadores modulares para la paletización de productos de vidrio. Con su principio modular se ofrece gran flexibilidad a la hora de ampliar su equipo de paletizaje independientemente de que el equipo tenga un grado total o parcial de automatización.



• SISTEMAS DE PALETIZADO PARA LA INDUSTRIA DE LA BEBIDA.

Soluciones para la despaletización y paletización de bebidas. Ya sean de automatización parcial o total, robot o convencionales sus principales características son la flexibilidad, mínimo requerimiento en su mantenimiento y repuestos. Concepto de control sistemático, buena accesibilidad a todos los elementos y sobre todo tiempos de configuración reducidos.




Sistema de desenfundado

* A pedido

• SISTEMAS DE DESENFUNDADO DE PALLETS DE BEBIDA Y VIDRIO

La máquina de desenfundado ofrece una solución eficiente para procesos de producción más rápidos reduciendo al mínimo la intervención manual del personal y garantiza un aporte para una mayor seguridad.

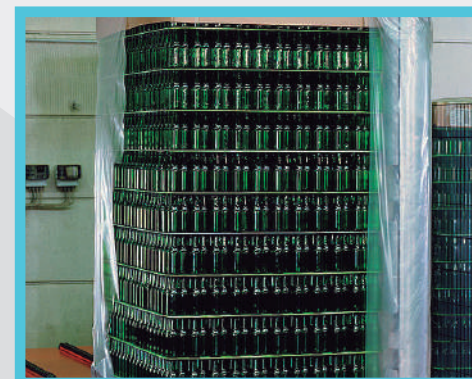

Termoselladora de laboratorio Código HST-H3



La termoselladora de laboratorio HST-H3 se basa en el método de sellado térmico y es aplicable profesionalmente para la determinación de la temperatura del sellado térmico, el tiempo de permanencia y la presión de varias películas compuestas para guiar la producción industrial. La termoselladora de laboratorio HST-H3 utiliza un diseño de estructura mecánica de precisión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO HST-H3

TEMPERATURAS DE SELLADO	0-300 °C
PRECISIÓN	+ - 0.2 °C
DIMENSIONES DE SELLADO	330 x 10 mm
TIEMPO DE SELLADO	0.1 - 999 Seg
MODO DE SELLADO	Mordaza caliente 1 o 2
PRESIÓN DE ALIMENTACIÓN DE AIRE	0.5 - 0.7 MPa
LARGO X ANCHO X ALTO	536 x 335 x 413 mm
ANCHO TOTAL	630 mm
PESO DE LA MÁQUINA	43 Kg

Medidor de coeficiente de fricción Código MXD-02



El Equipo medidor de coeficiente de fricción MXD-02 está diseñado para pruebas de coeficiente de fricción estático y cinético de películas de plástico, láminas, caucho, papel, bolsas tejidas de PP, estilo de tela, tiras, ect. Con la prueba de suavidad del material, los usuarios pueden controlar y ajustar los índices técnicos de calidad del material para satisfacer las demandas de la aplicación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO MXD-02

RANGO DE CAPACIDAD	0 - 5 N
PRECISIÓN	0.5%
VELOCIDAD DE ENSAYO	100 - 150 mm/min
RECORRIDO	70 - 150 mm
MASA DE ENSAYOS	200 gr
LARGO X ANCHO X ALTO MIN	630 x 360 x 230 mm
PESO DE LA MÁQUINA	33 Kg

Equipo para ensayos de tracción Código XLW (PC)



Es aplicable profesionalmente para la determinación de las propiedades de fuerza de varios materiales de empaque flexible, con alta precisión (0.5% de la escala completa) y múltiples rangos de prueba. El instrumento está diseñado con 7 modos de prueba independientes y podría realizar pruebas a siete velocidades de prueba diferentes para cumplir con diversas condiciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO XLW (PC)

CELDA DE CARGA	500 N
PRECISIÓN	0.5%
VELOCIDAD DE ENSAYO	50 - 500 mm/min
ANCHO DE MORDAZA	30 mm
LARGO DE RECORRIDO	1000 mm
LARGO X ANCHO X ALTO MIN	450 x 450 x 1410 mm
PESO DE LA MÁQUINA	68 Kg

Equipo para ensayos de tracción Código MFY-01



El probador de hermeticidad modelo MFY01 está profesionalmente diseñado para la realización de pruebas de hermeticidad de envases para alimentos, medicamentos, instrumentos médicos, productos químicos, automóviles, componentes electrónicos, artículos de papelería y otros productos industriales. El equipo también se puede utilizar para probar el rendimiento del sello.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO MFY-01

GRADO DE VACÍO	0 - 90 KPa
PRECISIÓN	1% del valor de lectura
CÁMARA DE VACÍO ESTÁNDAR	Ø270 mm x 210 mm (Alto)
CÁMARA DE VACÍO OPCIONAL	Ø460 mm x 330 mm (Alto)
PRESIÓN DE FUENTE DE AIRE	0.7 MPa
TAMAÑO DE PUERTO	Ø6mm tubo PU
DIMENSIONES	300 x 380 x 450mm
SUMINISTRO ELÉCTRICO	AC 220V 50Hz
PESO NETO	12 Kg

Analizador de Gases

Código C650M

* A pedido



Se presenta con un diseño portátil y está equipado con sensores de alta precisión y una bomba de aire suministrada por fabricantes mundialmente famosos. Puede proporcionar una evaluación rápida y precisa del porcentaje de oxígeno y dióxido de carbono (con sensor de CO2 opcional) en empaques, botellas y latas selladas, etc. Para que sirvan de guía para la producción.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**CÓDIGO C650M**

GASES PROBABLES	O ₂ (Estándar)
PRINCIPIO DE PRUEBA	Electroquímica
VIDA ÚTIL DEL SENSOR	2 años (en el aire)
RANGO DE PRUEBA	0 ~ 100%
RESOLUCIÓN	0.01%
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220VAC ± 10% 50Hz / 120VAC ± 10% 60Hz
LARGO X ANCHO X ALTO	200 x 110 x 70 mm
PRECISIÓN DE PRUEBA	± 0.2%
PESO DE LA MÁQUINA	0.6 kg

Medidor de fuerza de compresión

Código C611M

* A pedido



El equipo medidor de fuerza de compresión C611M se puede utilizar para medir la resistencia a la compresión, la deformación y la capacidad de apilamiento de cajas de cartón, tanques de plástico, tanques de papel, cajas de papel, tanques IBC y otros paquetes.

Admite prueba de fuerza de aplastamiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**CÓDIGO C611M**

CAPACIDAD CELDAS DE CARGA	9KN (3 pcs)
PRECISIÓN	± 0.1%
RESOLUCIÓN DE FUERZA	1 N
RESOLUCIÓN DE DEFORMACIÓN	0.1 mm
VELOCIDAD DE PRUEBA	0 - 200 mm/min
PRECISIÓN DE VELOCIDAD	Valor indicado ± 2%
TRAYECTO	450 mm
ALTURA DE MUESTRA	0 - 600 mm
ESPACIO DE PRUEBA	0.8 m × 0.8 m × 0.61 m
DIMENSIONES DE INSTRUMENTO	0.85 m × 1.01 m × 1.66 m
PESO DE LA MÁQUINA	245 Kg

Medidor de permeabilidad

Código C360H

* A pedido



El sistema de medición de permeabilidad al oxígeno C201B está diseñado y fabricado en base al método de sensor colométrico y cumple con la norma ASTM D3985. Este instrumento se puede utilizar para medir la tasa de transmisión de oxígeno de los materiales de barrera con propiedades de barrera altas y medias con alta precisión y alta eficiencia. C201B se puede utilizar en la determinación de la permeabilidad al oxígeno de películas plásticas, láminas, papel y otros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**CÓDIGO C360H**

TAMAÑO DE MUESTRA	Ø74mm
ESPOSUR DE MUESTRA	≤ 3mm
MÉTODO DE PRUEBA	Método agua /deseccante
ÁREA ESTÁNDAR DE PRUEBA	33 cm ²
GAS TRANSPORTADOR	Aire comprimido
SECADO DE GAS TRANSPORTADOR	Larga duración
PRESIÓN DE GAS	≥ 0.6 MPa
TAMAÑO DE PUERTO	Tubos 6mm PU

Medidor de espesor

Código C640M

* A pedido



El Medidor de Espesor modelo C640 es de método de contacto mecánico de alta precisión, que se puede utilizar para medir el espesor de películas, láminas, papeles, cartones corrugados, textiles, no tejidos y materiales aislantes sólidos, etc. El muestreador automático es opcional, que está diseñado para mediciones de espesor de múltiples puntos sucesivos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**CÓDIGO C640M**

RANGO DE PRUEBA (ESTÁNDAR)	0 - 2 mm
RESOLUCIÓN	0.1 μm
REPETIBILIDAD (NOTA3)	0.8 μm
RANGO DE PRUEBA (OPCIONAL 1)	0 - 6 mm
RANGO DE PRUEBA (OPCIONAL 2)	0 - 12 mm
ESPACIO ENTRE PUNTOS	0 - 1000 (Ajustable)
VELOCIDAD DE MOVIMIENTO	1.5 - 80 (Ajustable) mm/s
FUNCIONES ADICIONALES	Muestreador Automático DataShield™ (Nota2)

Código
ASPO600
A PEDIDO



Código
GH4150T



Código
MRH-300-PT
A PEDIDO



Código
1T-1M
A PEDIDO



Código
FV450



Código
FC40C



Código
FV250



Código
FV250D



CONSULTA TAMBIÉN EN
NUESTRO CATÁLOGO DE

**SOLUCIONES
INDUSTRIALES PARA
HACER SU TRABAJO
MÁS SEGURO Y
EFICIENTE**






Teflón Certificados para Contacto con Alimentos

CON ADHESIVO En base a fibra de vidrio impregnada con PTFE, superficie única tratada y recubierta con resistencias a altas temperaturas (de -70°C a $+260^{\circ}\text{C}$).

SIN ADHESIVO Tiene una excelente superficie antiadherente, súper suave, de alto brillo, alta rigidez dieléctrica y resistente a las altas temperaturas (de -70°C a $+360^{\circ}\text{C}$). No es tóxico y compatible para aplicaciones alimentarias.

*Teflón en rollo y pliego

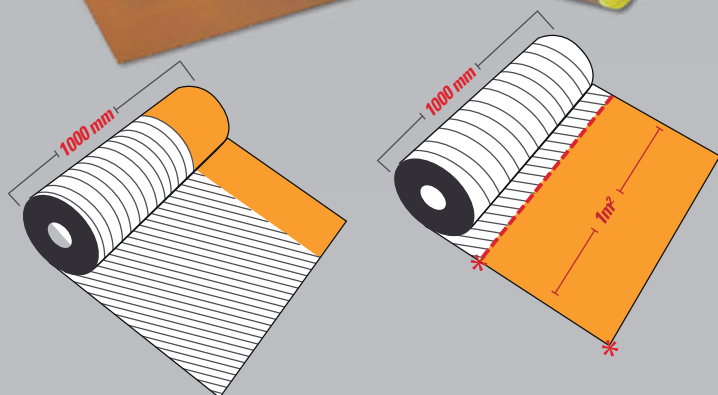

Controles de Temperatura EN DISTINTOS TAMAÑOS



Termocuplas Serie SRLX



Calefactores de cartucho Serie ULTRAMAX / UTX / SPX



CONSULTA TAMBIÉN EN
NUESTRO CATÁLOGO DE
**RESISTENCIAS
ELÉCTRICAS
INSTRUMENTACIÓN Y
CONTROL**





Máquinas e Insumos para la Industria del packaging y plástico



CASA MATRIZ SANTIAGO - CHILE

Boulevard Aeropuerto Norte N° 9627
Parque de Negocios ENEA, Pudahuel, Santiago de Chile.

Email: info@andexport.com / ventas@andexport.com
Central: +562 2 4955100
Ventas Web: + 562 2 495 5199

OFICINA COMERCIAL SUR CHILLAN - CONCEPCIÓN - PUERTO MONTT

Email: isilva@andexport.com
Celular: + 56 9 87765987

 www.andexport.com
 www.andexport.cl