



*GRANDES
MÁQUINAS*



RECICLAJE

*PERIFÉRICOS DEL
PLÁSTICO*

*EQUIPOS PARA
ENFRIAMIENTO*

2026 - 2027

Comercial Andexport

**CATÁLOGO DE
INDUSTRIA
DEL PLÁSTICO**

Soluciones para la industria del plástico

WWW.ANDEXPORT.COM



Con más de **50 años de trayectoria**, BMB se ha destacado por su compromiso con la calidad, consolidándose como un referente a nivel mundial. Su sede está ubicada en Brescia, Italia, y cuenta con modernas instalaciones de producción, diseño, ventas y servicio postventa para atender eficientemente a sus clientes en todo el mundo.

Inyectora eKW series Full Electric

A PEDIDO



Con un enfoque sostenible, hemos optimizado nuestro grupo de cierre patentado eKW logrando una reducción drástica de consumo energético y ruido. La eliminación del aceite garantiza un área de trabajo más limpia, mientras que el control CNC asegura precisión centesimal sin sacrificar la velocidad de ciclo. El resultado es una solución fiable, veloz, compacta y de alta eficiencia energética.



Inyectora eKW Hybrid

A PEDIDO



BMB presenta la serie eKW Hybrid, fruto de su búsqueda de soluciones innovadoras. Integra experiencia en maquinaria para ciclos rápidos y tecnología eléctrica, condensando sus ventajas. El resultado son máquinas excepcionales en inyección, precisión, robustez y eficiencia energética. La gama abarca modelos que van desde las 250 hasta las 1000 toneladas.



Inyectora eMC full eléctrica

A PEDIDO



Las máquinas «totalmente eléctricas» incrementan la productividad y reducen costes, ofreciendo alta calidad de piezas y mínimos niveles de ruido. Esto es posible gracias a accionamientos independientes que permiten la superposición de movimientos. Además, el control preciso de posición y velocidad garantiza una exactitud excepcional, logrando un proceso altamente eficiente y repetible.

Inyectora KW

A PEDIDO



Esta serie de alto rendimiento ha sido clave en el crecimiento de BMB. Ofrece fiabilidad total gracias a su constante actualización y especificaciones técnicas de primer nivel: grandes placas, bombas Voith y columnas roscadas. Además, permite configurar la rotación del husillo mediante motor hidráulico o eléctrico, adaptándose a cada proceso.

Inyectora KW Hybrid


A PEDIDO




Contamos con máquinas de gran prestigio en el mercado, desarrolladas en colaboración directa con la industria del embalaje (packaging) para garantizar precisión, repetibilidad y competitividad. Nuestras soluciones integran bloques de válvulas hidráulicas, servoválvulas y válvulas proporcionales que operan en circuito cerrado, asegurando un control óptimo constante de la velocidad y la presión.

Inyectora KX

A PEDIDO

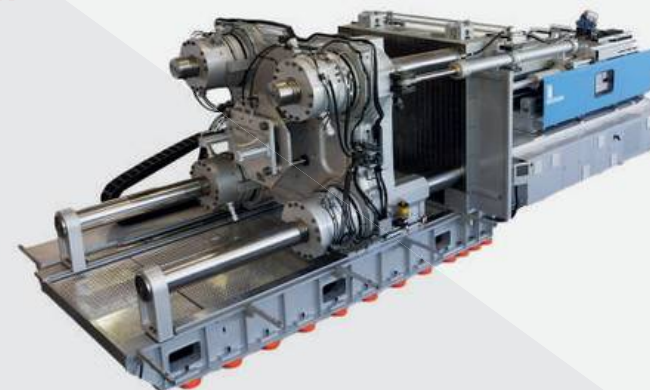

Diseñadas para las altas exigencias industriales, estas máquinas ofrecen grandes tonelajes, amplias áreas de plato y extensos recorridos de apertura. Su diseño compacto integra soportes que garantizan una rigidez estructural superior. Además, incorporan un acumulador hidráulico central que optimiza el rendimiento operativo y maximiza la eficiencia energética.

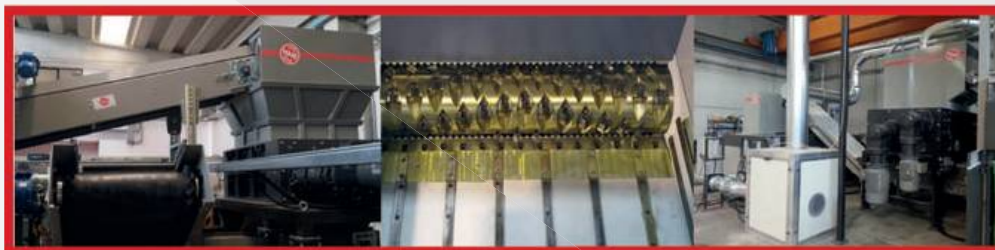

Trituradores Isve de 2 ejes

A PEDIDO

■ Trituradores de alta capacidad de corte a baja velocidad para menor consumo energético y ruido.

■ Grupo de trituración diseñado para máxima productividad con herramientas de acero de alta aleación antidesgaste y elevado espesor.

■ Inversión automática temporal del movimiento de las cuchillas ante cargas excesivas para prevenir sobrecargas.

■ Control electrónico mediante PLC.

■ Amplia gama de accesorios para facilitar las operaciones de carga y descarga.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TRITURADORES PESADOS DE 2 EJES		
	DESDE	HASTA
CUCHILLAS DE ACERO TEMPLADO	20	30
PEINES ESPACIADORES	20	30
ANCHO DE ENTRADA MM	800×690	1.200×690
POTENCIA KW	30	44
PESO KG	4.700	7300
PRODUCCIÓN KG/HORA	900/1.500	2.500/3.000



Trituradores Isve de 4 ejes

A PEDIDO

■ Adecuados para PYMES; reducen el volumen de desechos con bajo consumo de potencia, mínimo ruido y alta confiabilidad.

■ Equipados con PLC de control y opción de rejilla intercambiable para determinar el tamaño final del triturado.

■ Versátiles: procesan plásticos, cartón, madera, latas, restos de poda y otros materiales.

■ Mantenimiento directo por el usuario mediante llaves específicas y manual técnico provistos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TRITURADORES PESADOS DE 4 EJES		
	DESDE	HASTA
CUCHILLAS DE ACERO TEMPLADO	13	26
DISCOS DE ALIMENTACIÓN	13	26
ANCHO DE ENTRADA (MM)	250×660	1.600×1.600
POTENCIA (KW)	30	44
PESO (KG)	4.700	7300
PRODUCCIÓN (KG/H)	900/1.500	2.500/3.000




ISVE Srl fabrica instalaciones sostenibles para el tratamiento de madera y trituración industrial a medida. Con presencia internacional, la empresa ofrece información técnica, videos y soporte a través de su sitio web tritotutto.com.



Trituradores Serie MS

A PEDIDO

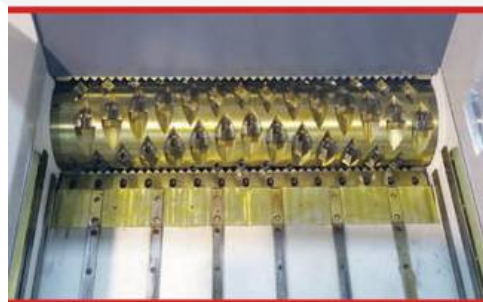

■ Moledores mono eje de cajón impulsor, diseñados para triturar materiales de gran espesor y alta resistencia (bloques de plástico, maderas, tubos, etc.).

■ Un cajón hidráulico empuja el material contra un rodillo portaherramientas giratorio que realiza la trituración.

■ Incluyen una rejilla perforada a la salida que determina el tamaño final del producto cribado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TRITURADORAS MONO-ARBOL: MOLINOS SERIE MS		
	DESDE	HASTA
POTENCIA DEL ROTOR (KW)	11	110
LONGITUD DEL ROTOR (MM)	400	2000
CUCHILLAS ROTATIVAS	12	95
CUCHILLAS FIJAS	1	2
PESO (KG)	1.000	12.000
PRODUCCIÓN (KG/H)	80/150	3.500/5.000



Trituradores Serie GR

A PEDIDO



■ Molinos granuladores robustos con una excelente relación prestaciones/precio.

■ Diseñados para la refinación de materiales no ferrosos de gran espesor (plástico, madera, documentación) que requieren alta capacidad de corte.

■ Equipados con sistema de compensación de desgaste de cuchillas, doble volante y predisposición para enfriamiento por agua.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TRITURADORAS MONO-ARBOL: MOLINOS SERIE GR		
	DESDE	HASTA
POTENCIA DEL ROTOR (KW)	7.5	30
LONGITUD DEL ROTOR (MM)	360	1000
CUCHILLAS ROTATIVAS	18	33
CUCHILLAS FIJAS	2	2
PESO (KG)	750	3000
PRODUCCIÓN (KG/H)	80/150	1000



Trituradores Serie Combi

A PEDIDO



■ Combinan un triturador de cuatro ejes con un molino granulador para reutilizar desechos y obtener directamente piezas de 4-10 mm.

■ Diseñadas para triturar cuerpos de gran volumen y alta resistencia al corte de forma rentable.

■ Procesan materiales como toneles, parachoques, goma, papel, cartón y botellas de PET.



Aplicaciones especiales

A PEDIDO



■ La maquinaria y accesorios ISVE forman líneas completas para la recuperación, reutilización y eliminación de desechos de elaboración.

■ Destacan las líneas para procesar plásticos de auto-desguace (trituración, lavado, secado) y para la recuperación de goma de neumáticos.

■ Ofrecen una capacidad de producción de hasta 1 t/h.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TRITURADORES SERIE COMBI		
	DESDE	HASTA
CUCHILLAS DE ACERO TEMPLADO	20	42
DISCOS DE ALIMENTACIÓN	20	42
ANCHO DE ENTRADA (MM)	400/800	1000/1200
LONGITUD DE CUCHILLAS (MM)	450	1000
TAMAÑO DE MALLA (MM)	4	25
POTENCIA (KW)	26	74
PESO (KG)	2100	8000
PRODUCCIÓN (KG/H)	250-400	2000

SIMBOLOGÍA ILUSTRACIÓN

- CAUDAL DE AGUA CALIENTE
- CAUDAL DE AGUA FRÍA
- CONEXIÓN DE MATERIAL
- CONEXIÓN DE VACÍO

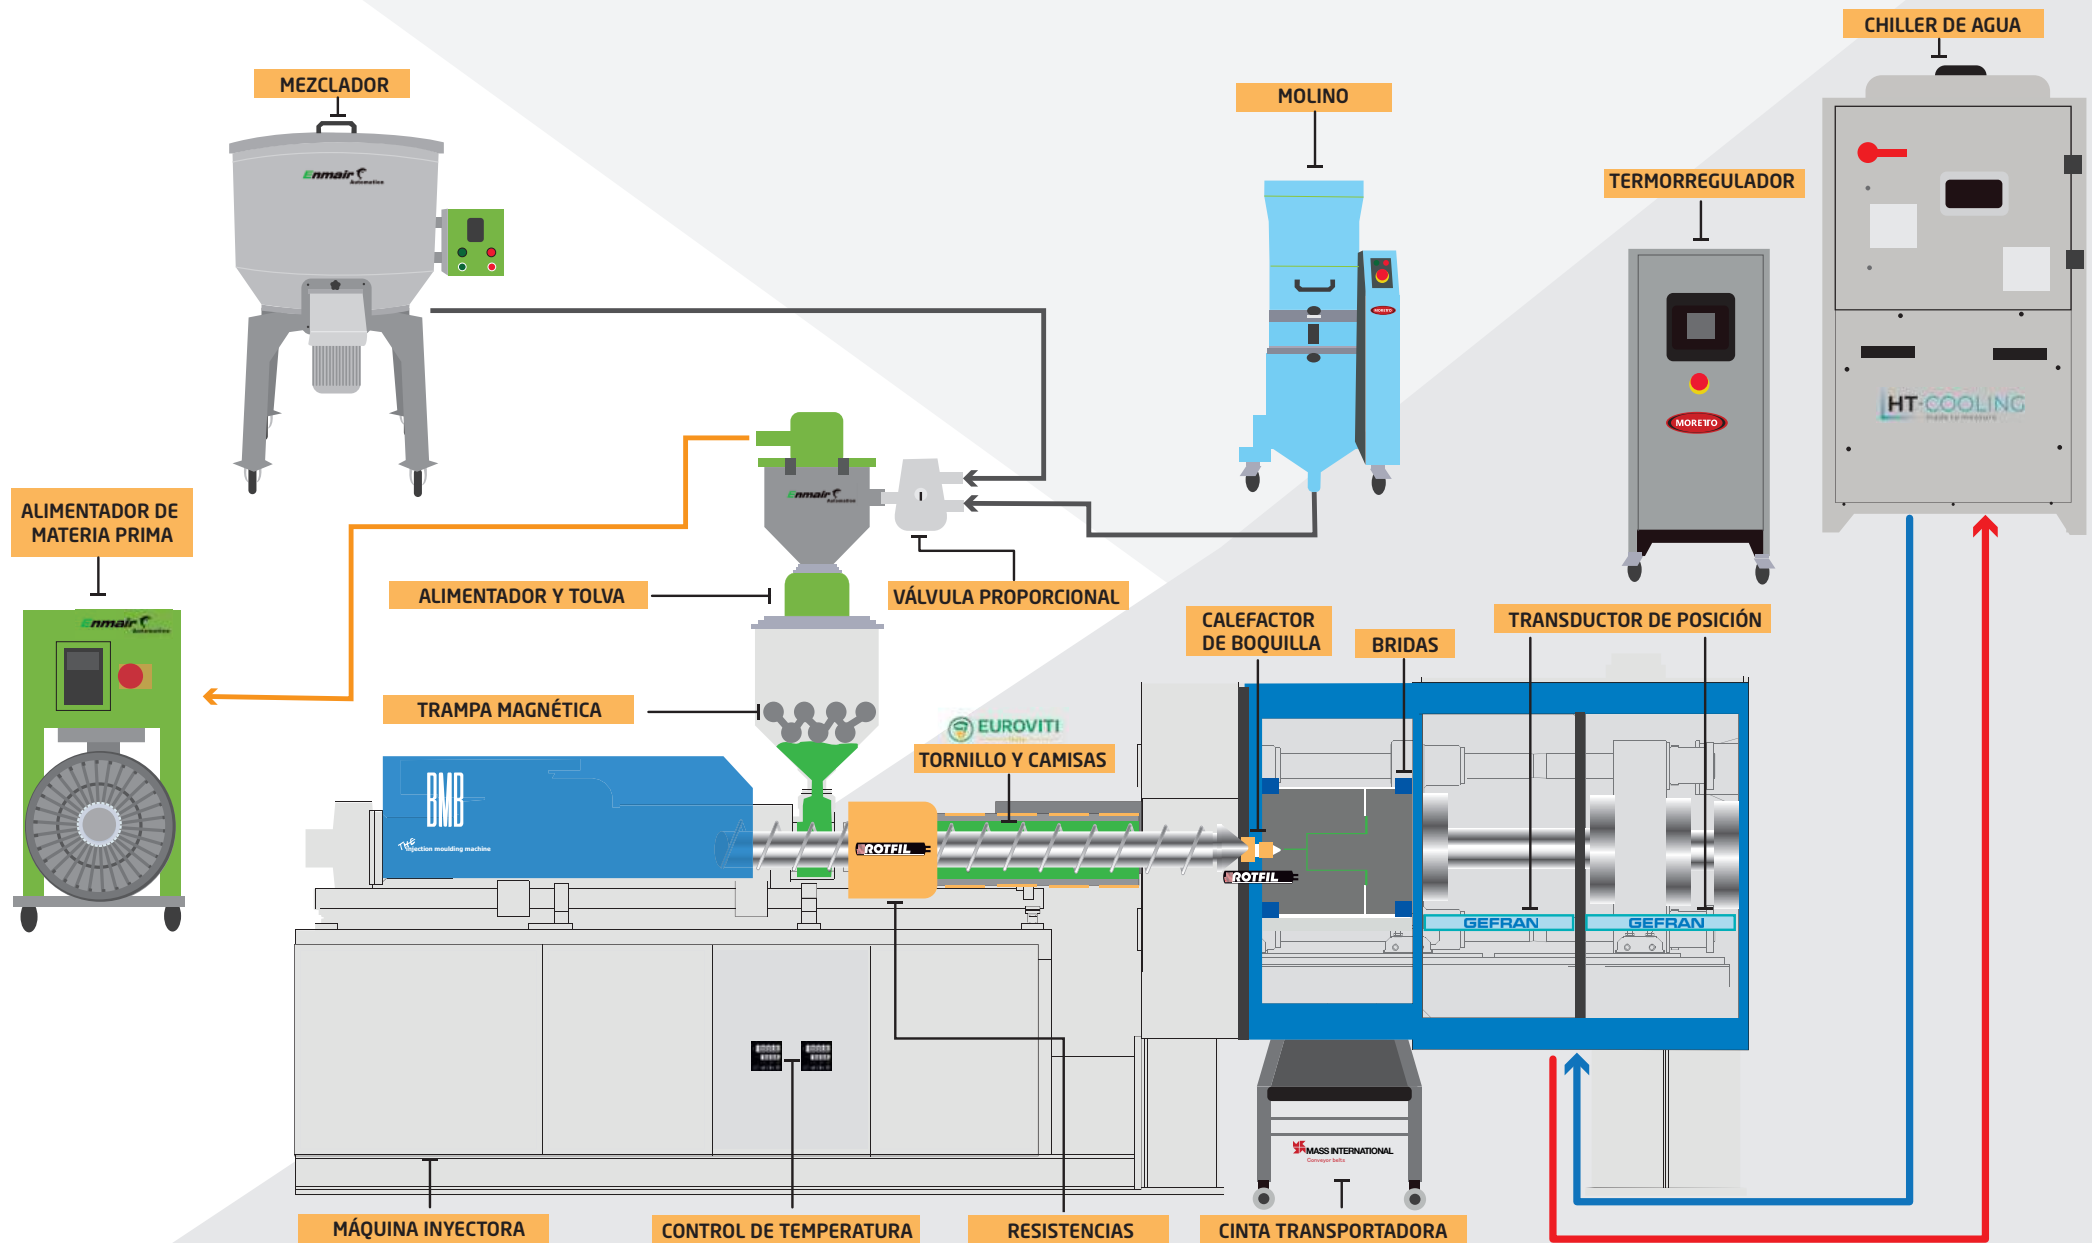



El transporte de material plástico es una actividad muy diversa que abarca variables cantidades y distancias para alimentar distintas máquinas, manejando materiales que van desde granulares hasta abrasivos, para lo cual existen soluciones futuristas adaptables a cada caso, del más simple al más complejo.



- KRUISE KONTROL, control de la velocidad del gránulo
- ONEWIRE 6, sistema de transporte autoadaptativo
- Receptores KASKO, tecnología VIBE y mucho más


CYCLONE FILTER

VACUUM UNIT

VENTURI
KASKO

EXA

KRUISEKONTROL

Cargadores de materia prima

Serie EML



CARGADOR 500 - 600 KG/H
EML-2HP



TOLVA
ES



CARGADOR TRIFÁSICO
EML-460



CARGADOR MONOFÁSICO
EML-750

- **Suministro Automático:** Transporte rápido, continuo y sin dispersión de material
- **Higiene y Durabilidad:** Tolva inoxidable y filtros de fácil mantenimiento que evitan la contaminación
- **Control Inteligente:** Operación precisa por microprocesador, alarma visual silenciosa

Modelos Compactos (Montaje Directo):

EML-750 (Monofásico) / EML-460 (Trifásico): Equipos pequeños, livianos y de fácil instalación directa sobre la tolva de alimentación, controlados por microcomputador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	EML-2HP	ES-IZ	EML - 460	EML - 750
CAPACIDAD DE CARGA	550 Kg / H	550 Kg / H	300 Kg / H	200 Kg / H
CAPACIDAD TOLVA	12 L	12 L	12 L	7.5 L
POTENCIA MOTOR	1.5 kW	1.5 kW	0.75 kW	1.15 kW
ALIMENTACIÓN	380V	380V	380V	380V
PESO	46 kg	7 Kg	24 Kg	15 Kg
DIMENSIONES	900x350x485mm	500x285x330mm	730x350x450mm	565x335x210mm

Cargador Neumático

Serie EVL-100



- Depósito y base de acero inoxidable, aseguran que el material no se contamine.
- El aire de escape filtrado no contamina.
- Funcionamiento silencioso, utiliza aire a alta presión para transportar materiales.
- Sensor capacitivo montado en el tubo de vidrio para un monitoreo preciso del nivel.
- Filtro y regulador de aire comprimido para eliminar la humedad y mantener una presión.
- Instalación rápida y operación sencilla, con superficie pulida.
- Acceso fácil a la tolva de material para una limpieza conveniente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	EHL - 100B
TOLVA	1.5 L
FLUJO DE AIRE	6000 L/h
AIRE COMPRIMIDO	6 bar
CAPACIDAD DE TRANSPORTE	60 Kg/h
DIMENSIONES	720x165x160 mm
PESO	7 Kg

¡Las tecnologías modernas ofrecen mezclas de polímeros, aditivos y colorantes cada vez más sofisticados, articulados y precisos, con un control de procesos impecable! Tenemos una respuesta para cualquier necesidad:

- Microdosificadores con tecnología por impulsos.
- Dosificadores volumétricos de precisión.
- Dosificadores gravimétricos de hasta 12.000 kg/h.
- Sistemas por pérdida de peso.
- Dosificadores para líquidos, para altas temperaturas y también para los polvos más difíciles.


DOSIFICACIÓN GRAVIMÉTRICA
DOSIFICACIÓN VOLUMÉTRICA

DGM 900 GRAVIX MAXI
DGM 1000 GRAVIX MAXI

GRAMIXO

DPM

DVM

Dosificadores volumétricos Serie ECM



- Dosificadores adecuados para la mezcla proporcional automática de material virgen, molido, masterbatch o aditivos.
- De acuerdo con el conjunto de mezcla, el microprocesador controla la rotación del tornillo de dosificación con alta precisión.

Dosificadores volumétricos Serie EGM



- Rango: 0.1 a 30 kg/h.
- Mezcla: Material virgen, recuperado y masterbatch.
- Tecnología: Pesaje gravimétrico de alta precisión.
- Material: Acero Inox 304 (diseño modular).
- Control: Pantalla táctil y memoria ante cortes de energía.

Dosificadores gravimétricos Serie EGC



- Unidad disponible con capacidad de hasta 4 materiales.
- Con depósitos para materiales.
- 4 cargadores para dosificar.
- 1 cargador a máquina.

Dosificador gravimétrico Multimaterial Serie EDB



- Capacidad: 0.1 a 30 kg/h (hasta 12 componentes).
- Precisión: Control gravimétrico y motor brushless.
- Material: Acero Inox 304 (diseño modular).
- Control: HMI táctil, Ethernet y memoria de datos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	ECM - 3018
POTENCIA DEL MOTOR	50 W
VELOCIDAD DE MOTOR	0 – 3.000 rpm
POTENCIA MOTOR MEZCLADOR	120 W
DIÁMETRO DEL TORNILLO	18mm
PRODUCCIÓN	1,5 – 30 kg/h
RELACIÓN DE ENGRANAJES	30 : 1
TOLVA	12 L
DIMENSIONES	535 x 340 x 535 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	EGM - 3018
POTENCIA DEL MOTOR	60 W
VELOCIDAD DE MOTOR	0 – 3.000 rpm
POTENCIA MOTOR MEZCLADOR	120 W
DIÁMETRO DEL TORNILLO	18mm
PRODUCCIÓN	1,5 – 23 kg/h
RELACIÓN DE ENGRANAJES	30 : 1
TOLVA	15 L
DIMENSIONES	640 x 440 x 600 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	EGC - 200-4-ESP	EGC - 200-4
INGREDIENTES	2-4	2-4
PRODUCCIÓN	200 KG/HR	150 KG/HR
PROPORCIÓN DE INGREDIENTES	1-100%	1-100%
PROPORCIÓN DE ADITIVOS	0.1-10%	0.1-10%
CAPACIDAD DE LA TOLVA	18	18
PESO NETO BOCA DE MAQUINA	100Kg	100Kg
PESO NETO BOCA DE PISO	125Kg	125Kg
DIMENSIONES DEL EQUIPO MM	1395x790x790	1395x790x790

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	EDB-200	EDB-400
INGREDIENTES	2-4	2-6
PRODUCCIÓN	200 KG/HR	400 KG/HR
POTENCIA DEL MEZCLADOR	120W	200W
RELACIÓN DE ENGRANAJES	20:1	20:1
DEPÓSITO 1 (L)	30	50
DEPÓSITO 2 (L)	100	100
PESO NETO (KG)	260 Kg	350 Kg

La deshumidificación es la especialidad de la empresa, con una serie de soluciones de vanguardia: desde el DRY AIR Minidryer para microinyección y el deshumidificador de la serie 20 instalado al lado de la máquina, hasta la serie XD 800 X y soluciones dedicadas a grandes producciones. Todas las versiones están equipadas con la exclusiva tecnología X-Technology de altas prestaciones. Características como el sistema One Power, un punto de rocío de hasta -80°C y el uso de turbocompresores hacen que estas máquinas sean las más avanzadas del mercado, con garantía de satisfacción total.


XD 20 SERIES
SX 20 SERIES

EH A V SERIES

DRY AIRTX

Secadores de Tolva

Serie EHD

- Secador de materiales no higroscópicos. Instalable como tolva.
- Fácil desmontaje para limpieza.
- Todas las superficies de contacto están fabricadas en acero inoxidable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	EHD - 50B	EHD - 100B
CAPACIDAD DE TOLVA	80 Litros	160 Litros
SECADO APROXIMADO	50 Kg/H	100 Kg/H
PESO	40 Kg	70 Kg
DIÁMETRO GARGANTA TOLVA	55 mm	90mm



Secador deshumidificador

A PEDIDO

- Secado Total: Aire de bajo punto de rocío y flujo uniforme para eliminar toda la humedad.
- Precisión P.I.D.: Control digital exacto y estable de la temperatura.
- Seguridad y Limpieza: Protecciones contra sobrecalentamiento y diseño de fácil acceso para mantenimiento.



Deshumidificador de panal

A PEDIDO

- Control: Sistema PID para una gestión térmica precisa.
- Eficiencia: Enfriador diseñado para optimizar el punto de rocío.
- Protección: Filtro que elimina el 99.9% del polvo, resguardando el rotor del equipo.
- Capacidad: Flujos de aire seco que alcanzan hasta los 2000 m³/hr.



Deshumidificador anti-condensación para moldes

A PEDIDO

- Propósito: Elimina la humedad en moldes (especialmente en IML y PET) para asegurar la calidad del producto y la eficiencia operativa.
- Tecnología: Utiliza rotores de panal para mantener un punto de rocío constante bajo los -5°C.
- Estabilidad: Garantiza un ambiente seco y rendimiento constante durante todo el año, sin importar los cambios estacionales.



El plástico, reducido en trozos pequeños, puede recuperarse y moldearse de nuevo. Contamos con una serie de máquinas adecuadas para triturar productos voluminosos de plástico y convertirlos en nuevos artículos. Robustez, fiabilidad y precisión: estas son las características de nuestros granuladores.

Nuestra gama incluye:

- Serie KASTOR: de baja velocidad.
- Serie a pie de máquina: para instalación inmediata en la línea de producción.
- Serie de centralizada: para el departamento de molido.
- Tenemos una máquina para cada situación.


GR ECO

GMK KASTOR

GRV VARIANT


Granulador de Media Velocidad Serie EG



- Molinos a pie de máquina para reciclar inmediatamente coladas o piezas fallidas.
- Equipados con recolector por soplado, que separa el material del polvo para su uso inmediato.
- Los molinos Enmair son de fácil desmontaje para el mantenimiento.

Granulador Sin Rejilla Serie EG



- Reciclaje Inmediato: Tritura materiales duros sin generar polvo para reuso directo.
- Corte de Precisión: Logra partículas uniformes sin mallas, con alto torque y bajo ruido.
- Diseño Eficiente: Fácil limpieza y monitoreo visual constante del flujo de material.

Granulador Central Serie EG



- Máxima Versatilidad: Cuchillas intercambiables para todo tipo de plástico (perfiles, tubos, embalajes).
- Mantenimiento Veloz: Diseño split para limpieza rápida y cambio de cuchillas sin ajustes manuales.

Granulador para Contenedores Serie EG



- Especialidad: Optimizado para botellas y envases de pared delgada.
- Eficiencia: Diseño anti-rebote que garantiza cortes uniformes con mínimo ruido y polvo.
- Automatización: Apertura neumática rápida y compatible con sistemas de transporte continuo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	EG - 240	EG - 360
POTENCIA MOTOR	1.5kW	3kW
VELOCIDAD DE GIRO	230 rpm	230 rpm
Nº CUCHILLOS FIJOS	2	2
Nº CUCHILLOS ROTATORIOS	12	18
MÁXIMA PRODUCCIÓN	40	60
NIVEL DE RUIDO	80~90	80~90
DIÁMETRO DE MALLA	6	6
PESO	180	230

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	EG-2317(H)	EG-2326(H)
POTENCIA MOTOR	0.75 (1.5) kW	1.5 (2.2) kW
VELOCIDAD DE GIRO	25 rpm	25 rpm
Nº CUCHILLOS FIJOS	1	2
Nº CUCHILLOS DENTADOS	2	3
DIM. CÁMARA DE CORTE	230 x 170	230 x 260
CAPACIDAD MÁX.	6 (7)	(10)
NIVEL DE RUIDO	65 ~ 73 dB(A)	67 ~ 75 dB(A)
PESO	280 (300) Kg	300 (350) Kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	EG-2524 (BPH)	EG-2532 (BPH)
POTENCIA MOTOR	[kW] 4 (5.5)	5.5 (7.5) kW
VELOCIDAD DE GIRO	250 rpm	250 rpm
Nº CUCHILLOS FIJOS	2 (2)	2 (2)
Nº CUCHILLOS DENTADOS	9 (3)	12 (3)
MATERIAL DE LAS CUCHILLAS	9crsi	9crsi
CAPACIDAD MÁX.	80 ~ 200 kg/hr	120 ~ 300 kg/hr
NIVEL DE RUIDO DB(A)	65 ~ 75 dB(A)	65 ~ 75 dB(A)
PESO	350 Kg	400 Kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	EG-5050-C	EG-5080-C
POTENCIA MOTOR	22 kW	30 kW
VELOCIDAD DE GIRO	500 rpm	500 rpm
Nº CUCHILLOS FIJOS	2	2
Nº CUCHILLOS DENTADOS	6	6
MATERIAL DE LAS CUCHILLAS	SKD11	SKD11
CAPACIDAD MÁX.	350 ~ 500 kg/hr	350 ~ 700 kg/hr
NIVEL DE RUIDO DB(A)	100 ~ 105 dB(A)	100 ~ 105 dB(A)
PESO	2200 Kg	2500 Kg

Mezcladores verticales

Serie EVM



- Estructura compacta y de fácil operación.
- Estanque y paletas fabricados en acero inoxidable pulido, con boca de descarga inferior de vaciado fácil gracias al empuje de las paletas.
- Temporizador de mezcla programable.

Mezcladores verticales

Serie EVM-U



- Higiene: Construcción en acero inoxidable
- Mezcla vertical homogénea de bajo consumo.
- Parada automática programable (0-300h).
- Protección para el operador y diseño compacto.
- Mezclado y almacenamiento de materiales plásticos.

Mezcladores MVP

* A pedido



Mezcladores para medianas y grandes cantidades de material; funcionales y económicos para la mezcla de distintos materiales.

Mezcladores MV

* A pedido



Óptimo para la mezcla de todo tipo de materiales. Mezcladores sobre máquina completos con cuadro eléctrico (rotación continua o rotación temporizada). Micro de seguridad en la puerta de carga y descarga por la parte inferior del mezclador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	EVM - 100	EVM - 200
POTENCIA DEL MOTOR	4HP	7.5 HP
CAPACIDAD	100 kg/h	200 kg/h
TIEMPO DE MEZCLADO	3 min	3 min
VOLTAJE	400 V	400 V
DIMENSIONES	850 x 850 x 1200 mm	950 x 950 x 1500 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	EVM-50U	EVM-300U
POTENCIA DEL MOTOR	0.37Kw	1.5 Kw
CAPACIDAD	200 kg/h	1200 kg/h
CAPACIDAD DE TINA	80L	450 L
DIMENSIONES	1350x 600 x 300x 650 mm	1650x1000x 650x1100 mm
PESO	80 Kg	220Kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LITROS	CANTIDAD DE KG	HP	PESO KG
500	350	3	250
1000	600	5,5	320
1800	1000	7,5	450
2500	1500	7,5	480
3500	2000	10	600
5000	3000	10	800

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELOS	L	H	CAPACIDAD	MATERIAL
MV1	700X700	1050/1250	200/120	INOX
MV2	700X700	1050/1250	200/120	FERRO
MV3	800X800	1200/1400	330/200	FERRO
MV4	600X600	900/1100	110/70	FERRO
MV5	600X600	900/1100	110/70	INOX
MV6	800X800	1200/1400	330/200	INOX

Cinta doble articulada con separador ND

* A pedido



Cinta transportadora para colocar debajo de las prensas de plástico, diseñada para la extracción de las piezas ya moldeadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


MODELOS	L	U	I	H MIN	H MÁX
ND1	1300	250	305	700	1000
ND2	1300	350	405	700	1000
ND3	1300	450	505	700	1000
ND4	1800	250	305	1000	1300
ND5	1800	350	405	1000	1300
ND6	1800	450	505	1000	1300

ACCESORIOS Y REPUESTOS



Cinta plana NP

* A pedido

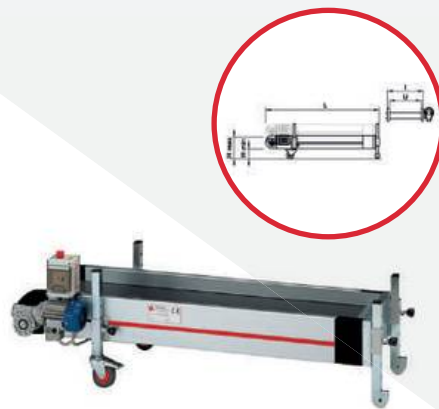

Cinta transportadora para colocar debajo de las prensas de plástico, diseñada para la extracción de las piezas ya moldeadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELOS	L	U	I	H MIN	H MÁX
NP1	1500	250	305	200	400
NP2	1500	350	405	200	400
NP3	1500	450	505	200	400

Consulte con su ejecutivo comercial sobre otras medidas y modelos de equipos a pedido



CINTAS TRANSPORTADORAS A MEDIDA

Nuestra búsqueda continua es entregar soluciones personalizadas, rentables y seguras que nos mantengan a la vanguardia de las nuevas tecnologías. Si necesitas asesoría personalizada, contáctanos al 22 495 5100.




Chiller de agua para procesos Serie BS-BZ STOCK DISPONIBLE A PARTIR DEL 2027



La serie CS-BZ (25-110 kW) ofrece enfriadores industriales de agua eficientes y adelantados a las normativas ambientales de 2027:

- **Instalación segura:** Usa refrigerante R513A (no tóxico ni inflamable), lo que permite colocarlo directamente en áreas de producción.
- **Alta tecnología:** Optimiza su rendimiento con compresores Scroll en configuración tándem y un condensador de microcanales anticorrosión.
- **Gran resistencia:** Su estructura de acero galvanizado está diseñada para soportar la intemperie.

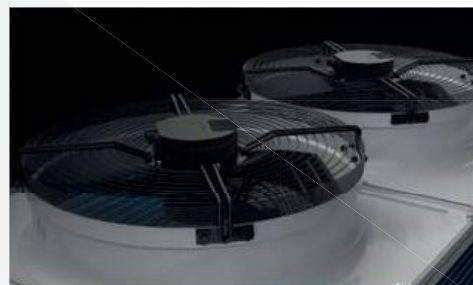

■ **Control Inteligente**



■ **Versatilidad Hidráulica**


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	BS-BZ - 25	BS-BZ - 30	BS-BZ - 40	BS-BZ - 50	BS-BZ - 60	BS-BZ - 75	BS-BZ - 90	BS-BZ - 110
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	21672 KCAL/H-25,20kW	25026 KCAL/H-29,1kW	31820 KCAL/H-37kW	41538 KCAL/H-48,3kW	48590KCAL/H-56,5kW	62436 KCAL/H-72,6kW	69660 KCAL/H-81kW	88580 KCAL/H-103kW
REFRIGERANTE / GWP	R513A/631							
CAUDAL DE AIRE TOTAL	8000 m3/h	8200 m3/h	8600 m3/h	12000 m3/h	14200 m3/h	17800 m3/h	18200 m3/h	19200 m3/h
POTENCIA NOMINAL TOTAL	0,55 kW	0,55 kW	0,55 kW	1,35 kW	1,10 kW	1,10 kW	1,10 kW	1,35 kW
CAUDAL NOMINAL DE AGUA	4,14 m3/h	4,98 m3/h	6,39 m3/h	8,59 m3/h	9,29 m3/h	11,70 m3/h	14,10 m3/h	18 m3/h
POTENCIA NOMINAL (BOMBA)	1,10 kW	1,10 kW	2,20 kW	2,20 kW	2,20 kW	3,00 kW	3,00 kW	3,00 kW
DIMENSIONES	100 X 1300X 1660mm	1000 X 1300 X 1660mm	1000 X 1300 X 1660mm	1000 X 1300 X 1780mm	950 X 2320 X 1550mm	950 X 2320 X 1550 mm	950 X 2320 X 1550 mm	1180 X 2230 X 1940mm
PESO NETO	453 Kg	459 Kg	470 Kg	549 Kg	662 Kg	708 Kg	722 Kg	811 Kg

Chiller de agua para procesos Serie CS-BA

STOCK DISPONIBLE

- Capacidad nominal de enfriamiento 20/112 kW.
- Rango de temperatura de trabajo: 0/+25°C
- Equipos compactos y eficientes.
- Compresores Scroll
- Evaporador de placas inoxidable.
- Gas refrigerante R410A.
- Versión con gas R454B y ventiladores centrífugos de altas revoluciones (opcional).

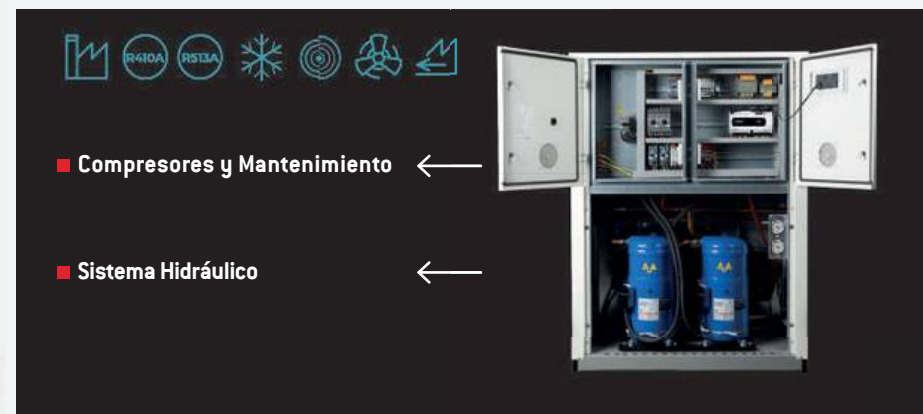

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	CS-BA - 20	CS-BA - 25	CS-BA - 30	CS-BA - 40	CS-BA - 45	CS-BA - 50	CS-BA - 55	CS-BA - 75	CS-BA - 90	CS-BA - 110	CS-BA - 140
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO KCAL	17200 KCAL/H	22360 KCAL/H	27520 KCAL/H	34400 KCAL/H	38700KCAL/H	43000 KCAL/H	48160 KCAL/H	64500 KCAL/H	78260 KCAL/H	96320 KCAL/H	120400 KCAL/H
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO KW	20,0 kW	26 kW	32 kW	40 kW	45 kW	50 kW	56 kW	75 kW	91 kW	112 kW	140 kW
REFRIGERANTE / GWP	R410A-2088										
CAUDAL DE LA BOMBA M3/H	3,44	4,47	5,50	6,88	7,74	8,60	9,63	12,90	15,65	19,26	24,08
POTENCIA NOMINAL (BOMBA)	0,75 kW	1,10 kW	1,10 kW	2,20 kW	2,20 kW	2,20 kW	2,20 kW	3 kW	3 kW	3 kW	4 kW

Chiller de agua para procesos Serie CS-PA

A PEDIDO

- Capacidad nominal de enfriamiento 120/290 kW.
- Rango de temperatura de trabajo -10/+25°C.
- Refrigerante R410A, con 2 circuitos de gas independientes.
- Versión con gas R454B y ventiladores centrífugos de altas revoluciones (opcional).



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	CS-PA - 120	CS-PA - 140	CS-PA - 170	CS-PA - 200	CS-PA - 220	CS-PA - 250	CS-PA - 290
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO KCAL	102340 KCAL/H	118680 KCAL/H	141900 KCAL/H	165980 KCAL/H	190069 KCAL/H	215000 KCAL/H	240800 KCAL/H
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO KW	119 kW	138 kW	165 kW	193 kW	221 kW	250 kW	280 kW
REFRIGERANTE / GWP	R410A-2088						
CAUDAL DE LA BOMBA M3/H	20,47	23,74	28,38	33,20	38,01	43,00	48,16
POTENCIA NOMINAL (BOMBA)	3 kW	3 kW	5,50 kW	5,50 kW	5,50 kW	5,50 kW	5,50 kW

Chiller de agua para procesos / A PEDIDO

Descubre nuestro Chiller de origen italiano que redefine la excelencia en procesos de refrigeración. Con un diseño vanguardista y una eficiencia sobresaliente, este equipo exclusivo combina tecnología de punta con un rendimiento económico sin igual. Ideal para quienes buscan lo mejor en confort y ahorro, sin comprometer el estilo ni la calidad.

Chiller de agua para procesos

Serie CS-BS/ A PEDIDO

❄️ 3/15kW



Chiller de agua para procesos

Serie CS-HPA/ A PEDIDO

❄️ 340/820kW



Chiller de agua para procesos

Serie CS-FC/ A PEDIDO

❄️ 80/330 kW



Chiller de agua para procesos

Serie CS-SC/ A PEDIDO

❄️ 200/1000 kW



Dry cooler / A PEDIDO

DC-DV



❄️ 60/900kW

DC-W



❄️ 90/1300kW


Enfriadores para aire de proceso / A PEDIDO

AC-C

Capacidad de producción 120/1900 kg/h



Absorción eléctrica kW



HASTA UN -20%

Absorción promedio referida a una enfriadora de 90 kW

Grupos de bombeo / A PEDIDO

HS-BT



Volumen del tanque
100 / 5000 lt

Caudal de agua
6 / 160 m³/h



Chiller

Serie EC

Enfriador o chiller utilizado en la transformación de moldes plásticos.


- Serie EC con rangos de aplicación desde 2,9 a 12,5 kW.
- Utiliza gas ecológico R407C.
- Todos los modelos incluyen bomba y depósito.
- Alarma de protección anticongelante.
- Rango de temperatura de 7 a 35 °C.
- Otras capacidades a pedido.



■ Pantallas



■ Ventiladores

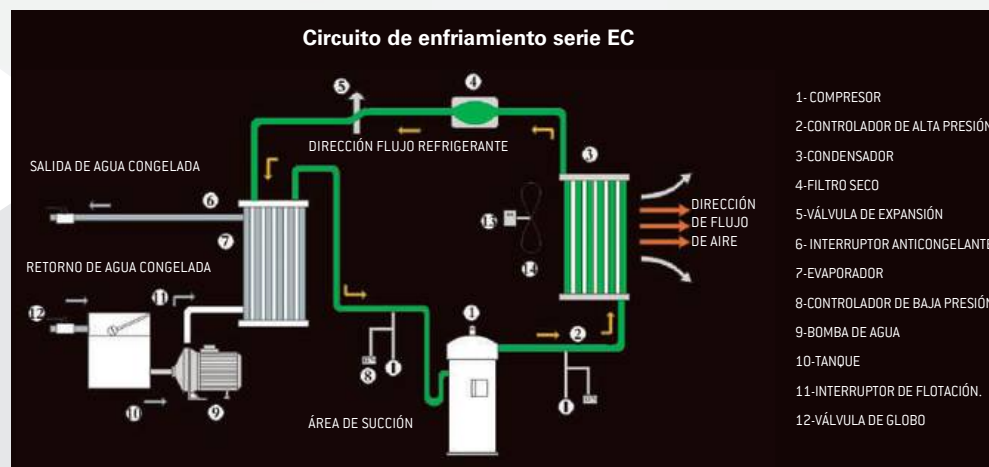

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	EC - 1A	EC-2A	EC-3A	EC-5A
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	2.490 KCAL/HR – 2.9 KW	4.730 KCAL/HR – 5.5 KW	7.190 KCAL/HR – 8,36 KW	10750 KCAL/HR –12,5 KW
REFRIGERANTE	R407C			
POTENCIA DEL COMPRESOR	0.8 kW	1.5 kW	2.5 kW	4.2kW
TAMAÑO DEL TRANQUE	30 LTS	30 LTS	55 LTS	55 LTS
CAUDAL DE AGUA	48 LT/MIN	48 LT/MIN	48 LT/MIN	67 LT/MIN
POTENCIA DE LA BOMBA	0.37 kW	0.37 kW	0.37kW	0.75 kW
DIMENSIONES	560 x 1065 x 1245 mm	560 x 1056 x 1245 mm	560 x 1056 x 1245mm	610x 1210 x 1200 mm
ENERGÍA	1PH,220VAC,50Hz	1PH,220VAC,50Hz	3PH,380VAC,50Hz	3PH,380VAC,50Hz

La capacidad de enfriamiento esta medida acorde a la siguiente data: temperatura de ingreso de agua 12°, temperatura agua de salida 7° y temperatura ambiente 30°

Termorreguladores Enmair

Agua / Aceite



Termorreguladores de fluido: Controlan y mantienen constante la temperatura del circuito mediante un microprocesador que gestiona la calefacción y la refrigeración de forma inteligente.

■ **TERMORREGULADORES DE AGUA** de 9 a 18 kW, con una capacidad de calefacción ideal para procesos en donde se necesite agua a una temperatura elevada de trabajo.

■ **TERMORREGULADORES DE ACEITE** de 9 a 18 kW, con una capacidad de calefacción ideal para procesos por encima de los 180 °C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	TERMORREGULADOR DE AGUA			TERMORREGULADOR DE ACEITE		
CÓDIGO	ETW - 910	ETW - 1220	ETW - 1820	ETO - 910	ETO - 1220	ETO - 1820
CAPACIDAD	9 kW	12 kW	18 kW	9 kW	12 kW	18 kW
TEMPERATURA MÁX	120 °C	120 °C	120 °C	200 °C	200 °C	200 °C
KW DE LA BOMBA	0.75 Kw	1.5 Kw	1.5 Kw	0.75 Kw	1.5 Kw	1.5 Kw
FLUJO DE AGUA	60 L/min	78 L/min	78 L/min	56 L/min	110 L/min	110 L/min
PRESIÓN MÁXIMA	4 BAR	4.5 BAR	4.5 BAR	3.8 BAR	4.5 BAR	4.5 BAR
ALIMENTACIÓN	380 V	380 V	380 V	380 V	380 V	380 V
DIMENSIONES (MM)	580x220x760	620x290x760	620x290x760	620x290x760	620x290x760	620x290x760
PESO	60 Kg	80 Kg	80 Kg	70 Kg	100 Kg	100 Kg

Termorregulador de aceite

Código: TE-KO PRESS CON ACEITE VERSIÓN BLUE



TE-KO Oil Press (Versión Sky): Máquina duradera de acero inoxidable con tanque hermético presurizado.

■ **Rendimiento:** Soporta hasta 150 °C y mantiene la temperatura constante gracias a su tanque ampliado.

■ **Componentes:** Resistencias anti-cracking e intercambiador de acero inoxidable.

■ **Conectividad:** Configuración para puerto Modbus.

- Temperaturas hasta 200°C.
- Control de flujo.
- Control de presión.
- Alarma acústica.
- Configuración para puerta Modbus.

Termorregulador de agua

Código: TE-KO BLUE




TE-KO SKY: Termorregulador de acero inoxidable anticorrosivo.

■ **Control térmico:** Mantiene la temperatura constante mediante un tanque ampliado con resistores blindados.

■ **Componentes:** Incluye un superfiltro de serie.

■ **Bomba reversible:** De alta eficiencia, permite operar tanto por presión como por vacío, asegurando un control preciso del flujo.

- Temperaturas hasta 95°C.
- Control de flujo.
- Control PID para Temperatura y presión.
- Relé estático.
- Alarma acústica.

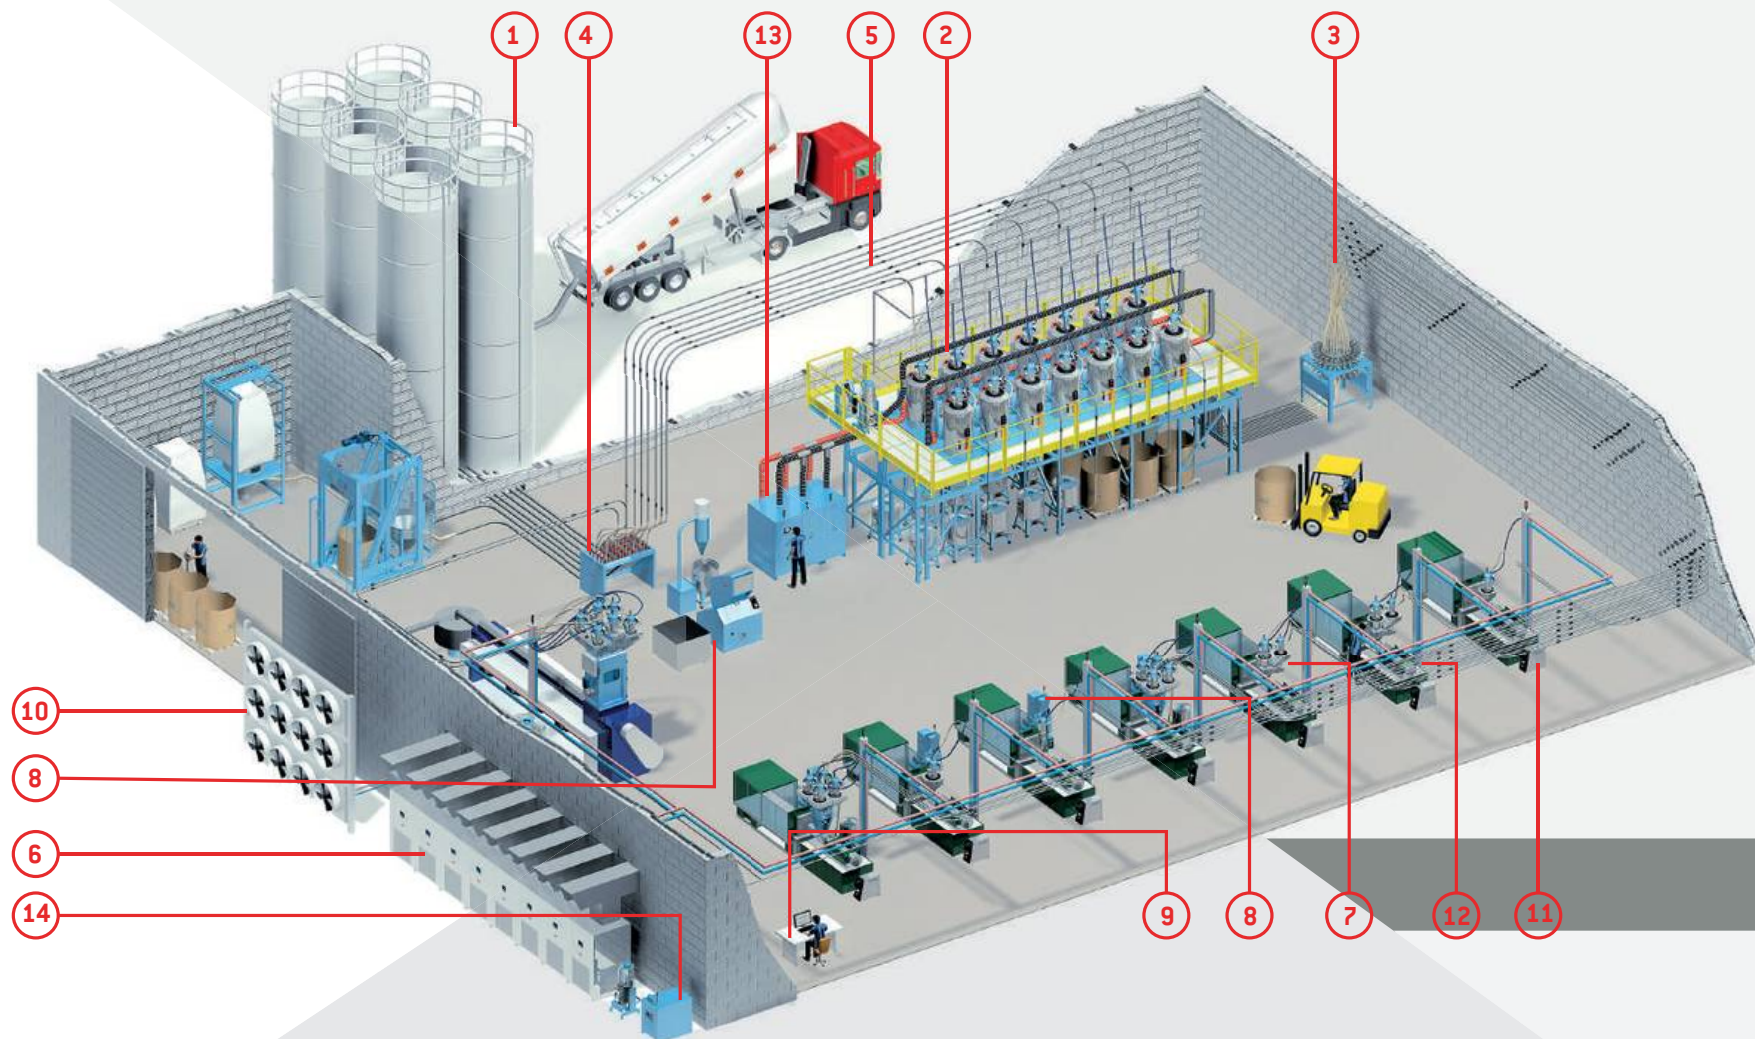

- 1.- Diferentes tipos de almacenamiento
- 2.- Deshumidificación centralizada
- 3.- Carga automática - DOLPHIN*
- 4.- Carga Manual
- 5.- Sistemas de transporte centralizado
- 6.- Sistemas de enfriamiento centralizado
- 7.- Sistemas únicos y centralizados de dosificación

- 8.- Sistema único y centralizado de molido
- 9.- Sistemas de supervisión y control
- 10.- Enfriador libre
- 11.- Control de temperatura - TE-KO*
- 12.- Conexiones aéreas
- 13.- Sistemas de deshumidificación modular - X MAX*
- 14.- Sistemas de transporte de velocidad constante - KK*

HPS

High Performance Screw

Son tornillos de paso variable en los que se distinguen claramente las tres fases del proceso: alimentación, compresión y dosificación.

- Mayor resistencia de la cresta en la zona de alimentación.
- Aumento de producción, alta eficacia y carga un 30% más rápida.
- Excelente calidad de la materia fundida con menor rotura de fibras.
- Reducción de presión, temperatura de fusión y tiempo de cambio de color/material.



High Performance Screw



High Performance Screw Mixing



High Performance Screw Strong



HPB

High Performance Barrier Screw

Son tornillos de barrera que ofrecen las siguientes características:

- Laminación: Evita infundidos y aumenta el caudal en comparación con los estándar.
- Mayor productividad: Aumento de producción y carga un 30-40% más rápida.
- Alta calidad: Excelente fusión y alta eficiencia en plastificación, mezcla y mastering.
- Proceso optimizado: Menor presión, menor temperatura de fusión y cambios rápidos de color y material.



High Short Barrier



High Estandar Barrier



High Barrier Mixing



High Barrier Top Melt



HPE

High Performance Extrusion Screw

Ofrecen perfiles diversos, en su mayoría de barrera con un mezclador adicional, diseñados de forma óptima según la aplicación, la relación L/D y el compound utilizado.

- Versatilidad: Válido para múltiples materiales y cambios rápidos de color sin cambiar el tornillo.
- Mayor producción: Alta eficiencia en plastificación, mezcla y mastering respecto a los estándar.
- Calidad de fundido: Excelente fusión con menor presión, temperatura y estrés plástico.



Barrier
Lamination



Barrier
Mixing



Barrier
Helical
Maddock



Rigid
PVC



Soft
PVC



Recycling



Cables



Top
Melt



OTROS PRODUCTOS



+HPR

Reciclaje de Alto Rendimiento

Esta gran y versátil solución surgió de años de investigación y desarrollo en colaboración con clientes y socios. Está diseñado específicamente para centrarse en abordar problemas significativos con la homogeneización, plastificación y mezcla de materiales heterogéneos. Los materiales que aborda incluyen reciclados, hojas y recortes.



Probador de hermeticidad

Código MFY-01



Funciones: Realiza pruebas de estanqueidad y evalúa la integridad del sellado.

Aplicaciones: Envases y productos industriales de diversos sectores (alimentos, medicamentos, instrumentos médicos, químicos, componentes automotrices, electrónicos y papelería).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO MFY-01

GRADO DE VACÍO	0 - 90 KPa
PRECISIÓN	1% del valor de lectura
CÁMARA DE VACÍO ESTÁNDAR	Ø270 mm x 210 mm (Alto)
CÁMARA DE VACÍO OPCIONAL	Ø460 mm x 330 mm (Alto)
PRESIÓN DE FUENTE DE AIRE	0.7 MPa
TAMAÑO DE PUERTO	Ø6mm tubo PU
DIMENSIONES	300 x 380 x 450mm
SUMINISTRO ELÉCTRICO	AC 220V 50Hz
PESO NETO	12 Kg

Medidor de fuerza de compresión

Código C611M

* A pedido



Funciones: Determina la fuerza de compresión, deformación, capacidad de apilamiento y resistencia al aplastamiento.

Aplicaciones: Cajas y tubos de cartón, envases plásticos, estuches, contenedores IBC y otros embalajes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO C611M

CAPACIDAD CELDAS DE CARGA	9KN (3 pcs)
PRECISIÓN	±0.1%
RESOLUCIÓN DE FUERZA	1 N
RESOLUCIÓN DE DEFORMACIÓN	0.1 mm
VELOCIDAD DE PRUEBA	0 - 200 mm/min
PRECISIÓN DE VELOCIDAD	Valor indicado ±2%
ESPACIO DE PRUEBA	0.8 m × 0.8 m × 0.61 m
DIMENSIONES DE INSTRUMENTO	0.85 m × 1.01 m × 1.66 m
PESO DE LA MÁQUINA	245 Kg

Torquímetro Digital de Tapas

Código NJY-20

* A pedido



Función: Mide el par de apertura y cierre de tapas roscadas, parámetros críticos para la producción en línea y la experiencia del usuario final.

Aplicaciones: Tapas de botellas, bolsas con boquilla y tubos flexibles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO NJY-20

CAPACIDAD CELDAS DE CARGA	20 Nm (Estándar) 40 Nm o 50 Nm (Opcional)
PRECISIÓN	1% FS
RESOLUCIÓN	0.001 Nm
RANGO DE ABRAZADERA	5 mm-170 mm (Diámetro)
DIMENSIONES DEL EQUIPO	350 mm (L) x 240 mm (W) x 140 mm (H)
PESO NETO	19 kg

Indexador de flujo de fusión

Código MFI-01

LEADING
INSTRUMENTS



Función: Determina las propiedades de flujo de polímeros termoplásticos en estado fundido.

Compatibilidad: Aplicable a materiales de baja temperatura de fusión y de alta temperatura de fusión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO C611M

DIÁMETRO DEL CAÑÓN	9,55 ± 0,025 mm
DIÁMETRO CABEZA DE PISTÓN	9.475 ± 0.001mm
DIÁMETRO INTERIOR DE TROQUEL	2.095 mm
RANGO TEMPERATURA AMBIENTE	400°C
RESOLUCIÓN DE TEMPERATURA	0,1°C
CLASIFICACIÓN DE PRECISIÓN	± 0,2°C
RANGO DE MEDICIÓN	0 - 30mm
PRECISIÓN DE MEDICIÓN	± 10 mm
POTENCIA	220V ± 10% 50Hz

Código
3ACKH0010001



Ventiladores antiestáticos

Ventilador ionizante: Neutraliza cargas electrostáticas críticas en procesos sensibles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	1 SET / 2 SET
VOLTAJE PRINCIPAL	7.5K VAC
FRECUENCIA PRINCIPAL	50/60 HZ
DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO	50 - 1500 mm
DIMENSIONES	111x420mm - 111x210mm

Código
3ACKH0020001



Cabezal antiestático

Código 3NZKY013030

Diseñado para la industria, utiliza alta tecnología para ofrecer la máxima eficiencia, incluso a altas velocidades.

Medidor de estática

Código SF-135

Ideal para detectar problemas de estática en terreno y evaluar soluciones, identificando la polaridad y magnitud de las cargas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	3SF156010001
RANGO DE MEDICIÓN	0-160 KV DE ESALA COMPLETA 50/60HZ
RESOLUCIÓN	100 V
PRECISIÓN	MEJOR QUE +/- 5%
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	9 voltios batería reemplazable
DIMENSIONES	150 x 66 x 32 mm

CONSEJO



Puede conectar 4 barras o 4 mt de barra útil



Fuente de poder 7.5 Kva

Fuente de alta tensión para ionización activa con protección contra cortocircuitos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	36KA75010001
VOLTAJE PRINCIPAL	220-230 VAC / 110V AC
FRECUENCIA PRINCIPAL	50/60 HZ
CONEXIÓN PRINCIPAL	IEC-320 TIPO EUROPEO
FUSIBLE	160 mA AT/A
DIMENSIONES	127,5 x 260 x 100 mm

CONSEJO



Barras sin aire máx. 40 mm de distancia sobre la superficie a tratar. Al ancho total de la barra debe restar 30 mm por lado = Ancho útil

SIN AIRE COMPRIMIDO



CON AIRE COMPRIMIDO

Barras antiestáticas con y sin aire

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BARRAS ANTIESTÁTICAS CON AIRE COMPRIMIDO	
CÓDIGOS	ANCHOS
3KDA75020030	30 cm
3KDA75020040	40 cm
3KDA75020050	50 cm
3KDA75020080	80 cm
3KDA75020100	100 cm
3KDA75020120	120 cm
3KDA75020140	140 cm

BARRAS ANTIESTÁTICAS SIN AIRE COMPRIMIDO	
CÓDIGOS	ANCHOS
3KDA75010025	25 cm
3KDA75010035	35 cm
3KDA75010040	40 cm
3KDA75010050	50 cm
3KDA75010060	60 cm
3KDA75010080	80 cm
3KDA75010100	100 cm
3KDA75010120	120 cm
3KDA75010130	130 cm

Neutraliza cargas electrostáticas disruptivas en la fabricación, garantizando una producción higiénica, segura y de alta calidad. No requiere calibración y es de fácil mantenimiento.

Secubase 383

Código: 383001




- Salida larga de la hoja máximo de 7,8 cm.
- Puede elegir entre siete ajustes (profundidades de corte de 7 a 73 mm).
- Se puede bloquear opcionalmente la hoja.

HOJA MONTADA	MODELO	Nº 179
	LARGO	109,5 mm
	ANCHO	17,9mm
	ESPESOR	0,5 mm.

Secupro 625

Código: 625001.02

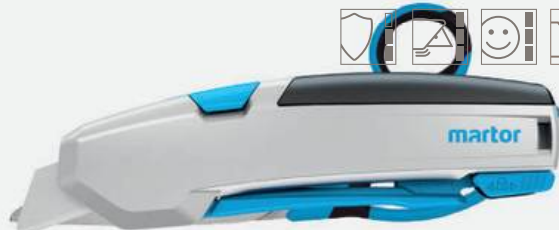

- Cortante fabricado para trabajos de presión.
- Cuenta con hoja retráctil automático.
- Con palanca para mano completa, para liberar la hoja.
- Tolerancia 80Kg de presión.
- Doble sistema de resorte.

HOJA MONTADA	MODELO	Nº 60099.70
	LARGO	55,5 mm.
	ANCHO	19 mm.
	ESPESOR	0,63 mm.

Secumax 350

Código: 350001.02



- Cuchillo de hoja oculta (Los dos bordes de corte del cabezal de hoja están protegidos con seguridad para evitar que el usuario y la mercancía resulten dañados).
- Su cabezal perfora y/o corta.
- Versatilidad, ergonomía y máxima seguridad.

CABEZAL DE HOJA 2 EN 1	
	Puede simplemente retirar el cabezal de la hoja y girarlo o cambiarlo.
3550.20	

Desbarbadores

Código: ATD211



- Herramienta robusta con mango hexagonal.
- Su cuchilla se puede utilizar girando hasta 360°.

APLICACIONES



AGUJEROS



FILOS RECTOS



FILOS CURVOS



AGUJEROS PROFUNDOS

Cuchillas para desbarbadores

Código: DU2121

- Caja con 10 unidades cuchillas resistentes de 3,2 mm
- Cada una posee material y revestimiento HSS M2.
- Acabado de Precisión Industrial



Mini grúas hasta 600 kg

Serie JT-LINE

* A pedido



Mini grúas: Solución económica, segura y flexible para levantar cualquier tipo de carga, como moldes, herramientas para CNC o máquinas automáticas, mantenimiento industrial y construcción.

Mini grúas hasta 500 kg

Serie GB STANDAR

* A pedido



GT Cranes: Destaca por su avanzada tecnología en vulcanización de neumáticos, elegida por fabricantes mundiales en sectores como automoción, industria pesada y Fórmula 1.

Mini grúas hasta 12500 kg

Serie MINIDREL

* A pedido



GT Cranes: Destaca por su tecnología en vulcanización de neumáticos para la industria global y la Fórmula 1.

Mini grúas hasta 50000 kg

Serie MINIDREL

* A pedido

GRÚAS MÓVILES PARA PRENSAS CON FUERZA DE CIERRE HASTA 50.000 KG.

La grúa eléctrica para las elevaciones en las que es necesaria una precisión absoluta en la colocación del molde en la prensa. Ideales para las empresas de materias plásticas a fundiciones de aluminio. De gama alta, es la expresión de la alta tecnología más avanzada, gracias a la cual GT Cranes Gruniverpal ha reforzado su posicionamiento como líder del mercado.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SERIE JT-LINE	400	450	600
TOLERANCIA	400 kg	450 kg	600 kg
DIMENSIÓN LARGO	1.400 mm	1.310 mm	1.400 mm
DIMENSIÓN ANCHO	985 mm	1.010 mm	985 mm
DIMENSIÓN ALTO	1.780 mm	1.845 mm	1.780 mm
PESO NETO	660 kg	1.200 kg	660 kg



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SERIE GB	100	300	500
TOLERANCIA	100 Kg	300 Kg	500 Kg
DIMENSIÓN LARGO	1.000 mm	1.000 mm	1.550 mm
DIMENSIÓN ANCHO	1.560 mm	1.400 mm	950 mm
DIMENSIÓN ALTO	820 mm	820 mm	1.600 mm
PESO NETO	375 Kg	950 kg	1.250 Kg



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SERIE MINIDREL	40SARR	20SL_AZR	50S_HG	60S_ARR	75S_ARR	100S_ARR	125B_TRS
TOLERANCIA	4.000 Kg	2.000 Kg	5.000 Kg	6.000 Kg	7.500 Kg	10.000 Kg	12.500 Kg
DIMENSIÓN LARGO	2.470 mm	1.860 mm	2.720 mm	2.960 mm	3.250 mm	3.550 mm	3.615 mm
DIMENSIÓN ANCHO	1.430 mm	950 mm	1.430 mm	1.430 mm	1.490 mm	1.490 mm	2.050 mm
DIMENSIÓN ALTO	2.200 mm	2.200 mm	2.850 mm	2.200 mm	2.200 mm	2.200 mm	2.650 mm
PESO NETO	6.500 Kg	3.600 Kg	6.700 Kg	7.300 Kg	10.300 Kg	11.800 Kg	13.600 Kg


Bridas (para fijación de molde)

Código M



- Fácil posicionamiento de cada elemento de sujeción.
- Permite el amarre rápido de los moldes en máquinas de inyección.
- Construcción robusta.

APLICACIÓN

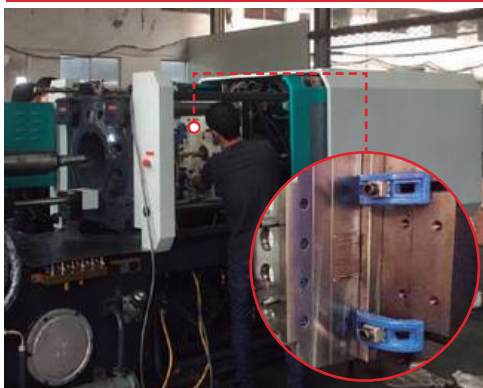

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	M16-150	M20-200	M24-240	M30-270
PRESIÓN ESTÁTICA MÁXIMA	16 T	22 T	35 T	60 T
GIRO LONGITUD MÁXIMA	60 mm	80 mm	90 mm	120 mm
TORQUE MÁXIMO	60 Kg	80 Kg	90 Kg	110 Kg
CÓDIGO TUERCA T	M16 - TX	M20 - TX	M24 - TX	M30 - TX
CÓDIGO TUERCA	M16	M20	M24	M30
CÓDIGO VÁSTAGO	M16X150	M20X175	M24X230	M30X250

COMPONENTES DE BRIDA



FICHA PARA ESCOGER LA BRIDA ADECUADA PARA SU MAQUINA INYECTORA

- Tipo de máquina.
- Diámetro o hilo de rosca.
- Cantidad de moldes de inyección.
- Longitud del vástago.

Trampas Magnéticas

Código AMC

- Materiales: Estructura de acero inoxidable 304 e imanes de neodimio.
- Función: Captura partículas ferrosas en materias primas o materiales recuperados de molienda.
- Aplicación: Ideal para tolvas de alimentación en máquinas procesadoras de plástico.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	AMC 3	AMC 5	AMC 7	AMC 9	AMC 11
CANTIDAD DE BARRAS	3	5	7	9	11
DIÁMETRO DE BARRAS	25 mm	25mm	25 mm	25 mm	25mm
DISTANCIA HORIZONTAL	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50mm
DISTANCIA VERTICAL	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
ALTURA TOTAL	80 mm	80 mm	80mm	80 mm	80 mm
DIÁMETRO TOTAL	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300mm
POTENCIA (GAUSS)	2000 - 2500	2200-2500	2200-2500	2200-2500	2200-2500
TEMPERATURA DE TRABAJO	80°C	80°C	80°C	80°C	80°C

Elevador Magnético

Código HD-4 / HD-10

- Operación sencilla y máxima seguridad.
- Base con ranura en "V": Diseñada para acoplarse en superficies cilíndricas.
- Funcionamiento: Sin energía eléctrica, mediante un imán permanente rápido y eficiente.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	HD-4	HD-10
CAPACIDAD NOMINAL EN UNA SUPERFICIE PLANA	400 Kg	1000 Kg
CAPACIDAD NOMINAL EN UNA SUPERFICIE CIRCULAR	200 Kg	500 Kg
PRUEBA DE CAPACIDAD MÁXIMA DE RETIRO TEÓRICO	1400 Kg	3500 Kg
DIMENSIONES	201 x 115 x 115 mm	295 x 145 x 152 mm
PESO NETO	18.2 Kg	48 Kg

CATÁLOGO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS PARA EL ENVASADO Y PACKAGING



CATÁLOGO DE CONTROL Y CALEFACCIÓN INDUSTRIAL



CATÁLOGO DE PRODUCTOS E INSUMOS FLEXOGRÁFICOS



CATÁLOGO EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL



PRODUCTOS CATÁLOGO CELESTE



MÁQUINAS PARA ENVASADO



DETECTORES DE METAL



ENCAJONADORAS



TERMOCONTRACCIÓN



ENVOLVEDORAS



CONTROL DE CALIDAD

PRODUCTOS CATÁLOGO AMARILLO



CALEFACTORES



CONTROLES DE TEMPERATURA



TEFLÓN



INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN



SOLUCIONES ANTIESTÁTICAS



PERIFÉRICOS DEL PLÁSTICO

PRODUCTOS CATÁLOGO VERDE



DUPLOS



ANILOX



MÁQUINAS PARA LIMPIEZA



TRATADOR CORONA



BOMBAS DE TINTA



PRODUCTOS DE LIMPIEZA

PRODUCTOS CATÁLOGO AZUL



CUCHILLOS DE SEGURIDAD



GUANTES ANTICORTE




MANIPULACIÓN DE TAMBORES



MANIPULACIÓN DE BOBINAS



ELEVACIÓN POR VACÍO



MESAS Y CARROS ELEVADORES



Máquinas para la Industria Plástica

CASA MATRIZ SANTIAGO - CHILE

Boulevard Aeropuerto Norte N° 9627
Parque de Negocios ENEA, Pudahuel, Santiago de Chile.

Email: info@andexport.com / ventas@andexport.com
Central: +562 2 4955100
Whatsapp: + 569 4146 2465

OFICINA COMERCIAL SUR - CHILLAN

Email: isilva@andexport.com
Teléfono: +56 2 24955165 / Celular: + 56 9 87765987

 www.andexport.com
 www.andexport.cl