Andexport

GRANDES MÁQUINAS

RECICLAJE

PERIFÉRICOS DEL PLÁSTICO

EQUIPOS PARA ENFRIAMIENTO

2026 - 2027

Comercial Andexport

CATÁLOGO DE INDUSTRIA DEL PLÁSTICO Y RECICLAJE

Soluciones para la industria del plástico y reciclaje

WWW.ANDEXPORT.COM

Con más de **50 años de trayectoria, BMB** se ha destacado por su compromiso con la calidad, consolidándose como un referente a nivel mundial. Su sede está ubicada en Brescia, Italia, y cuenta con modernas instalaciones de producción, diseño, ventas y servicio postventa para atender eficientemente a sus clientes en todo el mundo.



Inyectora eKW series Full Electric

A PEDIDO



Con un enfoque sostenible, hemos optimizado nuestro grupo de cierre patentado eKW logrando una reducción drástica de consumo energético y ruido. La eliminación del aceite garantiza un área de trabajo más limpia, mientras que el control CNC asegura precisión centesimal sin sacrificar la velocidad de ciclo. El resultado es una solución fiable, veloz, compacta y de alta eficiencia energética.

Inyectora eKW Hybrid

A PEDIDO



BMB presenta la serie eKW Hybrid, fruto de su búsqueda de soluciones innovadoras. Integra experiencia en maquinaria para ciclos rápidos y tecnología eléctrica, condensando sus ventajas. El resultado son máquinas excepcionales en inyección, precisión, robustez y eficiencia energética. La gama abarca modelos que van desde las 250 hasta las 1000 toneladas.

Inyectora eMC full eléctrica

A PEDIDO



Máquinas totalmente eléctricas diseñadas para reducir costes y elevar la productividad, ofreciendo alta precisión, procesos repetibles y una operación ultrasilenciosa.

Inyectora KW Hybrid

A PEDIDO



Soluciones de alta precisión para el sector del packaging que integran válvulas hidráulicas y proporcionales en circuito cerrado, asegurando un control constante de presión y velocidad

Inyectora KW

A PEDIDO



Serie de alto rendimiento y máxima fiabilidad equipada con componentes de primer nivel, que permite configurar el husillo mediante motor hidráulico o eléctrico para adaptarse a cada proceso.

Inyectora KX

A PEDIDO



Diseñadas para altas exigencias industriales, combinan gran tonelaje y amplias áreas de plato con un diseño compacto ultrarrígido, integrando un acumulador hidráulico que maximiza el rendimiento y la eficiencia.



ISVE Srl fabrica instalaciones sostenibles para el tratamiento de madera y trituración industrial a medida. Con presencia internacional, la empresa ofrece información técnica, videos y soporte a través de su sitio web tritotutto.com.

Trituradores Isve de 2 ejes

A PEDIDO

- Alta eficiencia: Corte a baja velocidad para menor consumo y ruido.
- Gran durabilidad: Cuchillas de acero antidesgaste de alto espesor.
- Anti-sobrecarga: Inversión automática de marcha ante cargas excesivas.
- Control PLC: Gestión electrónica y accesorios de carga/descarga.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TRITURADORES PESADOS DE 2 EJES	DESDE	HASTA
CUCHILLAS DE ACERO TEMPLADO	20	30
PEINES ESPACIADORES	20	30
ANCHO DE ENTRADA MM	800×690	1.200×690
POTENCIA KW	30	44
PESO KG	4.700	7300
PRODUCCIÓN KG/HORA	900/1.500	2.500/3.000



Trituradores Isve de 4 ejes

A PEDIDO

- Ideales para PyMEs: Eficientes, silenciosas y de bajo consumo.
- Corte personalizable: Control PLC y rejillas intercambiables.
- Multimaterial: Procesan plásticos, cartón, madera, latas y poda.
- Mantenimiento simple: Autónomo con herramientas y manual incluidos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


TRITURADORES PESADOS DE 4 EJES	DESDE	HASTA
CUCHILLAS DE ACERO TEMPLADO	13	26
DISCOS DE ALIMENTACIÓN	13	26
ANCHO DE ENTRADA (MM)	250×660	1.600×1.600
POTENCIA (KW)	30	44
PESO (KG)	4.700	7300
PRODUCCIÓN (KG/H)	900/1.500	2.500/3.000



Molino Serie M

A PEDIDO



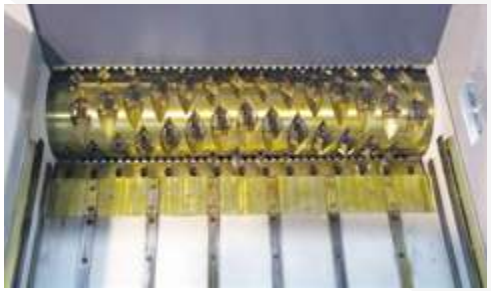



- Para materiales resistentes: Trituran plásticos gruesos, maderas y tubos.
- Empuje hidráulico: Un cajón impulsa el material hacia un rodillo giratorio de corte.
- Tamaño controlado: Rejilla perforada que define la medida del producto final.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TRITURADORAS MONO-ÁRBOL: MOLINOS SERIE M	DESDE	HASTA
POTENCIA DEL ROTOR (KW)	11	110
LONGITUD DEL ROTOR (MM)	400	2000
CUCHILLAS ROTATIVAS	12	95
CUCHILLAS FIJAS	1	2
PESO (KG)	1.000	12.000
PRODUCCIÓN (KG/H)	80/150	3.500/5.000

Granulador Serie GR

A PEDIDO







- Gran relación calidad/precio: Granuladores robustos y accesibles.
- Corte de alto rendimiento: Refinan materiales gruesos (plásticos, madera, documentos).
- Equipamiento avanzado: Cuchillas autorregulables, doble volante y opción de enfriamiento por agua.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TRITURADORAS MONO-ÁRBOL: MOLINOS SERIE GR	DESDE	HASTA
POTENCIA DEL ROTOR (KW)	7.5	30
LONGITUD DEL ROTOR (MM)	360	1000
CUCHILLAS ROTATIVAS	18	33
CUCHILLAS FIJAS	2	2
PESO (KG)	750	3000
PRODUCCIÓN (KG/H)	80/150	1000

Triturador y granulador Serie Combi

A PEDIDO







- Proceso integrado: Combina triturador de 4 ejes y granulador para obtener piezas de 4 a 10 mm.
- Gran capacidad: Tritura residuos voluminosos y muy resistentes de forma rentable.
- Multimaterial: Procesa toneles, parachoques, goma, papel, cartón y botellas PET.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TRITURADORES SERIE COMBI		
	DESDE	HASTA
CUCHILLAS DE ACERO TEMPLADO	20	42
DISCOS DE ALIMENTACIÓN	20	42
ANCHO DE ENTRADA (MM)	400/800	1000/1200
LONGITUD DE CUCHILLAS (MM)	450	1000
TAMAÑO DE MALLA (MM)	4	25
POTENCIA (KW)	26	74
PESO (KG)	2100	8000
PRODUCCIÓN (KG/H)	250-400	2000




Aplicaciones especiales

A PEDIDO



- Líneas ISVE: Gestión integral (recuperación, reutilización y eliminación) de desechos.
- Especialidades: Plásticos de desguace (trituración, lavado, secado) y goma de neumáticos.
- Capacidad: Hasta 1 t/h.




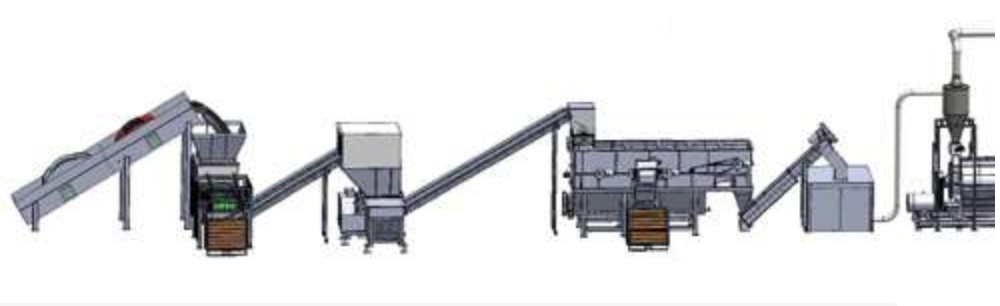

EQUIPOS PERIFÉRICOS

SIMBOLOGÍA ILUSTRACIÓN

- CAUDAL DE AGUA CALIENTE
- CAUDAL DE AGUA FRÍA
- CONEXIÓN DE MATERIAL
- CONEXIÓN DE VACÍO

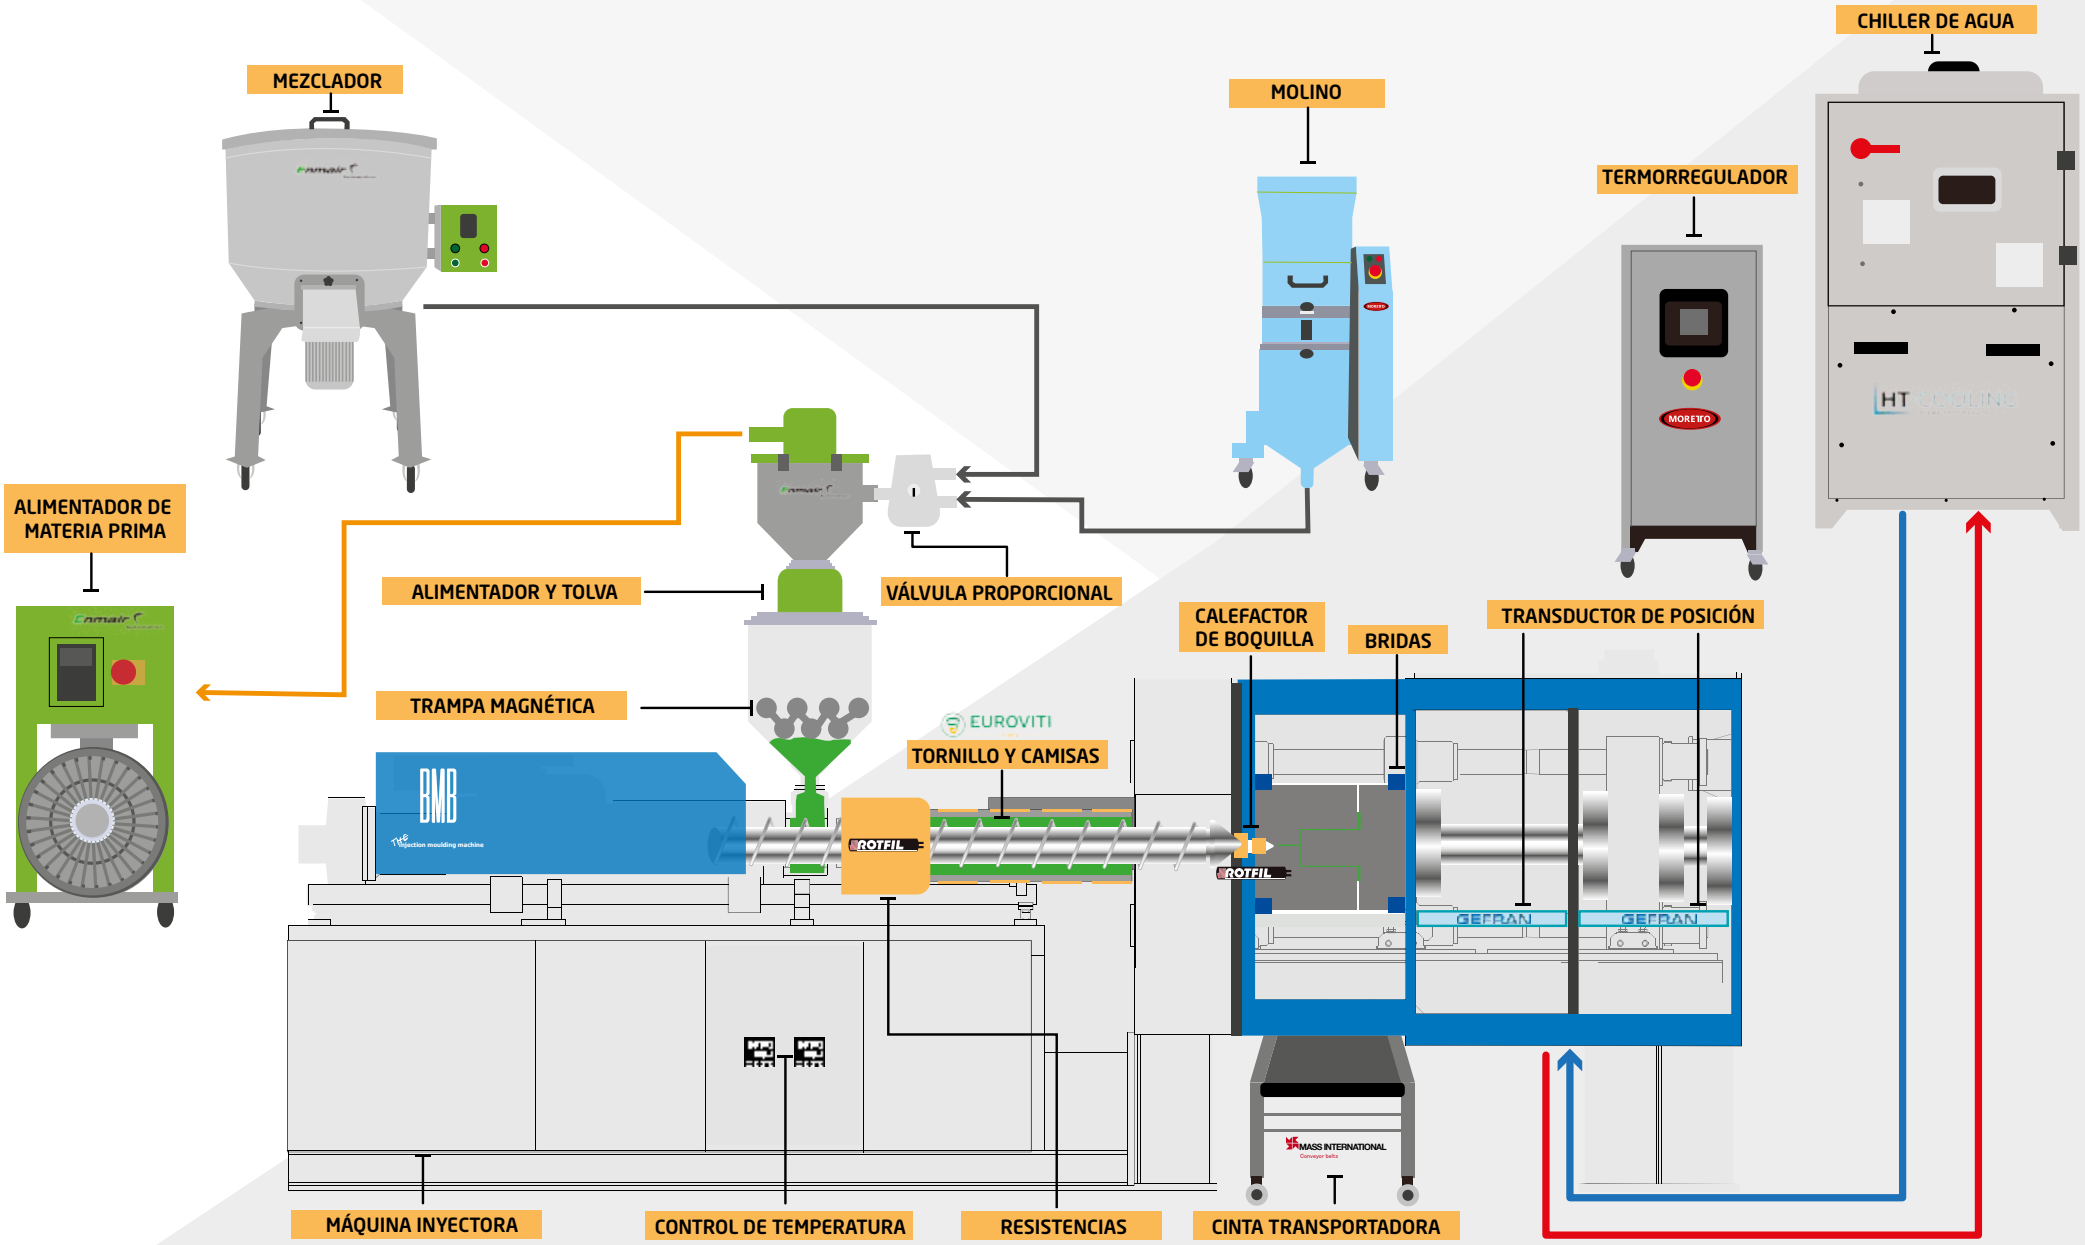







Soluciones adaptables y avanzadas para el transporte de todo tipo de plásticos (de granulares a abrasivos), según cualquier cantidad, distancia o complejidad.

- KRUISE KONTROL, control de la velocidad del gránulo
- ONE WIRE 6, sistema de transporte autoadaptativo
- Receptores KASKO, tecnología VIBE y mucho más



CYCLONE FILTER



VACUUM UNIT



VENTURI

KASKO



EXA

KRUISEKONTROL

Cargadores de materia prima

Serie EML



CARGADOR 500 - 600 KG/H
EML-2HP+ES-12



CARGADOR TRIFÁSICO
EML-460



CARGADOR MONOFÁSICO
EML-750



CARGADOR NEUMÁTICO
EVL -100

- **Suministro Automático:** Transporte rápido, continuo y sin dispersión de material
- **Higiene y Durabilidad:** Tolva inoxidable y filtros de fácil mantenimiento que evitan la contaminación
- **Control Inteligente:** Operación precisa por microprocesador, alarma visual silenciosa

- **Modelos Compactos (Montaje Directo)**:

EML-750 (Monofásico) / **EML-460 (Trifásico)**: Equipos pequeños, livianos y de fácil instalación directa sobre la tolva de alimentación, controlados por microcomputador.

- **Modelos Compactos EVL -100**:

- Depósito y base de acero inoxidable, aseguran que el material no se contamine.
- Funcionamiento silencioso, utiliza aire a alta presión para transportar materiales 6 bar.
- Sensor capacitivo montado en el tubo de vidrio para un monitoreo preciso del nivel.
- Filtro y regulador de aire comprimido para eliminar la humedad y mantener una presión 6000L/h.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	EML-2HP+ES-12	EML - 460	EML - 750	EHD - 100B
CAPACIDAD TOLVA	12 L	12 L	7.5 L	1.5 L
CAPACIDAD DE CARGA	550 Kg / H	300 Kg /H	200 Kg / H	60 Kg/h
POTENCIA MOTOR	1.5 kW	0.75 kW	1.15 kW	Neumático o venturi
PESO	46 kg	24 Kg	15 Kg	7 Kg
DIMENSIONES	900x350x485mm	730x350x450mm	565x335x210mm	720×165×160 mm

DOSIFICACIÓN (VOLUMÉTRICO Y GRAVIMÉTRICO)

Tecnología avanzada para mezclas precisas y controladas de polímeros, aditivos y colorantes, adaptada a cualquier necesidad.

- Variedad de sistemas: Microdosificadores por impulsos, volumétricos de precisión, gravimétricos (hasta 12.000 kg/h) y por pérdida de peso.
- Aptitud de materiales: Diseñados para líquidos, altas temperaturas y polvos difíciles.







DOSIFICACIÓN GRAVIMÉTRICA

DOSIFICACIÓN VOLUMÉTRICA



DGM 900 GRAVIX MAXI

DGM 1000 GRAVIX MAXI



GRAMIXO



DPM



DVM

DOSIFICACIÓN (VOLUMÉTRICO Y GRAVIMÉTRICO)

Dosificadores volumétricos
Serie ECM



■ Dosificadores para la mezcla proporcional automática de diversos materiales, con control por microprocesador de alta precisión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CÓDIGO	ECM-3018
POTENCIA DEL MOTOR	50 W
VELOCIDAD DE MOTOR	0 – 3.000 rpm
POTENCIA MOTOR MEZCLADOR	120 W
DIÁMETRO DEL TORNILLO	18mm
PRODUCCIÓN	1,5 – 30 kg/h
RELACIÓN DE ENGRANAJES	30 : 1
TOLVA	12 L
DIMENSIONES	535 x 340 x 535 mm

Dosificadores volumétricos
Serie ECM



■ Dosificador modular de acero inoxidable (0.1 a 30 kg/h) con pesaje gravimétrico para mezclar diversos plásticos, equipado con pantalla táctil y memoria tras cortes de energía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CÓDIGO	ECM-5012
POTENCIA DEL MOTOR	60 W
VELOCIDAD DE MOTOR	0 – 3.000 rpm
POTENCIA MOTOR MEZCLADOR	120 W
DIÁMETRO DEL TORNILLO	18mm
PRODUCCIÓN	1,5 – 23 kg/h
RELACIÓN DE ENGRANAJES	30 : 1
TOLVA	15 L
DIMENSIONES	640 x 440 x 600 mm

Dosificadores gravimétricos
A PEDIDO



■ Unidad para hasta 4 materiales con depósitos, 4 cargadores de dosificación y 1 cargador a máquina.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
CÓDIGO	EGC - 200-4-ESP	EGC - 200-4
INGREDIENTES	2-4	2-4
PRODUCCIÓN	200 KG/HR	150 KG/HR
PROPORCIÓN DE INGREDIENTES	1-100%	1-100%
PROPORCIÓN DE ADITIVOS	0.1-10%	0.1-10%
CAPACIDAD DE LA TOLVA	18	18
PESO NETO BOCA DE MAQUINA	100Kg	100Kg
PESO NETO BOCA DE PISO	125Kg	125Kg
DIMENSIONES DEL EQUIPO MM	1395x790x790	1395x790x790

Dosificador gravimétrico multimaterial
A PEDIDO



■ Unidad modular en acero inox 304 para hasta 12 componentes (0.1 a 30 kg/h), equipada con control gravimétrico, motor brushless, HMI táctil, Ethernet y memoria de datos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
CÓDIGO	EDB-200	EBD-400
INGREDIENTES	2-4	2-6
PRODUCCIÓN	200 KG/HR	400 KG/HR
POTENCIA DEL MEZCLADOR	120W	200W
RELACIÓN DE ENGRANAJES	20:1	20:1
DEPÓSITO 1 (L)	30	50
DEPÓSITO 2 (L)	100	100
PESO NETO (KG)	260 Kg	350 Kg

DESHUMIDIFICACIÓN Y SECADO DE MATERIA PRIMA

■ Soluciones avanzadas de deshumidificación para todo nivel de producción (desde microinyección hasta grandes escalas), equipadas con tecnología X-Technology, sistema One Power, turbocompresores y punto de rocío de hasta -80 °C.





DESHUMIDIFICACIÓN



XD 20 SERIES

SX 20 SERIES

SECADO DE MATERIA PRIMA



EH A V SERIES



DRY AIR TX

DESHUMIDIFICACIÓN Y SECADO DE MATERIA PRIMA

Secadores de Tolva

Serie EHD

- Secador de materiales no higroscópicos. Instalable como tolva.
- Fácil desmontaje para limpieza.
- Todas las superficies de contacto están fabricadas en acero inoxidable.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
CÓDIGO	**EHD-50B**	**EHD-100B**
CAPACIDAD DE TOLVA	80 Litros	160 Litros
SECADO APROXIMADO	50 Kg/H	100 Kg/H
PESO	40 Kg	70 Kg
DIÁMETRO GARGANTA TOLVA	55 mm	90mm

Deshumidificador de panal

A PEDIDO

- Control: Sistema PID para una gestión térmica precisa.
- Eficiencia: Enfriador diseñado para optimizar el punto de rocío.
- Protección: Filtro que elimina el 99.9% del polvo, resguardando el rotor del equipo.
- Capacidad: Flujos de aire seco que alcanzan hasta los 2000 m^3/hr.



Secador deshumidificador

A PEDIDO

- Secado Total: Aire de bajo punto de rocío y flujo uniforme para eliminar toda la humedad.
- Precisión P.I.D.: Control digital exacto y estable de la temperatura.
- Seguridad y Limpieza: Protecciones contra sobrecalentamiento y diseño de fácil acceso para mantenimiento.



Deshumidificador anti-condensación para moldes

A PEDIDO

- Propósito: Elimina la humedad en moldes (especialmente en IML y PET) para asegurar la calidad del producto y la eficiencia operativa.
- Tecnología: Utiliza rotores de panal para mantener un punto de rocío constante bajo los -5°C.
- Estabilidad: Garantiza un ambiente seco y rendimiento constante durante todo el año, sin importar los cambios estacionales.



MORETTO

Granuladores robustos, fiables y precisos para triturar plásticos voluminosos y permitir su recuperación y remoldeo.

Nuestra gama incluye:

- Serie KASTOR: de baja velocidad.
- Serie a pie de máquina: para instalación inmediata en la línea de producción.
- Serie centralizada: para el departamento de molido.
- Tenemos una máquina para cada situación.









GR ECO



GMK KASTOR



GRV VARIANT

Granulador de Media Velocidad

Serie EG-240 /EG-360



Granuladores para el reciclaje inmediato o posterior de plásticos, adaptables a alimentación manual, por brazo mecánico o cinta transportadora.

- La malla de criba en la cámara de granulación y el contenedor de descarga están diseñados por separado para facilitar la limpieza.
- El diseño de cuchillas escalonadas puede distribuir la carga de trabajo durante la granulación.
- Diseño de aislamiento acústico que reduce eficazmente la interferencia por ruido en el taller.
- Las cuchillas de alta resistencia y larga vida útil son más adecuadas para granular materiales fibrosos.









ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	EG - 240	EG - 360	EG-360H	EG-3030(H)	EG-3036(H)	EG-3042(H)	EG-3048(H)
POTENCIA MOTOR	1.5kW	3kW	4kW	1.5 (2.2)kW	2.2 (3)kW	3.0 (4) kW	4 (5.5) kW
VELOCIDAD DE ROTACIÓN (RPM)	230 rpm	230 rpm	230 rpm	230 rpm	300 rpm	300 rpm	300 rpm
CANTIDAD DE CUCHILLAS FIJAS	2	2	2	2 × 1	2 × 1	2 × 1	2 × 1
CANTIDAD DE CUCHILLAS MÓVILES	12	18	18	15	15	21	24
TAMAÑO DE ALIMENTACIÓN (MM)	180 × 240	180 × 300	180 × 360	300 × 300	300 × 360	300 × 420	300 × 480
CAPACIDAD MÁX. DE TRITURACIÓN (KG/H)	40	60	70	40	50	60	80
NIVEL DE RUIDO DB(A)	80–90	80–90	80–90	85–90	85–90	85–90	85–90
DIÁMETRO DE LA MALLA DE LA CRIBA (MM)	Φ6	Φ6	Φ6	Φ6	Φ6	Φ6	Φ6
DIMENSIONES AL × AN × PR (MM)	1280×470×660	1280×590×660	1280×590×660	1390×570×800	1390×630×800	1390×690×800	1390×750×800
PESO (KG)	180	230	260	260	300	340	400

Mezcladores verticales
Serie:EVM



■ Equipo compacto y fácil de operar en acero inoxidable pulido, equipado con temporizador programable y descarga inferior asistida por las paletas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	EVM - 100	EVM - 200
POTENCIA DEL MOTOR	4HP	7.5 HP
CAPACIDAD	100 kg/h	200 kg/h
TIEMPO DE MEZCLADO	3 min	3 min
VOLTAJE	400 V	400 V
DIMENSIONES	850 x 850 x 1200 mm	950 x 950 x 1500 mm

Mezcladores verticales
*A pedido



■ Mezclador y contenedor compacto de plásticos en acero inoxidable, con mezcla vertical de bajo consumo, seguridad para el operador y parada programable (0-300 h).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	EVM-50U	EVM-300U
POTENCIA DEL MOTOR	0.37Kw	1.5 Kw
CAPACIDAD	200 kg/h	1200 kg/h
CAPACIDAD DE TINA	80L	450 L
DIMENSIONES	1350x 600 x 300x 650 mm	1650 x 1000 x 650 x 1100 mm
PESO	80 Kg	220 Kg

Mezcladores MVP
* A pedido



■ Mezcladores para medianas y grandes cantidades de material; funcionales y económicos para la mezcla de distintos materiales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LITROS	CANTIDAD DE KG	HP	PESO KG
500	350	3	250
1000	600	5,5	320
1800	1000	7,5	450
2500	1500	7,5	480
3500	2000	10	600
5000	3000	10	800

Mezcladores MV
* A pedido



■ Mezclador sobre máquina para todo tipo de materiales, con cuadro eléctrico (rotación continua o temporizada), descarga inferior y micro de seguridad en la puerta de carga.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELOS	L	H	CAPACIDAD	MATERIAL
MV1	700X700	1050/1250	200/120	INOX
MV2	700X700	1050/1250	200/120	FERRO
MV3	800X800	1200/1400	330/200	FERRO
MV4	600X600	900/1100	110/70	FERRO
MV5	600X600	900/1100	110/70	INOX
MV6	800X800	1200/1400	330/200	INOX

MASS INTERNATIONAL
Conveyor belts

Andexport

Cinta transportadora curva NC

* A pedido



Cinta transportadora diseñada para acoplarse a prensas de plástico, con opción de configuración tanto en el lado del operador como en la parte posterior de la máquina.

Cinta transportadora curva articulada NCRS

* A pedido



Cinta transportadora montada sobre máquina, diseñada para recibir las piezas depositadas por el robot y trasladarlas hacia el plano de trabajo o contenedores.

Cinta transportadora doble ND

* A pedido



Cinta transportadora diseñada para instalarse debajo de las prensas de plástico, optimizada para la extracción automática de las piezas ya estampadas.

Cinta transportadora doble articulada NDS

* A pedido



Cinta transportadora diseñada para instalarse debajo de las prensas de plástico, optimizada para la extracción de las piezas ya estampadas.

Cinta transportadora inclinada NI

* A pedido



Esta cinta transportadora se puede posicionar de forma paralela o perpendicular a la prensa, reuniendo todo el material estampado en un único punto de descarga.

Cinta transportadora plana NP

* A pedido



Cinta transportadora diseñada para instalarse debajo de las prensas de plástico u otras, ideal para la extracción continua de las piezas ya estampadas.

Cinta transportadora plana con protector NPP

* A pedido



Cinta transportadora plana integrada en máquina con interconexión para robot. Incluye cerramientos de seguridad y cuadro eléctrico con avance temporizado.

Cinta transportadora articulada NS

* A pedido



Cinta transportadora diseñada para acoplarse a prensas de plástico, con opción de configuración tanto en el lado del operador como en la parte posterior de la máquina.

Chiller de agua para procesos Serie BS-BZ


STOCK DISPONIBLE A PARTIR DEL 2027





- Eficiencia y normativa: Enfriadores de agua serie CS-BZ (25-110 kW) adaptados a la normativa ambiental de 2027.
- Seguridad de instalación: Uso de refrigerante R513A (no tóxico ni inflamable) apto para áreas de producción.
- Tecnología y resistencia: Compresores Scroll tándem, condensador microcanales anticorrosión y chasis de acero galvanizado para intemperie.



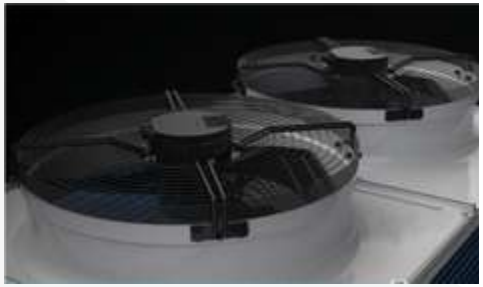



Control Inteligente



Versatilidad Hidráulica

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	BS-BZ - 25	BS-BZ - 30	BS-BZ - 40	BS-BZ - 50	BS-BZ - 60	BS-BZ - 75	BS-BZ - 90	BS-BZ - 110
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	21672 KCAL/H-25,20kW	25026 KCAL/H-29,1kW	31820 KCAL/H-37kW	41538 KCAL/H-48,3kW	48590KCAL/H-56,5kW	62436 KCAL/H-72,6kW	69660 KCAL/H-81kW	88580 KCAL/H-103kW
REFRIGERANTE / GWP	R513A/631							
CAUDAL DE AIRE TOTAL	8000 m3/h	8200 m3/h	8600 m3/h	12000 m3/h	14200 m3/h	17800 m3/h	18200 m3/h	19200 m3/h
POTENCIA NOMINAL TOTAL	0,55 kW	0,55 kW	0,55 kW	1,35 kW	1,10 kW	1,10 kW	1,10 kW	1,35 kW
CAUDAL NOMINAL DE AGUA	4,14 m3/h	4,98 m3/h	6,39 m3/h	8,59 m3/h	9,29 m3/h	11,70 m3/h	14,10 m3/h	18 m3/h
POTENCIA NOMINAL (BOMBA)	1,10 kW	1,10 kW	2,20 kW	2,20 kW	2,20 kW	3,00 kW	3,00 kW	3,00 kW
DIMENSIONES	100 X 1300X 1660mm	1000 X 1300 X 1660mm	1000 X 1300 X 1660mm	1000 X 1300 X 1780mm	950 X 2320 X 1550mm	950 X 2320 X 1550 mm	950 X 2320 X 1550 mm	1180 X 2230 X 1940mm
PESO NETO	453 Kg	459 Kg	470 Kg	549 Kg	662 Kg	708 Kg	722 Kg	811 Kg

CHILLER - ENFRIADORES DE AGUA ITALIANOS

Chiller de agua para procesos Serie CS-BA

STOCK DISPONIBLE



- Capacidad nominal de enfriamiento 20/112 kW.
- Rango de temperatura de trabajo: 0/+25°C
- Equipos compactos y eficientes.
- Compresores Scroll
- Evaporador de placas inoxidable.
- Gas refrigerante R410A.
- Versión con gas R454B y ventiladores centrífugos de altas revoluciones(opcional).



- **Compresores y Mantenimiento** ←
- **Sistema Hidráulico** ←



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	CS-BA - 20	CS-BA - 25	CS-BA - 30	CS-BA - 40	CS-BA - 45	CS-BA - 50	CS-BA - 55	CS-BA - 75	CS-BA - 90	CS-BA - 110	CS-BA - 140
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO KCAL	17200 KCAL/H	22360 KCAL/H	27520 KCAL/H	34400 KCAL/H	38700KCAL/H	43000 KCAL/H	48160 KCAL/H	64500 KCAL/H	78260 KCAL/H	96320 KCAL/H	120400 KCAL/H
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO KW	20,0 kW	26 kW	32 kW	40 kW	45 kW	50 kW	56 kW	75 kW	91 kW	112 kW	140 kW
REFRIGERANTE / GWP						R410A-2088					
CAUDAL DE LA BOMBA M3/H	3,44	4,47	5,50	6,88	7,74	8,60	9,63	12,90	15,65	19,26	24,08
POTENCIA NOMINAL (BOMBA)	0,75 kW	1,10 kW	1,10 kW	2,20 kW	2,20 kW	2,20 kW	2,20 kW	3 kW	3 kW	3 kW	4 kW

Chiller de agua para procesos Serie CS-PA

A PEDIDO



- Capacidad nominal de enfriamiento 120/290 kW.
- Rango de temperatura de trabajo -10/+25°C.
- Refrigerante R410A, con 2 circuitos de gas independientes.
- Versión con gas R454B y ventiladores centrífugos de altas revoluciones (opcional).



- **Ventiladores axiales** ←
- **Condensador** ←



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	CS-PA -120	CS-PA - 140	CS-PA - 170	CS-PA - 200	CS-PA - 220	CS-PA- 250	CS-PA- 290
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO KCAL	102340 KCAL/H	118680 KCAL/H	141900 KCAL/H	165980 KCAL/H	190069 KCAL/H	215000 KCAL/H	240800 KCAL/H
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO KW	119 kW	138 kW	165 kW	193 kW	221 kW	250 kW	280 kW
REFRIGERANTE / GWP				R410A-2088			
CAUDAL DE LA BOMBA M3/H	20,47	23,74	28,38	33,20	38,01	43,00	48,16
POTENCIA NOMINAL (BOMBA)	3 kW	3 kW	5,50 kW	5,50 kW	5,50 kW	5,50 kW	5,50 kW

Chiller de agua para procesos /A PEDIDO

Descubre nuestro Chiller de origen italiano que redefine la excelencia en procesos de refrigeración. Con un diseño vanguardista y una eficiencia sobresaliente, este equipo exclusivo combina tecnología de punta con un rendimiento económico sin igual. Ideal para quienes buscan lo mejor en confort y ahorro, sin comprometer el estilo ni la calidad.

Chiller de agua para procesos
Serie CS-BS/ A PEDIDO

3/15kW



Chiller de agua para procesos
Serie CS-FC/ A PEDIDO

80/330 kW



Chiller de agua para procesos
Serie CS-HPA /A PEDIDO

340/820kW



Chiller de agua para procesos
Serie CS-SC/ A PEDIDO

200/1000 kW



Dry cooler /A PEDIDO

DC-DV



60/900kW

DC-W



90/1300kW

Enfriadores para aire de proceso /A PEDIDO

AC-C

Capacidad de producción 120/1900 kg/h





Grupos de bombeo /A PEDIDO

HS-BT



Volumen del tanque
100 / 5000 lt

Caudal de agua
6 / 160 m3/h

CHILLER - ENFRIADORES PARA PROCESOS DE AGUA



Chiller

Serie EC

Enfriador o chiller utilizado en la transformación de moldes plásticos.

- Serie EC con rangos de aplicación desde 2,9 a 12,5 kW.
- Utiliza gas ecológico R407C.
- Todos los modelos incluyen bomba y depósito.
- Alarma de protección anticongelante.
- Rango de temperatura de 7 a 35 °C.
- Otras capacidades a pedido.






Pantallas



Ventiladores

Circuito de enfriamiento serie EC

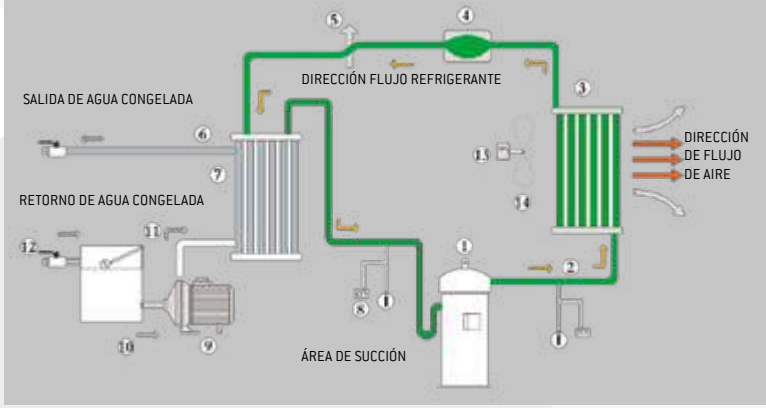

1- COMPRESOR
2-CONTROLADOR DE ALTA PRESIÓN
3-CONDENSADOR
4-FILTRO SECO
5-VÁLVULA DE EXPANSIÓN
6- INTERRUPTOR ANTICONGELANTE
7-EVAPORADOR
8-CONTROLADOR DE BAJA PRESIÓN
9-BOMBA DE AGUA
10-TANQUE
11-INTERRUPTOR DE FLOTACIÓN.
12-VÁLVULA DE GLOBO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	EC-1A-R407C	EC-2A-R407C	EC-3A-R407C	EC-5A-R407C
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	2.490 KCAL/HR – 2.9 KW	4.730 KCAL/HR – 5.5 KW	7.190 KCAL/HR – 8,36 KW	10750 KCAL/HR –12,5 KW
REFRIGERANTE		R407C		
POTENCIA DEL COMPRESOR	0.8 kW	1.5 kW	2.5 kW	4.2kW
TAMAÑO DEL TANQUE	30 LTS	30 LTS	55 LTS	55 LTS
CAUDAL DE AGUA	48 LT/MIN	48 LT/MIN	48 LT/MIN	67 LT/MIN
POTENCIA DE LA BOMBA	0.37 kW	0.37 kW	0.37kW	0.75 kW
DIMENSIONES	560 x 1065 x 1245 mm	560 x 1056 x 1245 mm	560 x 1056 x 1245mm	610x 1210 x 1200 mm
ENERGÍA	1PH,220VAC,50Hz	1PH,220VAC,50Hz	3PH,380VAC,50Hz	3PH,380VAC,50Hz

La capacidad de enfriamiento ésta medida acorde a la siguiente data: temperatura de ingreso de agua 12°, temperatura agua de salida 7° y temperatura ambiente 30°

Termorreguladores Enmair

Agua / Aceite







Equipos que mantienen estable la temperatura de un circuito gestionando automáticamente la calefacción y la refrigeración mediante un microprocesador.

- Equipos de agua (9-18 kW): Ideales para procesos que requieren agua a alta temperatura de trabajo.
- Equipos de aceite (9-18 kW): Ideales para procesos a temperaturas superiores a los 180 °C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	TERMORREGULADOR DE AGUA			TERMORREGULADOR DE ACEITE		
CÓDIGO	ETW - 910	ETW - 1220	ETW - 1820	ETO - 910	ETO - 1220	ETO - 1820
CAPACIDAD	9 kW	12 kW	18 kW	9 kW	12 kW	18 kW
TEMPERATURA MÁX	120 °C	120 °C	120°C	200°C	200°C	200°C
KW DE LA BOMBA	0.75 Kw	1.5 Kw	1.5 Kw	0.75 Kw	1.5 Kw	1.5 Kw
FLUJO DE AGUA	60 L/min	78 L/min	78 L/min	56 L/min	110 L/min	110 L/min
PRESIÓN MÁXIMA	4 BAR	4.5 BAR	4.5 BAR	3.8 BAR	4.5 BAR	4.5 BAR
ALIMENTACIÓN	380 V	380 V	380 V	380 V	380 V	380 V
DIMENSIONES (MM)	580x220x760	620x290x760	620x290x760	620x290x760	620x290x760	620x290x760
PESO	60 Kg	80 Kg	80 Kg	70 Kg	100 Kg	100 Kg

Termorregulador de aceite

Código: TE-KO PRESS CON ACEITE VERSIÓN BLUE



TE-KO Oil Press (Versión Sky):

- **Estructura:** Acero inoxidable con tanque ampliado, hermético y presurizado.
- **Rendimiento y control:** Mantiene temperatura constante (hasta 200 °C) con control de flujo, presión y alarma acústica.
- **Componentes:** Resistencias anti-cracking e intercambiador de acero inoxidable.
- **Conectividad:** Configurable para puerto Modbus.

Termorregulador de agua


Código: TE-KO BLUE



TE-KO SKY:

- **Estructura:** Acero inoxidable anticorrosivo.
- **Rendimiento y control:** Mantiene temperatura constante (hasta 95 °C) con control PID (temperatura y presión), control de flujo y alarma acústica.
- **Bomba:** Reversible de alta eficiencia (operación por presión o vacío).
- **Componentes:** Tanque ampliado con resistores blindados, superfiltro de serie y relé estático.

SISTEMA CENTRALIZADO MORETTO FULL AUTOMÁTICO

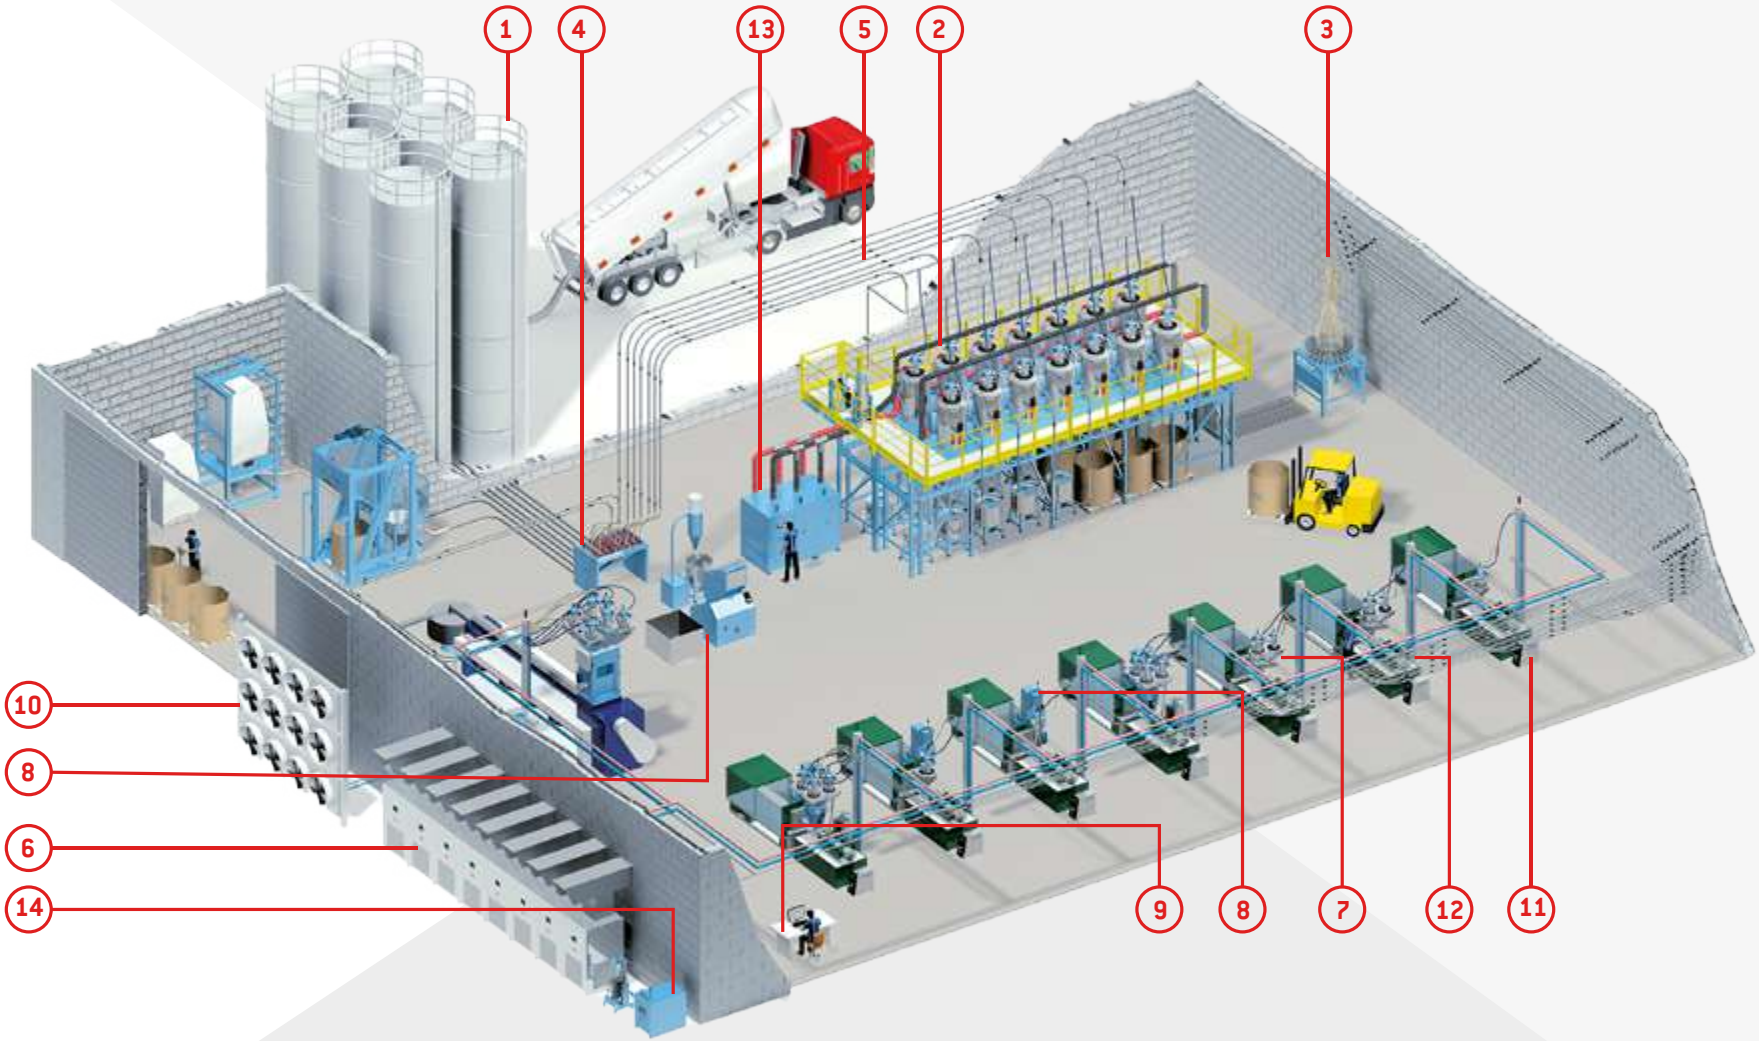

1.- Diferentes tipos de almacenamiento
2.- Deshumidificación centralizada
3.- Carga automática - DOLPHIN*
4.- Carga Manual
5.- Sistemas de transporte centralizado
6.- Sistemas de enfriamiento centralizado
7.- Sistemas únicos y centralizados de dosificación
8.- Sistema único y centralizado de molido
9.- Sistemas de supervisión y control
10.- Enfriador libre
11.- Control de temperatura - TE-KO*
12.- Conexiones aéreas
13.- Sistemas de deshumidificación modular - X MAX*
14.- Sistemas de trasporte de velocidad constante - KK*

HPS

High Perfomance Screw

Son tornillos de paso variable en los que se distinguen claramente las tres fases del proceso: alimentación, compresión y dosificación.

- Mayor resistencia de la cresta en la zona de alimentación.
- Aumento de producción, alta eficacia y carga un 30% más rápida.
- Excelente calidad de la materia fundida con menor rotura de fibras.
- Reducción de presión, temperatura de fusión y tiempo de cambio de color/material.







High Performance Screw



High Performance Screw Mixing



High Performance Screw Strong



HPB

High Perfomance Barrier Screw

Son tornillos de barrera que ofrecen las siguientes características:

- Laminación: Evita infundidos y aumenta el caudal en comparación con los estándar.
- Mayor productividad: Aumento de producción y carga un 30-40% más rápida.
- Alta calidad: Excelente fusión y alta eficiencia en plastificación, mezcla y mastering.
- Proceso optimizado: Menor presión, menor temperatura de fusión y cambios rápidos de color y material.







High Short Barrier



High Estandar Barrier



High Barrier Mixing



High Barrier Top Melt



HPE

High Perfomance Extrusion Screw

Ofrecen perfiles diversos, en su mayoría de barrera con un mezclador adicional, diseñados de forma óptima según la aplicación, la relación L/D y el compound utilizado.

- Versatilidad: Válido para múltiples materiales y cambios rápidos de color sin cambiar el tornillo.
- Mayor producción: Alta eficiencia en plastificación, mezcla y mastering respecto a los estándar.
- Calidad de fundido: Excelente fusión con menor presión, temperatura y estrés plástico.







Barrier Lamination | Barrier Mixing | Barrier Helical Maddock | Rigid PVC | Soft PVC | Recycling | Cables | Top Melt



OTROS PRODUCTOS



+HPR

Reciclaje de Alto Rendimiento

Esta gran y versátil solución surgió de años de investigación y desarrollo en colaboración con clientes y socios. Está diseñado específicamente para centrarse en abordar problemas significativos con la homogeneización, plastificación y mezcla de materiales heterogéneos. Los materiales que aborda incluyen reciclados, hojas y recortes.





Probador de hermeticidad

Código MFY-01



■ **Funciones:** Pruebas de estanqueidad e integridad del sellado.

■ **Aplicaciones:** Envases y productos industriales (sectores alimentario, médico/farmacéutico, químico, automotriz, electrónico y papelería).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CÓDIGO MFY-01	
GRADO DE VACÍO	0 - 90 KPa
PRECISIÓN	1% del valor de lectura
CÁMARA DE VACÍO ESTÁNDAR	Ø270 mm x 210 mm (Alto)
CÁMARA DE VACÍO OPCIONAL	Ø460 mm x 330 mm (Alto)
PRESIÓN DE FUENTE DE AIRE	0.7 MPa
TAMAÑO DE PUERTO	Ø6mm tubo PU
DIMENSIONES	300 x 380 x 450mm
SUMINISTRO ELÉCTRICO	AC 220V 50Hz
PESO NETO	12 Kg

Medidor de fuerza de compresión

Código C611M

*** A pedido**



■ **Funciones:** Determina la fuerza de compresión, deformación, apilamiento y resistencia.

■ **Aplicaciones:** Cajas y tubos de cartón, envases plásticos, estuches, contenedores IBC y otros embalajes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CÓDIGO C611M	
CAPACIDAD CELDAS DE CARGA	9KN (3 pcs)
PRECISIÓN	±0.1%
RESOLUCIÓN DE FUERZA	1 N
RESOLUCIÓN DE DEFORMACIÓN	0.1 mm
VELOCIDAD DE PRUEBA	0 – 200 mm/min
PRECISIÓN DE VELOCIDAD	Valor indicado ±2%
ESPACIO DE PRUEBA	0.8 m× 0.8 m × 0.61 m
DIMENSIONES DE INSTRUMENTO	0.85 m×1.01 m × 1.66 m
PESO DE LA MÁQUINA	245 Kg

Torquímetro Digital de Tapas

Código NJY-20

*** A pedido**



■ **Función:** Mide el par de apertura y cierre de tapas roscadas, parámetros críticos para la producción.

■ **Aplicaciones:** Tapas de botellas, bolsas con boquilla y tubos flexibles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CÓDIGO NJY-20	
CAPACIDAD CELDAS DE CARGA	20 Nm (Estándar)
	40 Nm o 50 Nm(Opcional)
PRECISIÓN	1% FS
RESOLUCIÓN	0.001 Nm
RANGO DE ABRAZADERA	5 mm-170 mm (Diámetro)
DIMENSIONES DEL EQUIPO	350 mm (L) x 240 mm (W)
	x 140 mm (H)
PESO NETO	19 kg

Indexador de flujo de fusión

*** A pedido**

LEADING INSTRUMENTS



■ **Función:** Determina las propiedades de flujo de polímeros termoplásticos en estado fundido.

■ **Compatibilidad:** Aplicable a materiales de baja y alta temperatura de fusión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CÓDIGO MFI-01	
DIÁMETRO DEL CAÑÓN	9,55±0,025 mm
DIÁMETRO CABEZA DE PISTÓN	9.475 ±0.001mm
DIÁMETRO INTERIOR DE TROQUEL	2.095 mm
RANGO TEMPERATURA AMBIENTE	400ºC
RESOLUCIÓN DE TEMPERATURA	0,1ºC
CLASIFICACIÓN DE PRECISIÓN	± 0,2ºC
RANGO DE MEDICIÓN	0 - 30mm
PRECISIÓN DE MEDICIÓN	±10 mm
POTENCIA	220V ±10%50Hz

Código
3ACKH0010001





Código
3ACKH0020001

Ventiladores antiestáticos

■ **Ventilador ionizante:** Neutraliza cargas electrostáticas críticas en procesos sensibles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CÓDIGO 1 SET / 2 SET	
VOLTAJE PRINCIPAL	7.5K VAC
FRECUENCIA PRINCIPAL	50/60 HZ
DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO	50 - 1500 mm
DIMENSIONES	111x420mm - 111x210mm

Cabezal antiestático

Código 3NZKY013030



■ Alta tecnología industrial de máxima eficiencia a altas velocidades.

Medidor de estática

Código SF-135



■ **Función:** Detecta estática en terreno midiendo la polaridad y magnitud de las cargas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
MODELO 3SF156010001	
RANGO DE MEDICIÓN	0-160 KV DE ESCALA COMPLETA 50/60HZ
RESOLUCIÓN	100 V
PRECISIÓN	MEJOR QUE +/- 5%
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	9 voltios batería reemplazable
DIMENSIONES	150 x 66 x 32 mm



GENERADOR DE ESTÁTICA



ESPONJA IML

CONSEJO

Barras sin aire máx. 40 mm de distancia sobre la superficie a tratar. Al ancho total de la barra debe restar 30 mm por lado = Ancho útil

SIN AIRE COMPRIMIDO

FUENTE DE PODER 7.5 Kva



CON AIRE COMPRIMIDO

■ **Función:** Neutraliza cargas electrostáticas.

■ **Ventajas:** Sin calibración y de fácil mantenimiento.

Generador de estática

■ **Función:** Carga electrostática de alto voltaje.

■ **Aplicaciones:** Barras estáticas y adhesión de materiales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CÓDIGO 3DCYK2 02	
TENSIÓN DE RED	90 - 240 V CA
POTENCIA MÁXIMA DE ENTRADA	45 W
FRECUENCIA	50/60 Hz
CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA	Tipo europeo IEC-320
DIMENSIONES	158 x 111 x 278 mm

Barras antiestáticas con y sin aire

BARRAS ANTIESTÁTICAS CON AIRE COMPRIMIDO	
CÓDIGOS	ANCHOS
3KDA75020030	30 cm
3KDA75020040	40 cm
3KDA75020050	50 cm
3KDA75020080	80 cm
3KDA75020100	100 cm
3KDA75020120	120 cm
3KDA75020140	140 cm

BARRAS ANTIESTÁTICAS SIN AIRE COMPRIMIDO	
CÓDIGOS	ANCHOS
3KDA75010025	25 cm
3KDA75010035	35 cm
3KDA75010040	40 cm
3KDA75010050	50 cm
3KDA75010060	60 cm
3KDA75010080	80 cm
3KDA75010100	100 cm
3KDA75010120	120 cm
3KDA75010130	130 cm

Secubase 383

Código: 383001



- Salida larga de la hoja máximo de 7,8 cm.
- Puede elegir entre siete ajustes (profundidades de corte de 7 a 73 mm).
- Se puede bloquear opcionalmente la hoja.

HOJA MONTADA	MODELO	Nº 179
	LARGO	109,5 mm
	ANCHO	17,9mm
	ESPESOR	0,5 mm.

Secupro 625

Código: 625001.02



- Cortante fabricado para trabajos de presión.
- Cuenta con hoja retráctil automático.
- Con palanca para mano completa, para liberar la hoja.
- Tolera 80Kg de presión.
- Doble sistema de resorte.

HOJA MONTADA	MODELO	Nº 60099.70
	LARGO	55,5 mm.
	ANCHO	19 mm.
	ESPESOR	0,63 mm.

Secumax 350

Código: 350001.02



- Cuchillo de hoja oculta (Los dos bordes de corte del cabezal de hoja están protegidos con seguridad para evitar que el usuario y la mercancía resulten dañados.
- Su cabezal perfora y/o corta.
- Versatilidad, ergonomía y máxima seguridad.

CABEZAL DE HOJA 2 EN 1	
 3550.20	Puede simplemente retirar el cabezal de la hoja y girarlo o cambiarlo.

Desbarbadores

Código:ATD211



- Herramienta robusta con mango hexagonal.
- Su cuchilla se puede utilizar girando hasta 360°.

APLICACIONES



AGUJEROS | FILOS RECTOS | FILOS CURVOS | AGUJEROS PROFUNDOS

Cuchillas para desbarbadores

Código:DU2121

- Caja con 10 unidades cuchillas resistentes de 3,2 mm
- Cada una posee material y revestimiento HSS M2.
- Acabado de Precisión Industrial



Mini grúas hasta 600 kg

Serie JT-LINE

*** A pedido**



- **Función:** Elevación económica, segura y flexible
- **Aplicaciones:** Moldes, herramientas CNC, mantenimiento industrial y construcción.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SERIE JT-LINE	400	450	600
TOLERANCIA	400 kg	450 kg	600 kg
DIMENSIÓN LARGO	1.400 mm	1.310 mm	1.400 mm
DIMENSIÓN ANCHO	985 mm	1.010 mm	985 mm
DIMENSIÓN ALTO	1.780 mm	1.845 mm	1.780 mm
PESO NETO	660 kg	1.200 kg	660 kg

Mini grúas hasta 500 kg

Serie GB STANDAR

*** A pedido**



- **Tecnología:** Vulcanización avanzada de neumáticos.
- **Sectores:** Automoción, industria pesada y Fórmula 1.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SERIE GB	100	300	500
TOLERANCIA	100 Kg	300 Kg	500 Kg
DIMENSIÓN LARGO	1.000 mm	1.000 mm	1.550 mm
DIMENSIÓN ANCHO	1.560 mm	1.400 mm	950 mm
DIMENSIÓN ALTO	820 mm	820 mm	1.600 mm
PESO NETO	375 Kg	950 kg	1.250 Kg

Mini grúas hasta 12500 kg

Serie MINIDREL

*** A pedido**



- **Tecnología:** Vulcanización de neumáticos.
- **Sectores:** Industria global y Fórmula 1.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SERIE MINIDREL	40SARR	20SL_AZR	50S_HG	60S_ARR	75S_ARR	100S_ARR	125B_TRS
TOLERANCIA	4.000 Kg	2.000 Kg	5.000 Kg	6.000 Kg	7.500 Kg	10.000 Kg	12.500 Kg
DIMENSIÓN LARGO	2.470 mm	1.860 mm	2.720 mm	2.960 mm	3.250 mm	3.550 mm	3.615 mm
DIMENSIÓN ANCHO	1.430 mm	950 mm	1.430 mm	1.430 mm	1.490 mm	1.490 mm	2.050 mm
DIMENSIÓN ALTO	2.200 mm	2.200 mm	2.850 mm	2.200 mm	2.200 mm	2.200 mm	2.650 mm
PESO NETO	6.500 Kg	3.600 Kg	6.700 Kg	7.300 Kg	10.300 Kg	11.800 Kg	13.600 Kg

Mini grúas hasta 50000 kg

Serie MINIDREL

*** A pedido**

GRÚAS MÓVILES PARA PRENSAS CON FUERZA DE CIERRE HASTA 50.000 KG.

Función: Elevación de alta precisión para colocar moldes en prensas (hasta 50.000 kilogramos).

Aplicaciones: Industria del plástico y fundición de aluminio.

Gama: Alta tecnología eléctrica.




Bridas (para fijación de molde)

Código M



- Fácil posicionamiento de cada elemento de sujeción.
- Permite el amarre rápido de los moldes en máquinas de inyección.
- Construcción robusta.

APLICACIÓN

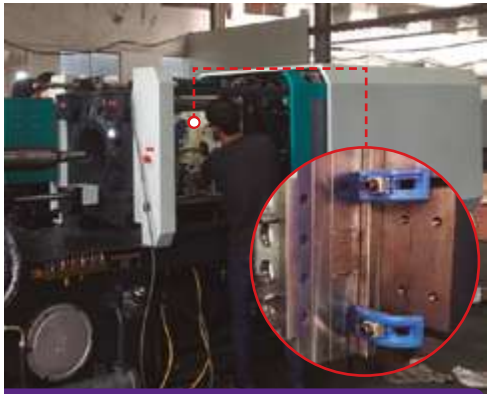

COMPONENTES DE BRIDA



FICHA PARA ESCOGER LA BRIDA ADECUADA PARA SU MAQUINA INYECTORA

- Tipo de máquina.
- Diámetro o hilo de rosca.
- Cantidad de moldes de inyección.
- Longitud del vástago.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	M16-150	M20-200	M24-240	M30-270
PRESIÓN ESTÁTICA MÁXIMA	16 T	22 T	35 T	60 T
GIRO LONGITUD MÁXIMA	60 mm	80 mm	90 mm	120 mm
TORQUE MÁXIMO	60 Kg	80 Kg	90 Kg	110 Kg
CÓDIGO TUERCA T	M16 - TX	M20 - TX	M24 - TX	M30 - TX
CÓDIGO TUERCA	M16	M20	M24	M30
CÓDIGO VÁSTAGO	M16X150	M20X175	M24X230	M30X250

Trampas Magnéticas

Código AMC

AMC 9



- **Materiales:** Acero inoxidable 304 e imanes de neodimio.
- **Función:** Captura partículas ferrosas en materias primas o material molido.
- **Aplicación:** Tolvas de alimentación en procesadoras de plástico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AMC 5

CÓDIGO	AMC 3	AMC 5	AMC 7	AMC 9	AMC 11
CANTIDAD DE BARRAS	3	5	7	9	11
DIÁMETRO DE BARRAS	25 mm	25mm	25 mm	25 mm	25mm
DISTANCIA HORIZONTAL	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50mm
DISTANCIA VERTICAL	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
ALTURA TOTAL	**80 mm**	**80 mm**	**80mm**	**80 mm**	**80 mm**
DIÁMETRO TOTAL	**100 mm**	**150 mm**	**200 mm**	**250 mm**	**300mm**
POTENCIA (GAUSS)	2000 - 2500	2200-2500	2200-2500	2200-2500	2200-2500
TEMPERATURA DE TRABAJO	80ºC	80ºC	80ºC	80ºC	80ºC

Elevador Magnético

Código HD-4 / HD-10

HD-10

HD- 4



- Operación sencilla y máxima seguridad.
- Base con ranura en "V": Diseñada para acoplarse en superficies cilíndricas.
- Funcionamiento: Sin energía eléctrica, mediante un imán permanente rápido y eficiente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	HD-4	HD-10
CAPACIDAD NOMINAL EN UNA SUPERFICIE PLANA	400 Kg	1000 Kg
CAPACIDAD NOMINAL EN UNA SUPERFICIE CIRCULAR	200 Kg	500 Kg
PRUEBA DE CAPACIDAD MÁXIMA DE RETIRO TEÓRICO	1400 Kg	3500 Kg
DIMENSIONES	201 x 115 x 115 mm	295 x 145 x 152 mm
PESO NETO	18.2 Kg	48 Kg

INGRESA EL CÓDIGO EN TU CELULAR Y REVISA NUESTROS CATÁLOGOS

CATÁLOGO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS PARA EL ENVASADO Y PACKAGING



CATÁLOGO DE CONTROL Y CALEFACCIÓN INDUSTRIAL



CATÁLOGO DE PRODUCTOS E INSUMOS FLEXOGRÁFICOS



CATÁLOGO EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL



PRODUCTOS CATÁLOGO CELESTE



PRODUCTOS CATÁLOGO AMARILLO



PRODUCTOS CATÁLOGO VERDE



PRODUCTOS CATÁLOGO AZUL





Máquinas e Insumos para la Industria Plástica y Packaging

CASA MATRIZ SANTIAGO - CHILE

Boulevard Aeropuerto Norte Nº 9627
Parque de Negocios ENEA, Pudahuel, Santiago de Chile.

Email: info@andexport.com / ventas@andexport.com
Central: +562 2 4955100
Whatsapp: + 569 4146 2465

OFICINA COMERCIAL SUR - CHILLAN

Email: isilva@andexport.com
Teléfono: +56 2 24955165 / Celular: + 56 9 87765987

www.andexport.com
www.andexport.cl